




Epson EB-735Fi

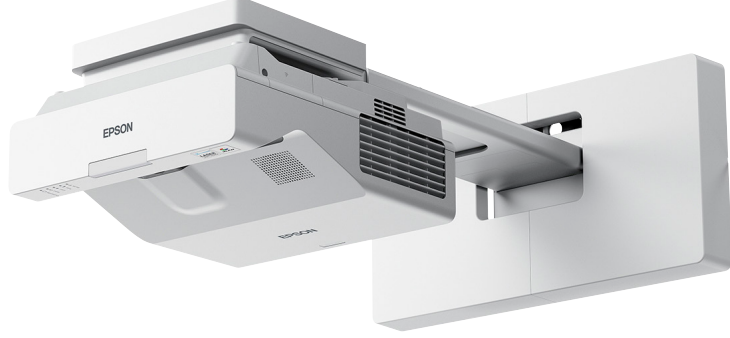

KEY FEATURES

- إمكانية العرض في أي غرفة بأي حجم
- خيارات عرض بألوان زاهية على شاشة كبيرة تصل إلى 110 بوصات بتنسيق 16:6
- الارتقاء بالإنتاجية إلى آفاق جديدة
- واجهة سهلة الاستخدام، وشاشة لمس اختيارية سريعة الاستجابة، وسرعة في الإعداد
- حرية الاتصال
- إمكانيات اتصال أكثر تشمل أجهزة BYOD وكاميرات VC وخيارات أخرى كثيرة
- موثوقية لا مثيل لها
- تقنية ليزر لا تحتاج إلى صيانة لراحة بالك

قدم عروضًا مؤثرة في أي من أماكن العمل باستخدام حل عرض ضوئي تفاعلي كبير قابل للتوسيع حجم الشاشة مما يسمح بالربط بين الزملاء داخل مكان العمل أو خارجه

تمثل المرونة ميزة هائلة في طراز EB-735Fi، حيث يمكنهم الاستمتاع بشاشة عرض زاهية وكبيرة الحجم وقابلة للتوسع لتصل إلى 100 بوصة، (أو حتى 110 بوصة بتنسيق 16:6 عريض). وعلى عكس الشاشات المسطحة التقليدية المناظرة، لا توجد ظلال أو توهج أو بقع عمياء، ويمكن أن يعمل مصدر ضوء الليزر عالي السطوع حتى عندما تكون الإضاءة المحيطة قوية أيضًا. وتسهل الميزة التفاعلية على شاشات متعددة التعاون بين الأفراد، أما ميزة الشاشة المقسمة فتسمح بعرض ما يصل إلى أربعة مصادر إدخال على شاشة كبيرة واحدة، مما يغني عن استخدام شاشات إضافية. ويوفر هذا الطراز تجربة عرض غامرة بفضل تعدد خيارات الاتصال مما يرفع من جودة الصوت والصورة إلى مستوى متميز. ولتحقيق أعلى مستوى من المشاركة، تسمح إمكانية الاتصال اللاسلكي (والتي تشمل ميزة مطابقة الشاشة عبر Miracast) للحاضرين جميعًا بمشاركة المحتوى من أجهزتهم اللوحية أو هواتفهم المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يمكن للمستخدمين التعليق على المحتوى باستخدام القلم واللمس بالإصبع (اختياري)، بالإضافة إلى خيارات لوحة الكتابة المتقدمة. كما يدعم الطراز EB-735Fi أيضًا المزيد من أدوات التعاون والإنتاجية، بما فيها الطباعة والحفظ والإرسال بالبريد الإلكتروني. وعند مقارنة الطراز EB-735Fi بالشاشات المسطحة التقليدية، فإنه يوفر أحجام متعددة لشاشة عرض بتكلفة واحدة ثابتة، كما يوفر أيضًا خيارات تركيب مرنة لتوفير تجربة عرض أكثر راحة للحاضرين، ويتميز باستخدام أكبر، ويجعل، عند استخدامه مع ألواح كتابة مضادة للبكتيريا، مكان العمل صحيًا ويخلو من علامات الأصابع.

TECHNOLOGY	
تقنية 3LCD غطاء عدسة الكريستال السائل من RGB	Projection System
inches with C2 Fine 0.61	LCD Panel

IMAGE	
Color Light Output	Lumens - 2500 Lumens (economy) 3600
White Light Output	Lumens - 2500 Lumens (economy) 3600
Resolution	1080p
High Definition	Full HD
Contrast Ratio	2,500,000
Light Source	الليزر
Laser Light source	hr Durability High, 30000 hr Durability Eco 20000
Keystone Correction	Manual vertical: 3, Manual horizontal: 3
Colour Video Processing	Bits Color 10
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
Throw Ratio	0.36:1 - 0.26
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.35
Lens	بصري
Screen Size	in - 100 in 65
Projection Lens F Number	1.6
Projection Lens Focal Length	mm 3.7
Projection Lens Focus	Manual
Offset	1 : 5

CONNECTIVITY	
Interfaces	Miracast (1 x), توجيه (1 x) Wi-Fi, مدخل (1 x) Composite, شبكة محلية لاسلكية (WiFi) LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, مدخل (1 x) 5, مدخل (3 x) HDMI, واجهة اللمس المتعدد (Optional), مدخل ميكروفون (1 x), مدخل (2 x) VGA, مخرج صوت بمقبس استريو صغير (1 x), واجهة توصيل Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), (1 x) RS-232C, مخرج (1 x) VGA, مدخل صوت بمقبس استريو صغير (3 x), منفذ USB. من الفتحة (2 x) B, منفذ USB 2. من الفتحة (2 x) A, مخرج مزانة (1 x), واجهة اللمس بالإصبع (Optional), مدخل مزانة (1 x)
Epson iProjection App	بنية تحتية/مخصصة لأغراض معينة
Network Protocol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

ADVANCED FEATURES	
Security	حماية كينسينغتون, إغلاق لوحة التحكم, حماية كلمة المرور, Padlock, أمان شبكة LAN لاسلكية, حماية كلمة المرور, قفل وحدة LAN لاسلكية, فتحة كابيل الحماية
Other Features	تصحيح محاذاة الانحناء , معايرة تلقائية تشغيل تلقائي, سماعات مدمجة متوافق مع CEC, زوم رقمي, التشغيل/إيقاف التشغيل المباشر, كاميرا الدالة, المتوافقة دعم استخدام قلم, الإعداد المسبق, المواءمة, على الشاشة Email notification دعم اللمس, بالإصبع



WHAT'S IN THE BOX

- 2 x رأس قلم (نفلون)
- 4 x رأس قلم (لَبَاد)
- حامل/قاعدة القلم
- بطارية قابلة للإزالة 2x
- أقلام تفاعلية
- كابيل للكهرباء
- التحكم عن بعد مع بطاريات
- رؤوس أقلام بديلة
- كابل USB
- دليل التشغيل السريع

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series •
V13H134A60
- Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm •
V12H003P13
- Ceiling pipe - ELPFP14 - 918-1168mm •
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03 •
V12H927040
- Control and Connection Box - ELPCB03 [240v] •
- Control and Connection Box - ELPCB03N •
V12HB11040DA
- ELPFT01 - Finger Touch Unit •
V12H007A24
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx •
V12HA06A06
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for •
ELPFT01
V12HA05A09
- External Speaker - ELPSP02 •
V12H467040

Wireless Presentation Systems

GENERAL	
Product dimensions	mm x 395 mm x 133 mm (Width x Depth x Height) 356
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi-PC Projection, Epson Projector Management
Noise Level	Normal: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
	V11H997040 SKU
Options	8715946681832 (رأس قلم (لَبَاد), رأس قلم (نفلون), وحدة شبكة W-LAN, صندوق تحكم واتصالات, حامل
	China Country Of Origin
Room Type / Application	غرفة اجتماعات, غرفة اجتماعات / قاعة دراسية
Positioning	تثبيت على الطولمة, تركيب على الحائط, تركيب في السقف
Colour	White

OTHER