סדרת **AuLaser C9300N** של Epson

דגם מוצג: AL-C9300N

גיליון נתונים

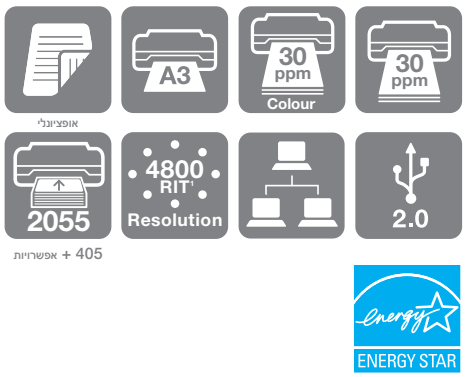

AcuLaser C9300N, סדרת מדפסות הלייזר הצבעוניות בגודל A3 הטובה מסוגה, מציעה לקבוצות עבודה קטנות ובינוניות תדפיסים מעולים, הודות לאיכות ההדפסה הטובה ביותר בקטגוריה שלה.

חברות הזקוקות לתדפיסים מקצועיים יודעות להעריך את AcuLaser Colour-RITech, הטכנולוגיה של Epson לשיפור הרזולוציה, המעלימה את השוליים הלא אחידים במסמכי טקסט ומספקת תרשימים, גרפיקה ואף שרטוטי CAD, עם גוונים ברורים וחדים. סדרת C9300N כוללת גם את טכנולוגיית הצגים החדשה של Epson, Advanced Amplitude Modulation (AAM), לניתוח מיקום הנקודות ולהפקת תמונות חדות עם שוליים מוגדרים היטב.

התדפיסים המעולים שלה משתלמים, מכיוון שלסדרה C9300N העלות הנמוכה ביותר לדף מבין מדפסות הלייזר בשחור-לבן והצבעוניות של Epson. דבר זה, בנוסף ליחידה הדו-צדדית האופציונלית המסייעת לחסוך עד 50% בשימוש בנייר, ויחד עם אישור ENERGY STAR להקטנת צריכת החשמל, מביא לעלות תפעול נמוכה מאוד.

הודות לממדיה הקטנים וליכולת להדפיס עד לגודל A3 בצבע, סדרת C9300N מושלמת לצרכי החברה. מהירות ההדפסה היא עד 30 דפים לדקה בשחור-לבן ובצבע בגודל A4, ומסייעת להגדיל את הפרודוקטיביות של החברה. קיבולת נייר של עד 2055 דפים חוסכת בזמן המילוי של המגש. Gigabit Ethernet ותמיכה ב-PDL באמצעות IPSec, IPv6 ו-SSL הופכים את שילובה בסביבות IT מורכבות לקל ביותר.

מחזור העבודה החודשי של סדרת C9300N הוא עד 100,000 דפים, כך שהלקוחות יודעים שההשקעה במוצרי Epson היא השקעה בטוחה.

תכונות עיקריות

- סדרת מדפסות לייזר צבעוניות קטנות בגודל A3
- רזולוציה של 4800RIT באמצעות טכנולוגיית Colour-RITech של Epson
- טכנולוגיית הצגים החדשה של Epson, AAM
- מהירות הדפסה של עד 30 דפים לדקה בשחור-לבן ובצבע, בגודל A4
- מחזור עבודה של עד 100,000 דפים

דגם מוצג: AL-C9300D3TNC עם הדפסה דו-צדדית, 3 מגשי נייר נוספים ומעמד

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

סדרה AcuLaser C9300N של Epson

מפרט המוצר

טכנולוגיה	
איכות ההדפסה	מדפסת לייזר צבעונית בגודל A3
רזולוציית הדפסה	4800RIT באמצעות הטכנולוגיה של Epson לשיפור רזולוציית הצבעים עד 1200×1200dpi
הדפסה	
חד-צדדית	עד 30 דפים לדקה (A4 בשחור-לבן ובצבע)
דו-צדדית	עד 21 דפים לדקה (A4 בשחור-לבן ובצבע)
זמן יציאת דף ראשון	פחות מ-8.3 / 9.9 שניות (A4 בשחור-לבן ובצבע)
זמן התחממות	פחות מ-18 שניות (ממצב מהיר למצב מוכן להדפסה)
מחזור עבודה מרבי	עד 100,000 דפים
קישוריות	
ממשק תקני	ממשק Gigabit Ethernet, ממשק USB במהירות גבוהה
ממשק אופציונלי	סוג B, ממשק מקבילי, ממשק Compact Flash
פרוטוקולי הדפסה ברשת	TCP/IP, IPv4, IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD
פרוטוקולי ניהול רשת	TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, AppleTalk
טיפול בנייר	
הזנת נייר רגילה	עד 405 דפים (מגש רב-תכליתי של 155 דפים + מגש רגיל של 250 דפים)
גודל נייר	A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, GLT, HLT, F4, LGL, GLG, EXE, B, C10, DL, C5, C6, ISO-B, מוגדר על ידי המשתמש: רוחב 75 עד 297 מ"מ ואורך 98 עד 431.8 מ"מ
הדפסה דו-צדדית	
משקל הנייר	אופציונלית (כבר זמינה בכמה דגמים) 216-60 גרם/מ"ר
תפוקת הנייר	עד 150 דפים (כלפי מטה)
טיפול אופציונלי בנייר	מגש של 550 דפים (כבר זמין בכמה דגמים)
כמות נייר מרבית להזנה	עד 2055 דפים
שטח הדפסה	עד 425.8 × 293 מ"מ
מפרט חשמל	
צריכת חשמל	מרבית: 1020W, הדפסה ממוצעת: 458W, מצב מוכן: 56W, מצב שינה: 3.5W, מצב כבוי: 0W
מתח	AC 220–240V ±10%
זרם	4.7A לכל היותר
תחום תדרים	50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
ממדים (ר × ע × ג)	החל מ-499.6 × 538 × 422 מ"מ עד 512 × 538 × 925 מ"מ
משקל (ללא מוצרים מתכלים)	החל מ-41 ק"ג עד 76 ק"ג (ללא מוצרים מתכלים)
כללי	
עוצמת צליל	מצב הדפסה: 70dB, מצב המתנה: 43dB
לחץ צליל	מצב הדפסה: 53dB, מצב המתנה: 25dB
טמפרטורת עבודה	מצב פעולה: 5°C~32°C / אחסון: 5°C~32°C
לחות עבודה	מצב פעולה: לחות יחסית 15%~85% / אחסון: לחות יחסית 15%~85%
תמיכה ב-Windows	Server 2008 / (32bit/64bit) Windows XP / (32bit/64bit) Windows Vista / (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Server 2008R2 / (64bit) Server 2003 / (32bit/64bit)
תמיכה ב-Mac	Mac OS 10.4.11~10.6.x
מערכות הפעלה	לינוקס: עיין ב-http://avasys.jp/eng/linux_driver/
מנהלי התקנים	מנהל התקן של מדפסת Epson, מנהל התקן של PCL, מנהל התקן PostScript
תכונות נוספות	
פעולות להגנה על הסביבה	Energy Star
מעבד	400MHz
אמולציות שפת בקרה של המדפסת	PCL6, PCL5c, Adobe PostScript3, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, ESCP2, FX, I239X ניתן להרחבה: ESC/Page, 84 PCL6, 95 PCL5c, 80 PS3, 136 Bitmap: ESC/Page, 7 PCL5c, 5 PCL6, 1
גופנים משולבים	גופנים: ESC/P2, 10 FX, 8 I239X, 8
צג LCD	צג LCD בעל 5 שורות x 22 תווים
אחריות	
רגילה	שנה אחת באתר הלקוח
אופציונלית	שלוש שנים באתר הלקוח

1 הטכנולוגיה של Epson לשיפור רזולוציית הצבעים

דגמי המוצר

- AcuLaser C9300N (רשת) XXXXXXXXXXX
- AcuLaser C9300DN (הדפסה דו-צדדית ועבודה ברשת) XXXXXXXXXXXX
- AcuLaser C9300TN (מגש נייר ורשת) XXXXXXXXXXXX
- AcuLaser C9300DTN (הדפסה דו-צדדית, מגש נייר ורשת) XXXXXXXXXX
- AcuLaser C9300D2TN (הדפסה דו-צדדית, 2 מגשי נייר ורשת) XXXXXXXXXX
- AcuLaser C9300D3TNC (הדפסה דו-צדדית, 3 מגשי נייר, מעמד ורשת) XXXXXXXXXX

תכולת האריזה

- מדפסת
- כבל חשמל
- תקליטור תוכנה
- דפי הוראות והודעות
- תעודת אחריות
- מחסניות טונר התחלתיות

מוצרים מתכלים

- מחסנית טונר שחור (6,500 דפים*) C13S050605
- מארז כפול של מחסניות טונר שחור (2 × 6,500 דפים*) C13S050609
- מחסנית טונר ציאן (7,500 דפים*) C13S050604
- מארז כפול של מחסניות טונר ציאן (2 × 7,500 דפים*) C13S050608
- מחסנית טונר מג'נטה (7,500 דפים*) C13S050603
- מארז כפול של מחסניות טונר מג'נטה (2 × 7,500 דפים*) C13S050607
- מחסנית טונר צהוב (7,500 דפים*) C13S050602
- מארז כפול של מחסניות טונר צהוב (2 × 7,500 דפים*) C13S050606
- יחידת פוטו-קונדקטור שחור (24,000 דפים**) C13S051210
- יחידת פוטו-קונדקטור צבעוני (24,000 דפים*) C13S051209
- יחידת איסוף עודפי טונר (24,000 דפים) C13S050610
- מחסנית טונר התחלתית (2,000 דפים*)

* דוחות בדיקת תפוקה ISO/IEC19798 וגם ISO/IEC24712.

** אורך חיי מחסנית התוף מוגדר על בסיס הדפסה רצופה. הוא משתנה בהתאם לתנאי ההדפסה.

אבזרים אופציונליים

- מגש נייר בקיבולת של 550 דפים C12C802601
- יחידת הדפסה דו-צדדית C12C802612
- מעמד למדפסת C12C847181
- כרטיס ממשק מקבילי C12C824521

Better Products for a Better Future
http://eco.epson.com

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.