

מדריך מוצר למקרנים 2024

חדרי ישיבות גדולים ■
תאורה ושילוט ■
התקנה ■
לבית ■

אולטרה ניידיים/חדר התכנסות ■
ניידים ■
חדר ישיבות ■
מרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת
(הקרנה ממרחק קצר) ■
מרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת ■
מרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת
(אינטראקטיבית) ■

EPSON®

הוספה של יכולות שיתוף פעולה וקישוריות לחדרי פגישות

המפתח להצלחה בעסקים הוא עבודה פרודוקטיבית ויעילה. פתרונות התצוגה של Epson מגדירים מחדש את אופן ההצגה במקום העבודה, ומבטיחים פגישות יעילות ופרודוקטיביות בכל סביבת עבודה.

הבחירה ברורה



גודל התצוגה הנכון לחדר מעודד את מעורבות הקהל. שלא כמו מסכים דקים וקבועים, הפתרונות הניתנים להרחבה של Epson מקרינים תצוגות של עד 1,000 אינץ' באיכות מדהימה ביחסי גובה-רוחב שונים. בנוסף, ניתן לחבר מקרנים מרובים כדי ליצור תמונה אחת גדולה וחלקה. רוב המקרנים הניידים שלנו לא מוגבלים לחדר אחד, לאתר אחד או להגדרה אחת.

צפייה ללא מגבלות



סביבת צפייה רגועה עוזרת לקהל להתרכז במידע המוצג. פתרונות התצוגה של Epson מציגים תמונות שיוצרות פחות עומס על העיניים ומונעים השתקפויות, שטחים מתים וטביעות אצבעות המזוהים עם מסכים דקים. אפשר לצפות בהם בברור מכל מקום בחדר.

איכות יוצאת מהכלל



באמצעות טכנולוגיית 3LCD של Epson ניתן להקרין תמונות מרתקות ומלאות חיים באיכות של רזולוציה גבוהה, אפילו בחדרים מוארים היטב. המנוע האופטי של משטח ה-3LCD שנמצא בבסיס של כל מקרן Epson משלב רזולוציה גבוהה ויחס ניגודיות גבוה המספקים צבעים עשירים ובהירות עד פי שלושה בהשוואה למקרני DLP בעלי שבב יחיד².

קישוריות חלקה



פתרונות התצוגה של Epson מספקים תמיכה מקיפה וקישוריות שנותנות מענה לכל סביבה או סיטואציה. האפליקציות והתוכנות הייעודיות שלנו הן רב-תכליתיות ומאפשרות לנוכחים להשתתף ולתרום מהמכשירים האישיים שלהם.

מזעור מחזורי תחזוקה



פתרונות התצוגה מסוג "להתאים ולשכוח" של Epson משלבים ביצועים עם אמינות, וכך מרוויחים עלויות נמוכות יותר, מחזורי חיים ארוכים יותר ואחריות מרשימה של עד חמש שנים. ניתן לקבל עד 17,000 שעות חיי מנורה ועד 30,000 שעות של מקור אור לייזר³.

בחירה בת קיימא



בניגוד למסכים דקים, מקרנים עסקיים רבים של Epson הם בעלי אישור TCO⁴, והם עומדים בדרישות אישור הקיימות המקיף ביותר בעולם למוצרי IT. כדי להשיג את האיכות הזאת, אנחנו קובעים את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל רשת האספקה ובמפעלים. פעולות אלה עוזרות לארגונים שלכם לעמוד ביעדי האחריות החברתית שהציבו לעצמם.

מובילים את הדרך במצוינות טכנולוגית ויזואלית

ההצלחה שלכם בעולם התקשורת החזותית היא החופש להקרין תמונות בהירות יותר, נועזות יותר ויצירתיות יותר, בכל סביבה. זו הסיבה לכך שאנו עובדים קשה כל כך על פיתוח פתרונות חדשניים ורב-תכליתיים שלוקחים את התמונות המוקרנות לממדים חדשים.

איכות יוצאת דופן


כל המקרנים של Epson הם תוצר ישיר של המחויבות שלנו למחקר ופיתוח. אנחנו מעצבים את המוצרים שלנו מתוך מחשבה על איכות תמונה מעולה, תפעול קל ואמינות מוחלטת. הפתרונות שלנו משלבים בהירות גבוהה, טקסטורה משופרת וחדות יוצאת דופן כדי להפיק תמונות עוצמתיות ומלאות חיים שיכולות לבלוט גם על רקע תאורה היקפית חזקה, אפילו בחללים גדולים.

טכנולוגיה חדשנית

המקרנים שלנו מוסיפים גמישות, איכות ויצירתיות לרוב סביבות ההקרנה. הודות לאפשרויות רב-תכליתיות להגדרה ולקישוריות, לרבות התקנת 360° ועבודה קלה ברשת, ניתן להשיג יכולת הקרנה נהדרת בקלות ובפשטות. טכנולוגיית ה-3LCD שלנו מפיקה תמונות בהירות עד פי שלושה לעומת מקרני DLP סטנדרטיים בעלי שבב יחיד². יצרנו את דגם EB-L30000U, מקרן הלייזר הראשון בעולם עם טכנולוגיית 3LCD בעוצמה של 30,000 לומן, תוך שימוש בחומרים אי-אורגניים לייצור הרכיבים העיקריים במנוע אור הלייזר שלנו.

מגוון עדשות רחב

תוכלו לבחור מתוך מגוון האפשרויות הרחב שלנו לעדשות עם תאימות ללא מתחרים, שכל אחת מהן כוללת אופטיקה ממונעת, פונקציית זיכרון ובהירות מעולה לתמונות בגודל של עד 1,000 אינץ'. בואו למצוא את הפתרון המושלם לסביבת ההתקנה שלכם עם מגוון זהה של עדשות באיכות 4K למקרנים עם בהירות של 6,000 עד 20,000 לומן. ויותר מכך, סדרת העדשות הייחודית שלנו, LX, מציעה יחסי הקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד עם היסט אפסי למקרנים עם רמות בהירות של 6,000 עד 30,000 לומן.

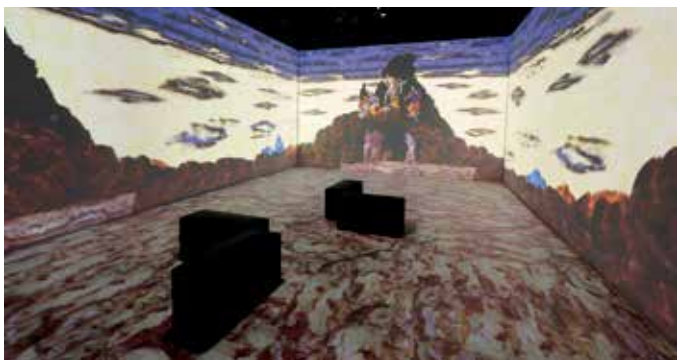



תמיכה מקיפה

בנוסף לבניית מוצרים עמידים המחזיקים מעמד לאורך זמן, אנו מציעים מגוון רחב של אפשרויות שירות ותמיכה למקרנים שלנו, ובזכותם אתם יכולים להתמקד בעבודה היצירתית עבור הלקוחות והקהלים שלכם. החל בייעוץ לפני המכירה ועד לסיוע רצוף וגישה למומחים שלנו, האחריות הסטנדרטית והאחריות מסוג CoverPlus שלנו מעניקות לכם גיבוי שוטף שנכנס לפעולה כשיש בו צורך.

להתעלות על כל הציפיות

לקהל המודרני יש ציפיות גבוהות. לכן מומלץ לספק תצוגות יצירתיות באטרקציות ובאירועים גדולים באמצעות תכונות הכוללות הקרנה לאורך ומסכים מפוצלים, התקנת 360° והקרנה על רצפות, תקרות, פינות ומשטחים מקומרים. החל מהתחום הלימודי או האומנותי ועד לשילוט דיגיטלי ואירועים לחברות עסקיות, מבעלות על צי מקרנים ועד לשוק ההשכרה – המקרנים של Epson הם הפתרון החכם והיעיל.

תחזוקה קלה

הפחתה דרמטית בעלויות התפעול באמצעות מקרנים אמינים במיוחד ועמידים בחום. המקרנים הנייחים של Epson בנויים עם מקורות אור ומסננים העמידים לאורך זמן, אשר מציעים עד 20,000 שעות של ביצועים ללא תחזוקה ואף יותר במצבים המורחבים שלנו.

טכנולוגיות עיקריות

תפוקה זהה של אור לבן (WLO) ואור צבעוני (CLO)

בהירות של צבע לבן כשלעצמה אינה יכולה להציג את הצבעים שרואים במציאות. לכן, טכנולוגיית 3LCD של מקרני Epson מספקת תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה.

תפוקת האור הצבעוני היא מדד שמשקף את איכות הקרנת הצבעים של המקרן. תפוקת האור הצבעוני פותחה על-ידי מדעני צבעים באמצעות אותה גישה של מדידת תפוקת אור לבן (בהירות), והיא מהווה דרך פשוטה, מדויקת וקלה להערכה של ביצועי הצבע של המקרן.

מקרני Epson מספקים בצורה עקבית תמונות נאמנות למציאות וצבעים עשירים הבהירים עד פי שלושה לעומת מקרני DLP בעלי שבב יחיד².

מקור אור לייזר

תוכל לחוות איכות ואמינות מדהימות באמצעות המקרנים החדשים של Epson, המצוידים במקור אור לייזר. גלגל הזרחון ומסכי ה-LCD החדשים שפיתחנו עשויים מחומרים אי-אורגניים עם יכולת התנגדות מעולה לאור ולחום, במטרה לספק אמינות מצינית. בזכות שילוב של גלגל זרחון אי-אורגני עם מסכי LCD אי-אורגניים במקרני הלייזר, מתקבלות תמונות בהירות ומלאות חיים למשך פרקי זמן ארוכים במיוחד.

4K PRO-UHD

מקרן 4K PRO-UHD⁵ מספק תמונה נאמנה למקור, חדה להפליא ובהירה באמצעות שילוב הטכנולוגיות המתקדמות של Epson עם היכולת לקבל תוכן 4K מקומי ולשדרג תוכן שאינו 4K ברזולוציה שעולה על Full HD.

מערכת שמע של YAMAHA

שפרו את חוויית הצפייה בבית עם סאונד איכותי, כולל טכנולוגיית עיבוד ה-DSP הייחודית והעוצמתית של Yamaha, AudioEngine™, שמספקת צליל היקפי תלת-ממדי שמתאים לגודל הסוחרף של המסך. (EH-LS800B/W-I EH-LS650B/W, EF-12) בלבד)



sound by YAMAHA

הזרמה ושיתוף תוכן ועבודה משותפת

הזרמה ושיתוף תוכן באופן אלחוטי

iProjection עבור מחשבי Mac / PC

פתרון שיקוף מסך אלחוטי המשתמש בחיבור Wi-Fi מובנה במכשיר של המציגים כדי להזרים תוכן למקרן ולשתף אותו. ניתן לחבר עד 50 מכשירים לאותו מקרן ועד ארבעה מכשירים יכולים להציג את התוכן שלהם בו-זמנית. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

אפליקציית iProjection למכשירי iOS / Android

פתרון BYOD עשיר בתכונות לסמארטפונים ולטאבלטים ומאפשר למשתמשים להזרים תוכן ולשתף אותו, להוסיף הערות ואפילו לשלוט במקרן, ישירות מהמכשירים שלהם. קיים גם מצב מכשירים מרובים לשיתוף פעולה קבוצתי. מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.

אפליקציית iProjection עבור Chromebooks

תומכת בשיקוף מסך מלא של כל תוכן מ-Chromebook, כולל Google Docs, Sheets, Slides ודפדפן Chrome.

שיקוף מסך (Miracast)

סטנדרט כלל-תעשייתי המאפשר שיקוף מסך מסמארטפונים, מטאבלטים וממחשבי PC לשיפור גמישות ה-BYOD ולמתן החופש שבקישוריות אלחוטית.

אינטראקטיביות ושיתוף פעולה

Easy Interactive Tools

יכולת הוספה של הערות וציורים על תמונות מוקרנות או על לוח וירטואלי. בנוסף, ניתן גם לשלוט בקלות במצלמת המסמכים ובמקרן.

פתרונות לניהול מקרנים

ניטור ושליטה

Epson Projector Management

כלי השירות לניהול ממורכז ניתן להורדה בחינם ומאפשר למנהלי IT, למנהלי מתקנים ולמנהלי רשתות לנטר, לשלוט ולנהל ביעילות את צי פתרונות התצוגה של Epson. התוכנה תואמת גם למכשירים המאושרים על ידי PjLink. הפונקציות כוללות מצב פעולה, דיווח על שגיאות והחלפת מקור קלט. תכונת התזמון יכולה לכבות את כל המקרנים בבניין וניטור השגיאות מסייע למניעת עיכובים והשבתות.

Epson Projector Management Connected

לחלוטין, Epson Projector Management Connected מציעה פונקציונליות דומה לזו של Epson Projector Management, בתוספת הנוחות שבגישה לכל המקרנים שלכם וניהולם באמצעות דפדפן במקום אפליקציה.

למידע נוסף, בקרו באתר

www.projection-service.epson.com/epm-connected

Epson Projector Professional Tool

באמצעות Epson Projector Professional Tool ניתן ליצור במהירות ובקלות תמונות שמישושרות בצורה מושלמת. תוכנית השירות שלנו, הניתנת להורדה בחינם, משפרת את מהירות ההתקנה של מקרנים מרובים. היא גם מאפשרת גישה להגדרות מתקדמות יותר ללא צורך בהתקנות נוספות.

Epson Projector Configuration Tool

האפליקציה החינמית למכשירים חכמים עוזרת להתקין ולהגדיר מקרנים מרובים בקלות. אפשר לרשום את הנתונים של המקרן באמצעות קישוריות NFC, לקרוא ולערוך את ההגדרות באפליקציה ולהעלות את ההגדרות לצי המקרנים ללא צורך בהפעלת המקרנים עצמם.

ניהול תוכן

Epson Projector Content Manager

ליצירה של רשימות השמעה באמצעות תמונות, סרטונים, מסנני צורה ואפקטים שניתן לתזמן ולשמור בהתקן אחסון חיצוני לצורך הפעלת תוכן ללא כבלים ישירות במקרן.

Epson Creative Projection

צרו תוכן מותאם אישית בסמארטפון או בטאבלט בקלות רבה. עוררו לחיים תצוגות מוצר וחללים באמצעות שילוב תבניות וחותמות מובנות של האפליקציה בתמונות ובסרטונים.

אולטרה ניידים/חדר התכנסות			ניידים
			דגם
EB-1780W	EB-1795F	CO-W01	
			
(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	רזולוציה
16:10	16:9	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
1,900 / 3,000	1,900 / 3,200	2,000 / 3,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
10,000:1	10,000:1	-	יחס ניגודיות
מנורה	מנורה	מנורה	מקור אור
7,000 / 4,000	7,000 / 4,000	12,000 / 6,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.0-1.26:1	1.02-1.23:1	1.27-1.71:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
300-30 אינץ'	300-30 אינץ'	378-25 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x1.2	אופטי x1.2	דיגיטלי x1.35	זום
אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי 20°	ידני ±30° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
1 ואט	1 ואט	5 ואט Mono	יציאת רמקול
כניסת Composite, VGA, USB Type B, RCA, HDMI, USB Type A	כניסת Composite, RCA, USB Type A, USB Type B, HDMI, שיקוף מסך (Miracast)	כניסת USB 2.0 Type B, USB 2.0 Type A, HDMI בלבד)	קישוריות
כניסת Stereo mini	כניסת Stereo mini	לא רלוונטי	קישוריות אודיו
LAN אלחוטי	LAN אלחוטי	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-I Android	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-I Android	לא רלוונטי	פתרונות התוכנה של Epson
תצוגת USB 3 ב-1, מחוון החלקה להשתקת A/V, מצב צבע DICOM SIM, מסך מפוצל, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	תצוגת USB 3 ב-1, מחוון החלקה להשתקת A/V, מצב צבע DICOM SIM, מסך מפוצל, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה	השתקת A/V, רמקול מובנה, תיקון עיוות טרפז אנכי ואופקי, ממשק שמע/וידאו MHL, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	תכונות נוספות
30 / 39	30 / 39	29 / 38	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
1.8	1.8	2.4	משקל (ק"ג)
44 x 213 x 292	44 x 213 x 292	87 x 211 x 295	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
277 ואט / 200 ואט	295 ואט / 208 ואט	270 ואט / 214 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.34 ואט	0.34 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרן – 5 שנים ממרה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים ממרה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – שנתיים	אחריות

ניידים			
EB-W51	EB-FH06	EB-W06	דגם
			
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	רזולוציה
16:10	16:9	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
2,600 / 4,000	2,300 / 3,500	2,400 / 3,700	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
16,000:1	16,000:1	16,000:1	יחס ניגודיות
מנורה	מנורה	מנורה	מקור אור
12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.30-1.56:1	1.22-1.47:1	1.30-1.56:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
320-33 אינץ'	332-34 אינץ'	320-33 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי 1.2x	אופטי 1.2x	אופטי 1.2x	זום
אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
2 וואט Mono	2 וואט Mono	2 וואט Mono	יציאת רמקול
כניסת HDMI, כניסת VGA, USB 2.0 Type A USB 2.0 Type B	2x כניסת HDMI, כניסת VGA, USB 2.0 Type A USB 2.0 Type B	כניסת HDMI, כניסת VGA, USB 2.0 Type A USB 2.0 Type B	קישוריות
כניסת RCA זוגי	כניסת RCA זוגי	כניסת RCA זוגי	קישוריות אודיו
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook Epson Projector Management	פתרונות התוכנה של Epson
מחווין החלקה להשתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, הגנת סיסמה, תיק למשיאה	מחווין החלקה להשתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק נשיאה אופציונלי	מחווין החלקה להשתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, תיק נשיאה אופציונלי	תכונות נוספות
28 / 37	28 / 37	28 / 37	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
2.5	2.7	2.5	משקל (ק"ג)
82 x 237 x 302	92 x 252 x 302	82 x 237 x 302	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
327 וואט / 225 וואט	327 וואט / 225 וואט	327 וואט / 225 וואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.3 וואט	0.3 וואט	0.3 וואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
מקרן – שנתיים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות	מקרן – שנתיים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות	מקרן – שנתיים מנורה – שנה אחת / 1,000 שעות	אחריות

EB-E20	CO-FH02	CO-FH01	EB-FH52
			
(1024 x 768) XGA	(1920 x 1080) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	(1920 x 1080) Full HD
4:3	16:9	16:9	16:9
2,200 / 3,400	2,000 / 3,000	2,000 / 3,000	2,400 / 4,000
15,000:1	-	-	16,000:1
מנורה	מנורה	מנורה	מנורה
12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	12,000 / 6,000	12,000 / 5,500
1.44-1.95:1	1.19-1.61:1	1.19-1.61:1	1.32-2.14:1
350-30 אינץ'	391-26 אינץ'	391-26 אינץ'	300-30 אינץ'
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	אופטי x1.6
ידני ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 ואט	5 ואט Mono	5 ואט Mono	16 ואט
x2 כניסת VGA, 'ציאת VGA, כניסת HDMI, כניסת Composite RS-232C, USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B, HDMI USB 2.0 Type A (שירות בלבד)	USB 2.0 Type B, HDMI USB 2.0 Type A (שירות בלבד)	כניסת x2 VGA, כניסות HDMI, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, שיקוף מסך (Miracast)
'ציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כניסת RCA זוגי
לא רלוונטי	דרך מכשיר Android TV	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	יחידת LAN אלחוטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-י Android, Epson Projector Management
מחווון החלקה להשתקת A/V, מחווון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	Android TV, השתקת A/V, תיקון עיוות טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, תיקון עיוות טרפז אופקי, ממשק שמע/וידאו MHL, תיקון Quick Corner, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול Kensington	השתקת A/V, רמקול מובנה, תיקון עיוות טרפז אנכי ואופקי, ממשק שמע/וידאו MHL, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	מחווון החלקה להשתקת A/V, מחווון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית QR, מנעול Kensington, חור לכבל אבטחה, מנעול, תכונות להזרמה ולשיטוף של תוכן, הגנת סיסמה, תיק לנשיאה
28 / 37	29 / 37	29 / 38	28 / 37
2.7	2.6	2.4	3.1
87 x 249 x 302	87 x 211 x 320	87 x 211 x 295	90 x 282 x 309
327 ואט / 225 ואט	270 ואט / 214 ואט	270 ואט / 214 ואט	327 ואט / 225 ואט
0.3 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.3 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – שנתיים	מקרן – שנתיים	מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות

חדר ישיבות			
EB-982W	EB-W49	EB-X49	דגם
			
			רזולוציה
(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	(1024 x 768) XGA	יחס גובה-רוחב מובנה
16:10	16:10	4:3	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,600 / 4,200	2,600 / 3,800	2,400 / 3,600	יחס ניגודיות
16,000:1	16,000:1	16,000:1	מקור אור
מנורה	מנורה	מנורה	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני eco2
17,000 / 6,500 / לא זמין	17,000 / 8,000 / לא זמין	12,000 / 6,000 / לא זמין	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
1.38-2.24:1	1.30-1.56:1	1.48-1.77:1	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
280-29 אינץ'	320-33 אינץ'	300-30 אינץ'	זום
אופטי 1.6x	אופטי 1.2x	אופטי 1.2x	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	אוטומטי ±30° ידני ±30°	היסט עדשה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יציאת רמקול
16 ואט	5 ואט	5 ואט	קישוריות
x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x2 כניסות HDMI, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x2 כניסות HDMI, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, RJ45	x2 כניסות VGA, יציאת HDMI, כניסת Composite, USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B	קישוריות אודיו
יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי	עבודה ברשת
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	פתרונות התוכנה של Epson
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management	תכונות נוספות
מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	מחונן החלקה להשתקת A/V, מחונן החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה	רמת רעש (dB) רגיל / חסכוני eco2
28 / 37 / לא רלוונטי	28 / 37 / לא רלוונטי	28 / 37 / לא רלוונטי	משקל (ק"ג)
3.1	2.7	2.7	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
90 x 282 x 309	87 x 249 x 302	87 x 249 x 302	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני eco2
327 ואט / 225 ואט / לא רלוונטי	327 ואט / 225 ואט / לא רלוונטי	327 ואט / 225 ואט / לא רלוונטי	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אחריות
מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 3 שנים מנורה – 3 שנים / 1,000 שעות	

מרחב שדרוש עבודה גמישה/משותפת	מרחב שדרוש עבודה גמישה/משותפת (הקרנה ממרחק קצר)		חדר ישיבות
EB-685W	EB-L210SF	EB-L210SW	EB-992F
			
(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	(1920 x 1080) Full HD
16:10	16:9	16:10	16:9
2,900 / 3,500	2,800 / 4,000	2,800 / 4,000	2,400 / 4,000
14,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	16,000:1
מנורה	לייזר	לייזר	מנורה
9,000 / 10,000 / 5,000	20,000 / 30,000 / לא זמין	20,000 / 30,000 / לא זמין	6,500 / 17,000 / לא זמין
0.28:1	0.45-0.61:1	0.48-0.65:1	1.32-2.14:1
100-60 אינץ'	125-55 אינץ'	120-53 אינץ'	300-30 אינץ'
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	אופטי x1.6
ידני ±3° ידני ±3°	ידני ±15° ידני ±15°	ידני ±15° ידני ±15°	אוטומטי ±30° ידני ±30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 ואט	16 ואט	16 ואט	16 ואט
כניסות VGA, יציאת VGA, (ניתנת להעברה), x3 HDMI, S-Video, Composite RCA, USB Type B, USB Type A x2, RS-232C, MHL (דרך 1 HDMI)	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, USB Type A, HDMI x2 composite, USB Type B, RS-232C, RCA (Miracast), שיקוף מסך	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, USB Type A, HDMI x2 composite, USB Type B, RS-232C, RCA (Miracast), שיקוף מסך	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x2 כניסות HDMI, כניסת Composite, שיקוף מסך, (Miracast), USB 2.0 Type A, RS-232C, USB 2.0 Type B
x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי	x2 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini, כניסת RCA זוגי	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-i Android, Epson Projector Management
מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל של עד שני מקורות, תצוגת USB 3 ב-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל Kensington, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, תצוגה של 21:9, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל Kensington, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	אפשרויות להזרמה ולשיתוף של תוכן, השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל Kensington, התקנה אופציונלית על הקיר או על התקרה	מחווון החלקה להשתקת A/V, מחווון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, פונקציית קוד QR, מנעול Kensington, מנעול, חור לכבל אבטחה, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, הגנת סיסמה, אפשרות לתיק לנשיאה
29 / 30 / 35	27 / 37 / לא רלוונטי	27 / 37 / לא רלוונטי	28 / 37 / לא רלוונטי
5.7	4.6	4.6	3.1
149 x 400 x 367	90 x 337 x 325	90 x 337 x 325	90 x 282 x 309
354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	260 ואט / 191 ואט / לא רלוונטי	260 ואט / 191 ואט / לא רלוונטי	327 ואט / 225 ואט / לא רלוונטי
0.37 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.3 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות

מרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת			
EB-810E	EB-770F	EB-760W	דגם
			
			רזולוציה
4KE (1080p)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	יחס גובה-רוחב מובנה
16:9	16:9	16:10	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
3,500 / 5,000	2,800 / 4,100	2,800 / 4,100	יחס ניגודיות
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מקור אור
לייזר	לייזר	לייזר	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני eco2
30,000 / 20,000 / לא זמין	30,000 / 20,000 / לא זמין	30,000 / 20,000 / לא זמין	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
0.16:1	0.25-0.35:1	0.27-0.37:1	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
100-160 אינץ', התקנה על קיר 160-80 אינץ', התקנה על שולחן	71-143 אינץ', 16:9, התקנה על קיר 150-60 אינץ', 16:9, התקנה על שולחן	68-138 אינץ', 16:10, התקנה על קיר 150-60 אינץ', 16:10, התקנה על שולחן	זום
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	תיקון עיוות טרפז אנכי
לא רלוונטי	ידיני ±3°	ידיני ±3°	היסט עדשה
לא רלוונטי	ידיני ±3°	לא רלוונטי	יציאת רמקול
x2 8 ואט	16 ואט	16 ואט	קישוריות
x2 כניסות HDMI, x1 יציאה HDBaseT, (HDCP2.3), RS-232C, USB Type-A x2 (x1 עבור נתונים ו-ELPAP11-USB Type B x1, ואנרגיה 2A), USB Type B x1, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x3 HDMI Composite, USB Type A x2 (x1 5v/2A), USB Type B RS-232C, USB Type B (Miracast) שיקוף מסך	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x3 HDMI Composite, USB Type A x2 (x1 5v/2A), USB Type B RS-232C, USB Type B (Miracast) שיקוף מסך	קישוריות אודיו
דיגיטלי באמצעות HDMI	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	עבודה ברשת
(RJ45) LAN ו-LAN אלחוטי	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי	פתרונות התוכנה של Epson
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection ו-Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson (Windows/macOS), Creative Projection עבור iOS, Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection ו-Chromebook, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection ו-Chromebook, Epson Projector Management	תכונות נוספות
התקנה אופציונלית על הקיר והתקרה, פלט אופציונלי של 21:9, תא שמע משופר עבור בס משופר ואיכות קול כוללת משופרת. תיקון עיוות מסך אוטומטי דרך אפליקציה ותכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	התקנה אופציונלית על הקיר, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	רמת רעש (dB) רגיל / חסכוני eco2
38 / 27 / לא רלוונטי	37 / 27 / לא רלוונטי	37 / 27 / לא רלוונטי	משקל (ק"ג)
12.2	5.9	5.9	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
145 x 341 x 695	133 x 395 x 356	133 x 395 x 356	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני eco2
380 ואט / 286 ואט / רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	263 ואט / 199 ואט / לא רלוונטי	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
0.4 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אחריות
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	

מרחב שדורש עבודה גמישה/משותפת (אינטראקטיבית)		מרחב שדורש עבודה גמישה/ משותפת
EB-695Wi	EB-685Wi	EB-815E
		
(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	4KE (1080p)
16:10	16:10	16:9
2,900 / 3,500	2,900 / 3,500	3,500 / 5,000
14,000:1	14,000:1	מעל 5,000,000:1
מנורה	מנורה	לייזר
9,000 / 10,000 / 5,000	9,000 / 10,000 / 5,000	30,000 / 20,000 / לא זמין
0.28:1	0.28:1	0.16:1
100-60 אינץ'	100-60 אינץ'	160-100 אינץ', התקנה על קיר, 160-80 אינץ', התקנה על שולחן
דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35	דיגיטלי x1.35
ידני ±3°	ידני ±3°	לא רלוונטי
ידני ±3°	ידני ±3°	לא רלוונטי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 ואט	16 ואט	x2 8 ואט
x2 כניסת VGA, יציאת VGA (ניתנת להעברה), x3 HDMI, Composite RCA, USB Type B, USB Type A, S-Video, MHDL (דרך 1 HDMI), RS-232C, Sync, יציאת Sync	x2 כניסת VGA, יציאת VGA (ניתנת להעברה), x3 HDMI, Composite RCA, USB Type B, USB Type A, S-Video, MHDL (דרך 1 HDMI), RS-232C, Sync, יציאת Sync	x2 כניסת HDMI, x1 יציאה (HDCP2.3), RS-232C, HDBaseT 1, USB Type A (x1 עבור נתונים ו-11 USB Type B, x1 עבור נתונים ואנרגיה (Miracast), שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי
x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	דיגיטלי, באמצעות HDMI
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ו- LAN אלחוטי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Content Management, Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection עבור iOS, Epson Setting Assistant
מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל, תצוגת USB 3 ב-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, אינטראקטיביות של עט ומגע, כיול אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, זרוע להתקנה על הקיר כלולה	מסך בית, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל, תצוגת USB 3 ב-1, הגדרות העתקת OSD, עמעום מנורה אוטומטי, אינטראקטיביות של עט ומגע, כיול אוטומטי, מצגת ללא צורך במחשב, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, זרוע להתקנה על הקיר כלולה	התקנה אופציונלית על הקיר והתקרה, פלט אופציונלי של 21:9, תא שמע משופר עבור בס משופר ואיכות קול כוללת משופרת. תיקון עיוות מסך אוטומטי דרך אפליקציה ותכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 2 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה
29 / 30 / 35	29 / 30 / 35	27 / 38 / לא רלוונטי
5.8	5.8	12.2
149 x 400 x 367	149 x 400 x 367	145 x 341 x 695
354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	354 ואט / 309 ואט / 309 ואט	380 ואט / 286 ואט / לא רלוונטי
0.37 ואט	0.37 ואט	0.4 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות

מרחב שדרוש עבודה גמישה/משותפת (אינטראקטיבית)			
EB-1485Fi	EB-770Fi	EB-760Wi	דגם
			
(1366 x 768 x 2) Full HD	(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	רזולוציה
16:9	16:9	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
3,500 / 5,000	2,800 / 4,100	2,800 / 4,100	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.27:1	0.25-0.35:1	0.27-0.37:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
100-65 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 120-61 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	100-65 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 110-60 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	100-60 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אליכסון)
דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x	זום
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
x2 8 ואט	16 ואט	16 ואט	יציאת רמקול
כניסת VGA, יציאת VGA, USB Type A x2, HDMI x3, USB Type B, RS-232C, כניסת Sync, יציאת Sync, בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך (Miracast), HDBaseT	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, Composite, HDMI x3, USB Type A x2, (5v/2A x1) USB Type B x2, RS-232C, USB Type B x2, כניסת Sync, יציאת Sync, בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, Composite, HDMI x3, USB Type A x2, (5v/2A x1) USB Type B x2, RS-232C, USB Type B x2, כניסת Sync, יציאת Sync, בקרת יחידת מגע, שיקוף מסך (Miracast)	קישוריות
x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-י Android, כלי תוכנה שונים לעבודה משותפת, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-י Android, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-י Android, כלי תוכנה שונים לעבודה בשיתוף פעולה, Epson Projector Management	פתרונות התוכנה של Epson
מצב בהירות קבוע, תצוגה של 16:6, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, אינטראקטיביות DuoLink, פונקציה לשיתוף מסך (שרת/לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, מסך בית אינטראקטיבי, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (שרת/לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	אינטראקטיביות של עט ומגע אופציונלי, התקנה אופציונלית על הקיר, מסך בית אינטראקטיבי, אפשרויות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (שרת/לקוח), מצב לוח וירטואלי עם תמיכה בייצוא מסמכים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, מסך מפוצל עם מעבר בהחלקה, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	תכונות נוספות
27 / 36	27 / 37	27 / 37	רמת רעש (dB) מצב רגיל / חסכוני
9.7	6.0	6.0	משקל (ק"ג)
375 x 209.5 x 458	133 x 395 x 356	133 x 395 x 356	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
366 ואט / 262 ואט	263 ואט / 199 ואט	263 ואט / 199 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	אחריות

חדרי ישיבות גדולים

EB-L260F



EB-L210W



EB-2250U



(1920 x 1080) Full HD 16:9 (תומך בתצוגות של 16:6 ושל 21:9)	(1280 x 800) WXGA 16:10	(1920 x 1200) WUXGA 16:10
3,200 / 4,600	3,100 / 4,500	3,800 / 5,000
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	15,000:1
לייזר	לייזר	מנורה
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	10,000 / 5,000
1.32-2.12:1	1.41-2.26:1	1.38-2.28:1
310-31 אינץ'	300-30 אינץ'	300-50 אינץ'
אופטי x1.62	אופטי x1.62	אופטי x1.6
אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±20°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
16 ואט	16 ואט	16 ואט
x2 כניסות VGA, יציאת VGA, כניסות Composite, x2 כניסות HDMI, RS-232C, USB Type B (2A), USB Type A שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, כניסות Composite, x2 כניסות HDMI, RS-232C, USB Type B (2A), USB Type A שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, Composite RCA, HDMI x2, USB Type B, USB Type A MHL (דרך 1 HDMI), RS-232C
יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (x2), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x), כניסת RCA זוגי, כניסת מיקרופון	כניסת RCA זוגי, x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית
Epson Projector Management Windows/Mac/iOS/Android Epson iProjection, תצוגת USB Epson Projector Content (Windows/Mac), Epson Creative Manager (Windows/Mac), Epson iProjection (iOS), הגדרות המשרד האלחוטי של Epson (Windows/Mac)	Epson Projector Management Windows/Mac/iOS/Android Epson iProjection, תצוגת USB (Windows/Mac), הגדרות המשרד האלחוטי של Epson (Windows/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector ו-Android, Chromebook Management
מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תצוגה של 21:9, מעגת ללא צורך במחשב, מחוון החלקה להשתקת A/V, מחוון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, Kensington, פונקציית קוד QR, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, אבטחת אלחוטי, הגנת סיסמה, התקנת VESA, אפשרות לתיק לנשיאה	מחוון החלקה להשתקת A/V, מחוון החלקה לתיקון עיוות טרפז אופקי, תיקון Quick Corner, ללא צורך במחשב, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, Kensington, פונקציית קוד QR, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, אבטחת אלחוטי, הגנת סיסמה, התקנת VESA, אפשרות לתיק לנשיאה	מסך הבית, מחוות מציג, השתקת A/V, התאמה למסך, מסך מפוצל, הפעלה אוטומטית, מצב צבע DICOM, עזרה למיקוד, Faroudja, פונקציית תזמון, עזרה למיקוד, תיקון עיוות טרפז בזמן אמת, תיקון Quick Corner, מעגת ללא צורך במחשב, תצוגת USB 3 ב-1, מנעול, בריח אבטחה, מנעול Kensington
27 / 37	27 / 37	29 / 39
4.2	4.2	4.6
90 x 299 x 325	90 x 299 x 325	110 x 291.5 x 377
260 ואט / 191 ואט	260 ואט / 191 ואט	405 ואט / 323 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.31 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	מקרן – 5 שנים מנורה – 5 שנים / 1,000 שעות

חדרי ישיבות גדולים			
EB-L530U	EB-L720U	EB-L520U	דגם
			
(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
3,640 / 5,200	4,900 / 7,000	3,640 / 5,200	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.35-2.20:1	1.35-2.20:1	1.35-2.20:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
500-50 אינץ'	500-50 אינץ'	500-50 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6	זום
ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
± 50% אנכי ± 20% אופקי	ידני ±30°	לא רלוונטי	היסט עדשה
10 ואט	10 ואט	10 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, x2 כניסת VGA, HDBaseT, RS-232C, VGA, יציאת RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, Miracast (בשימוש), שיוקוף מסך (Miracast)	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x2 כניסות HDMI, HDBaseT, Miracast (בשימוש), USB Type A (ב-ELPAP11), RS-232C, USB Type B	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x2 כניסות HDMI, HDBaseT, Miracast (בשימוש), USB Type A (ב-ELPAP11), RS-232C, USB Type B	קישוריות
x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x)	יציאת Stereo mini, כניסת Stereo mini (2x)	קישוריות אודיו
LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection של עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management , Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection של עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Projector Management Epson Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection של עבור iOS, Android Epson, Chromebook-ו Projector Management Epson Content Manager	פתרונות התוכנה של Epson
השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Quick Chain, Daisy Chain, Arc ו-Point, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג שוליים, ללא צורך במחשב, תיקון Quick Corner, שיתוף מסך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, השתקת A/V, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360° מעלות, נעילת יחידת LAN אלחוטי	השתקת A/V, תיקון Arc, מיזוג שוליים, ללא צורך במחשב, תיקון Quick Corner, שיתוף מסך, פונקציית מקור, תצוגה רחבה מאוד (16:6), מסך בית, השתקת A/V, מסך מפוצל של עד 4 מקורות, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, התחלה מהירה, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360° מעלות, נעילת יחידת LAN אלחוטי	תכונות נוספות
23 / 31	27 / 39	23 / 31	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
8.2	7.8	7.7	משקל (ק"ג)
122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
223 ואט / 293 ואט	345 ואט / 258 ואט	293 ואט / 223 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

חדרי ישיבות גדולים

EB-L630SU

EB-L735U

EB-L730U

EB-L630U



WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10
4,200 / 6,000	4,900 / 7,000	4,900 / 7,000	4,340 / 6,200
מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
0.8:1	1.35-2.20:1	1.35-2.20:1	1.35-2.20:1
200-50 אינץ'	500-50 אינץ'	500-50 אינץ'	500-50 אינץ'
דיגיטלי x1.35	אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6
ידיני ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°	ידיני ±30° ידיני ±30°
± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי
10 ואט	10 ואט	10 ואט	10 ואט
x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, VGA, x2 USB Type B, USB Type A שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, VGA, x2 USB Type B, USB Type A שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, VGA, x2 USB Type B, USB Type A שיקוף מסך (Miracast)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, x2 כניסת VGA, יציאת RS-232C, VGA, x2 USB Type B, USB Type A שיקוף מסך (Miracast)
x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini	x2 כניסת Stereo mini, יציאת Stereo mini
LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook-ו- Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook-ו- Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook-ו- Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית iProjection של Epson עבור Android, iOS, Chromebook-ו- Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager Epson Creative Projection
השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל
27 / 38	27 / 38	27 / 38	27 / 38
8.4	8.4	8.4	8.4
122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440
345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט	345 ואט / 258 ואט
0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט	0.3 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

חדרי ישיבות גדולים			
EB-L770U	EB-L570U	EB-L635SU	דגם
			
			רזולוציה
(WUXGA) 4KE	(WUXGA) 4KE	(1920 x 1200) WUXGA	יחס גובה-רוחב מובנה
16:10	16:10	16:10	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
4,900 / 7,000	3,640 / 5,200	4,200 / 6,000	יחס ניגודיות
מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מקור אור
לייזר	לייזר	לייזר	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
1.35-2.20:1	1.35-2.20:1	0.8:1	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
500-50 אינץ'	500-50 אינץ'	200-50 אינץ'	זום
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	דיגיטלי 1.35x	תיקון עיוות טרפז אנכי
ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	ידני ±30° ידני ±30°	היסט עדשה
± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	± 50% אנכי ± 20% אופקי	יציאת רמקול
10 ואט	10 ואט	10 ואט	קישוריות
x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, RS-232C USB Type A, RS-232C USB Type B	x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, RS-232C USB Type A, RS-232C USB Type B	x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, HDBaseT, RS-232C, VGA יציאת A x2, USB Type B, USB Type A x2 שיקוף מסך (Miracast)	קישוריות אודיו
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	x2 כניסות Stereo mini, יציאת Stereo mini	עבודה ברשת
LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	פתרונות התוכנה של Epson
Epson Projector (Windows) Management, Epson iProjection (Windows/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (iOS) Creative Projection	Epson Projector (Windows) Management, Epson iProjection (Windows/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (Windows/Mac), Epson Projector Content Manager (iOS) Creative Projection	iProjection של Epson (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור Android, iOS, Epson Chromebook-i, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	תכונות נוספות
שיפור ל-4K, השתקת A/V, מיזוג שוליים, תיקון Point, Quick Corner, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קירות פינתיים, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/ וידיאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניהול מקרן, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערכה ולמיזוג באופן פשוט	שיפור ל-4K, השתקת A/V, מיזוג שוליים, תיקון Point, Quick Corner, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קירות פינתיים, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול וחור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/ וידיאו), הגדרות העתקת OSD, בקרת וניהול מקרן, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערכה ולמיזוג באופן פשוט	השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תיקון עיוות Point-i Arc, פונקציית תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
27 / 38	23 / 31	27 / 38	משקל (ק"ג)
8.5	8.3	8.4	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	122 x 304 x 440	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
366 ואט / 268 ואט	312 ואט / 234 ואט	345 ואט / 258 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
0.5 ואט	0.5 ואט	0.3 ואט	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	אחריות
3 שנים	3 שנים	3 שנים	

תאורה ושילוט			חדרי ישיבות גדולים
EB-L260F	EV-115	EV-110	EB-L775U
			
(1920 x 1080) Full HD	(1280 x 800) WXGA	(1280 x 800) WXGA	(WUXGA) 4KE
16:9 (תומך בתצוגות של 16:6 ושל 21:9)	16:10	16:10	16:10
3,200 / 4,600	1,100 / 2,200	1,100 / 2,200	4,900 / 7,000
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1.32-2.12:1	1.38-2.19:1	1.38-2.19:1	1.35-2.20:1
אינץ' 310-31	אינץ' 150-30	אינץ' 150-30	אינץ' 500-50
אופטי 1.62x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x
אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	ידני ±45° ידני ±40°	ידני ±45° ידני ±40°	ידני ±30° ידני ±30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	± 50% אנכי ± 20% אופקי
16 ואט	לא רלוונטי	לא רלוונטי	10 ואט
כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת x2 HDMI, Composite, USB Type A x1, USB Type B, RS-232C, שיקוף מסך (Miracast)	כרטיס SD, כניסת HDMI, USB Type A (עבור פונקציית GPI או ספקי כוח של 5V/2A), USB Type B (לצורך עדכוני קושחה)	כרטיס SD, כניסת HDMI, USB Type A (עבור פונקציית GPI או ספקי כוח של 5V/2A), USB Type B (לצורך עדכוני קושחה)	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, RS-232C, HDBaseT, USB Type A (2A), USB Type B
יציאת Stereo mini, כניסת RCA (2x), כניסת מיקרופון זוגי, כניסת מיקרופון	יציאת Stereo mini, Bluetooth	יציאת Stereo mini, Bluetooth	Stereo mini
LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי מובנה	LAN (RJ45) ו-LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ו-LAN אלחוטי	LAN (RJ45), יחידת LAN אלחוטי אופציונלית
Epson iProjection (Windows/Mac), Composite, HDMI x2, Epson iProjection עבור iOS, Chromebook-I Android, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector, Android-I Epson, Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), Epson iProjection עבור iOS, Epson Projector, Android-I Epson, Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson Projector Management Epson iProjection (Windows), Windows/Mac/iOS/Android/, Epson Projector, (Chrome Windows/) Professional Tool Epson Projector, (Mac Windows/) Content Manager Epson Creative, (Mac (iOS) Projection
התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להדמיה ולשיטוף, פונקציה לשיטוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות ההתקנת Quick Corner, תיקון Quick Corner, OSD, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	מצב בהירות קבוע, מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מכרטיס SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	מצב בהירות קבוע, מסך בית, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, השתקת A/V, הפעלה מכרטיס SD עבור שילוט ללא מקור, אפשרות לתושבת למסילת תאורה ומעמד לרצפה, מיזוג שוליים, התקנת 360°, נגן מדיה מובנה, פונקציית GPI	שיפור ל-4K, השתקת A/V, מיזוג שוליים, תיקון Point, Quick Corner, תיקון משטחים מקומרים, תיקון קירות פינתיים, זיכרון תיקון גיאומטרי, הגדרת תזמון, מסך מפוצל, חיפוש מקור, מנעול חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, ללא צורך במחשב (תמונת סטילס/ידיאו), הגדרות ההתקנת OSD, בקרת וניהול מקרן, התקנת 360°, כולל כיסוי לכבל, מצלמה אופציונלית להערמה ולמיזוג באופן פשוט
27 / 37	22 / 34	22 / 34	27 / 38
4.2	5.0	5.0	8.5
90 x 299 x 325	יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 ספק כוח 65 x 110 x 361	יחידת הקרנה 175 x 260 x 175 ספק כוח 65 x 110 x 361	122 x 304 x 440
260 ואט / 191 ואט	149 ואט / 122 ואט	149 ואט / 122 ואט	366 ואט / 268 ואט
0.5 ואט	0.4 ואט	0.4 ואט	0.5 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	3 שנים

תאורה ושילוט			
EB-775F	EB-770F	EB-L265F	דגם
			
Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	רזולוציה
16:9	16:9	16:9 (תומך בתצוגות של 16:6 ושל 21:9)	יחס גובה-רוחב מובנה
2,800 / 4,100	2,800 / 4,100	3,200 / 4,600	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.25-0.35:1	0.25-0.35:1	1.32-2.12:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
150-60 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 140-56 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	150-60 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 140-56 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	310-31 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x	אופטי 1.62x	זום
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	אוטומטי ±30° אוטומטי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	היסט עדשה
16 ואט	16 ואט	16 ואט	יציאת רמקול
x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x3 Composite, HDMI x2 USB Type A (x1 5v/2A), x2 USB Type B, RS-232C, שיקוף מסך (Miracast), LAN אלחוטי	x2 כניסות VGA, יציאת VGA, x3 Composite, HDMI x2 USB Type A (x1 5v/2A), x2 USB Type B, RS-232C, שיקוף מסך (Miracast)	כניסת VGA, יציאת VGA, x2 Composite, HDMI x1 USB Type A, x1 USB Type B, RS-232C, שיקוף מסך (Miracast)	קישוריות
x3 כניסות Stereo mini, יציאת Stereo mini	x3 כניסת Stereo mini, כניסת Stereo mini למיקרופון, יציאת Stereo mini	x2 כניסות Stereo mini, כניסת RCA זוגי, יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי מובנה	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection עבור iOS	פתרונות התוכנה של Epson
התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפועל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על התקרה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפועל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, נעילת יחידת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על התקרה	התקנה אופציונלית על הקיר, מיזוג שוליים, תצוגה של 16:6, תכונות להזרמה ולשיתוף של תוכן, פונקציה לשיתוף מסך (לקוח), השתקת A/V, הגדרות העתקת OSD, תיקון Quick Corner, מצגת ללא צורך במחשב, מסך מפועל של עד 4 מקורות, חיפוש מקור אוטומטי, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, הגנת סיסמה, הפעלת תוכן, התקנה על הרצפה ועל התקרה, התקנת מסילת תאורה	תכונות נוספות
27 / 37	27 / 37	27 / 37	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
5.9	5.9	4.2	משקל (ק"ג)
133 x 395 x 356	133 x 395 x 356	90 x 299 x 325	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
263 ואט / 199 ואט	263 ואט / 199 ואט	260 ואט / 191 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	אחריות

תאורה ושילוט		התקנה	
EB-800F	EB-805F	EB-PU1006W	EB-PU1007W
			
(1366 x 768 x 2) Full HD	(1366 x 768 x 2) Full HD	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA
16:9	16:9	16:10	16:10
3,500 / 5,000	3,500 / 5,000	4,200 / 6,000	4,900 / 7,000
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
0.27-0.37:1	0.27-0.37:1	1.44-2.32:1	1.44-2.32:1
130-65 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 120-61 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	130-65 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:9 120-61 אינץ' / יחס גובה-רוחב של 16:6	1,000-50 אינץ'	1,000-50 אינץ'
דיגיטלי 1.35x	דיגיטלי 1.35x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x
ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±3° ידיני ±3°	ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°
לא רלוונטי	לא רלוונטי	± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 67% אנכי ± 30% אופקי
2x 8 וואט	2x 8 וואט	לא רלוונטי	לא רלוונטי
2x כניסת VGA, יציאת VGA, 3x כניסת HDMI, יציאת HDMI, כניסת Composite, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B	2x כניסת VGA, יציאת VGA, 3x כניסת HDMI, יציאת HDMI, כניסת Composite, HDBaseT, RS-232, USB Type A x2, USB Type B	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (שירותי בלבד), Remote, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת VGA, RS-232C, USB Type A, USB Type B (שירותי בלבד), Remote, NFC
2x כניסות Stereo mini, יציאת Stereo mini	2x כניסות Stereo mini, יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini
(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	(RJ45) LAN ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית
Epson iProjection (Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Windows/Android, Chromebook-Epson Projector Professional Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Windows/Android, Chromebook-Epson Projector Professional Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Windows/Android, Chromebook-Epson Projector Professional Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Windows/Android, Chromebook-Epson Projector Professional Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
תצוגת 16:6, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Arc Point-ו, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מצב צבע DICOM, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, התקנה אופציונלית על הקיר	תצוגת 16:6, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Arc Point-ו, פונקציית תזמון, חיפוש מקור אוטומטי, הגדרות העתקת OSD, מצב צבע DICOM, מנעול, חור לכבל אבטחה, מנעול Kensington, התקנת 360°, התקנה אופציונלית על הקיר	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°
27 / 36	27 / 36	28 / 30	29 / 33
9.2	9.2	15.4	16.3
375 x 210 x 458	375 x 210 x 458	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545
366 וואט / 262 וואט	366 וואט / 262 וואט	367 וואט / 310 וואט	431 וואט / 366 וואט
0.5 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא	לא
5 שנים / 12,000 שעות	5 שנים / 12,000 שעות	3 שנים	3 שנים

התקנה			
EB-PU1008B	EB-PU1008W	EB-PU1007B	דגם
			
(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	רזולוציה
16:10	16:10	16:10	יחס גובה-רוחב מובנה
5,950 / 8,500	5,950 / 8,500	4,900 / 7,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.44-2.32:1	1.44-2.32:1	1.44-2.32:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
1,000-50 אינץ'	1,000-50 אינץ'	1,000-50 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	זום
ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 67% אנכי ± 30% אופקי	± 67% אנכי ± 30% אופקי	היסט עדשה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יציאת רמקול
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), NFC Remote	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), NFC Remote	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת RS-232C, VGA USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), NFC Remote	קישוריות
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציонаלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Epson, Professional Tool ,Projector Management Epson Projector Content Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Epson, Professional Tool ,Projector Management Epson Projector Content Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Epson, Professional Tool ,Projector Management Epson Projector Content Manager Epson Projector, Projection Config Tool	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	תכונות נוספות
30 / 35	30 / 35	29 / 33	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
16.3	16.3	16.3	משקל (ק"ג)
164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
535 ואט / 452 ואט	535 ואט / 452 ואט	431 ואט / 366 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא	לא	לא	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

EB-PQ2008W



(1920 x 1200) WUXGA	(1920 x 1200) WUXGA	4K (3840 x 2160) 1	4K (3840 x 2160) 1
16:10	16:10	16:9	16:9
7,000 / 10,000	7,000 / 10,000	5,600 / 8,000	5,600 / 8,000
מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000	מעל 1:5,000,000
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1.57-2.56:1	1.57-2.56:1	1.52-2.47:1	1.52-2.47:1
60-1,000 אינץ'	60-1,000 אינץ'	60-1,000 אינץ'	60-1,000 אינץ'
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x
ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°
± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
כניסת HDMI (2.3 HDCP), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), NFC, Remote	כניסת HDMI (2.3 HDCP), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת RS-232C, VGA, USB Type B, USB Type A (שירות בלבד), NFC, Remote	כניסות HDMI x2, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, NFC, Remote (שירות בלבד),	כניסות HDMI x2, HDBaseT, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B, NFC, Remote (שירות בלבד),
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-ו Android ,Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative ,Manager Epson Projector ,Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-ו Android ,Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative ,Manager Epson Projector ,Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-ו Android ,Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative ,Manager Epson Projector ,Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-ו Android ,Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative ,Manager Epson Projector ,Projection Config Tool
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד ההיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-120Hz	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד ההיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת AV, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-120Hz
30 / 37	30 / 37	29 / 35	29 / 35
16.8	16.8	18.6	18.6
164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545
535 ואט / 452 ואט	535 ואט / 452 ואט	502 ואט / 410 ואט	502 ואט / 410 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא	לא	לא	לא
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

¹ רזולוציה פיזית מקסימלית באמצעות טכנולוגיית 4K Crystal Motion המפרט משתנה לפי העדשות, יש לעיין במפרט של העדשות. **מפרט**

התקנה			
EB-PU2113W	EB-PQ2010B	EB-PQ2010W	דגם
			
			רזולוציה
1920 x 1200) WUXGA	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	יחס גובה-רוחב מובנה
16:10	16:9	16:9	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
9,100 / 13,000	7,000 / 10,000	7,000 / 10,000	יחס ניגודיות
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מקור אור
לייזר	לייזר	לייזר	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
1.57-2.56:1	1.52-2.47:1	1.52-2.47:1	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'	זום
אופטי x1.6	אופטי x1.6	אופטי x1.6	תיקון עיוות טרפז אנכי
ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	היסט עדשה
± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	יציאת רמקול
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	קישוריות
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת HDMI, DVI כניסת RS-232C, VGA USB Type B, USB Type A x2 NFC, Remote (שירות בלבד),	x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, כניסת 12G-SDI, יציאת 12G-SDI, HDMI BaseT, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, כניסת 12G-SDI, יציאת 12G-SDI, HDMI BaseT, RS-232C, USB Type A x2, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	קישוריות אודיו
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	עבודה ברשת
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	פתרונות התוכנה של Epson
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson iProjection עבור Android Epson Projector Professional Epson Projector, Tool Epson, Management ,Projector Content Manager ,Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	תכונות נוספות
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° תקן IP5X ²	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-120Hz	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-120Hz	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
29 / 34	29 / 39	29 / 39	משקל (ק"ג)
23.8	18.8	18.8	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
185 x 492 x 586	164 x 436 x 545	164 x 436 x 545	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
864 ואט / 633 ואט	613 ואט / 483 ואט	613 ואט / 483 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
לא	לא	לא	אחריות
3 שנים	3 שנים	3 שנים	

¹ רזולוציה פיזית מקסימלית באמצעות טכנולוגיית 4K Crystal Motion.
² תקן IP5X לפי תקן IEC 60529. תקן IP5X מתייחס למטע האופטי ולמודול מקור האור.
המפרט משתנה לפי העדשות, יש לעיין בהפרט של העדשות. **מפרטי דגם EB-PQ** **הם מקדמים וכפופים לשינויים**

התקנה

EB-PU2216B	EB-PU2116W	EB-PQ2213B	EB-PU2213B
			
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:9	16:10
11,200 / 16,000	11,200 / 16,000	9,100 / 13,000	9,100 / 13,000
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1
לייזר	לייזר	לייזר	לייזר
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1.57-2.56:1	1.57-2.56:1	1.52-2.47:1	1.57-2.56:1
1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x
ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°
± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, RS-232C, USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), Remote, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת VGA, RS-232C, USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), Remote, NFC	x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, כניסת SDI-12G, יציאת RS-232C, HDBaseT, 12G-SDI USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), Remote, NFC	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, RS-232C, USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), Remote, NFC
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלי
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-i Android Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-i Android Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-i Android Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson, Chromebook-i Android Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Epson Creative, Manager Epson Projector, Projection Config Tool
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תריס מכני, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X ²	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X ²	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מכני, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X ² , פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-120Hz	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, תריס מכני, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X ²
34 / 38	34 / 38	34 / 37	29 / 34
24.2	24.3	28.8	23.7
185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586
1,083 ואט / 773 ואט	1,083 ואט / 773 ואט	925 ואט / 666 ואט	864 ואט / 633 ואט
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט
לא	לא	לא	לא
3 שנים	3 שנים	3 שנים	3 שנים

¹ רזולוציה פיזית מקסימלית באמצעות טכנולוגיית 4K Crystal Motion.
² תקן IP5X לפי תקן IEC 60529. תקן ה-IP5X מתייחס למנוע האופטי ולמודול מקור האור.
המפרט משתנה לפי העדשות, יש לעיין במפרט של העדשות. מפרט דגם EB-PQ-EB עם מקדמים וכפופים לשינויים

התקנה			
EB-PU2120W	EB-PQ2216B	EB-PQ2216W	דגם
			
(1920 x 1200) WUXGA	4K (3840 x 2160) ¹	4K (3840 x 2160) ¹	רזולוציה
16:10	16:9	16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
14,000 / 20,000	11,200 / 16,000	11,200 / 16,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	לייזר	מקור אור
30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.57-2.56:1	1.52-2.47:1	1.52-2.47:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'	1,000-60 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	אופטי 1.6x	זום
ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°	ידיני ±45° ידיני ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
± 60% אנכי ± 18% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	היסט עדשה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יציאת רמקול
כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת VGA, RS-232C, USB Type B, USB Type A x2 (שירות בלבד), NFC, Remote	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, כניסת 12G-SDI, יציאת 12G-SDI, HDBaseT, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	x2 כניסת HDMI, יציאת HDMI, כניסת 12G-SDI, יציאת 12G-SDI, HDBaseT, USB Type A x2, RS-232C, USB Type B (שירות בלבד), NFC, Remote	קישוריות
יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini	קישוריות אודיו
LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציонаלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציонаלי	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציонаלי	עבודה ברשת
Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector, Epson Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector, Epson Management, Projector Content Manager, Epson Creative Projection Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Android ו-Chromebook, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector, Epson Projector Management, Epson Content Manager, Epson Creative Projection Projector Config Tool	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה לאורך, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° תקן IP5X ²	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מכני, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° תקן IP5X ² , פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-Hz 120	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממונע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מכני, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360° תקן IP5X ² , פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-Hz 120	תכונות נוספות
37 / 45	36 / 44	36 / 44	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
24.4	29.2	29.2	משקל (ק"ג)
185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
1,301 ואט / 899 ואט	1,114 ואט / 784 ואט	1,114 ואט / 784 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.5 ואט	0.5 ואט	0.5 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבייה
לא	לא	לא	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
3 שנים	3 שנים	3 שנים	אחריות

¹ רזולוציה פיזית מקסימלית באמצעות טכנולוגיית 4K Crystal Motion.

² תקן IP5X לפי תקן IEC 60529. תקן ה-IP5X מתייחס למנוע האופטי ולמודול מקור האור.

המפרט משתנה לפי העדשות, יש לעיין במפרט של העדשות. מפרט דגם EB-PQ הEB-PQ הם מקדמיים וכפופים לשינויים

28

לבית

התקנה

EB-TW6250	EB-L3000U	EB-PQ2220B	EB-PU2220B
			
4K PRO-UHD	WUXGA (1920 x 1200)	4K (3840 x 2160) ¹	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:10	16:9	16:10
1,900 / 2,800	21,000 / 30,000	14,000 / 20,000	14,000 / 20,000
35,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1	מעל 5,000,000:1
מנורה	לייזר	לייזר	לייזר
7,500 / 4,500	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000	30,000 / 20,000
1.32-2.15:1	1.74-2.35:1	1.52-2.47:1	1.57-2.56:1
40-500 אינץ'	100-1,000 אינץ'	60-1,000 אינץ'	60-1,000 אינץ'
אופטי x1.6	אופטי x1.4	אופטי x1.6	אופטי x1.6
אוטומטי ±30° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°	ידני ±45° ידני ±30°
± 60% אנכי	± 65% אנכי ± 30% אופקי	± 58% אנכי ± 16% אופקי	± 60% אנכי ± 18% אופקי
10 וואט Mono	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
USB 2.0 Type Mini-B (שירות בלבד), LAN אלחוטי (שירות בלבד), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, יציאת כבל Jack, HDMI (HDCP 2.3)	כניסת VGA, יציאת VGA, כניסת DVI, כניסת BNC, HDMI, SDI, HDBaseT, HDMI (HDCP2.2)	x2 כניסות HDMI, יציאת HDMI, כניסת 12G-SDI, RS-232C, HDBaseT, 12G-SDI USB Type B ,USB Type A x2 (שירות בלבד), NFC ,Remote	כניסת HDMI (HDCP 2.3), כניסת DVI, HDBaseT, כניסת SDI, יציאת SDI, כניסת VGA, RS-232C, x2 USB Type A, USB Type B (שירות בלבד), NFC ,Remote
Stereo mini jack	לא רלוונטי	יציאת Stereo mini	יציאת Stereo mini
דרך מכשיר Android TV	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית	LAN (RJ45) ויחידת LAN אלחוטי אופציונלית
לא רלוונטי	Epson Projector Management Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS Epson Projector ,Android-i Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson ,Chromebook-i Android Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Manager ,Epson Projector Projection Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), אפליקציית Epson iProjection עבור iOS, Epson ,Chromebook-i Android Projector Professional Tool ,Epson Projector Management Epson Projector Content Manager ,Epson Projector Projection Config Tool
Android TV, תיקון עיוות טרפז, אוטומטי, רמקול מובנה, מצב משחק, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, חיי מנורה ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	מערכת אופטית אטומה לחלוטין, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, מצלמה משולבת לכיול צבעים, שיפור ל-4K, התקנת 360°, מיזוג שוליים, הקרנה לאורך, Chain Projector , Epson Professional Tool זמין גם (EB-L3000U2) בצבע לבן	4K Crystal Motion, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשת UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, ריבוי מקרנים ב-Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מכני, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X ² , פונקציית מקור גיבוי, תמיכה ב-120Hz	שיפור ל-4K, תמיכה ב-HDR, זום ממוגע, מיקוד והיסט עדשה, זיכרון מיקום עדשה, אפשרויות לעדשות שניתנות להחלפה, כולל עדשות UST עם היסט אפסי, אפשרות למצלמה, הקרנה מרובה דרך Daisy Chain, הקרנה לאורך, תריס מכני, תצוגת 21:9, השתקת A/V, הפעלת תוכן USB עבור שילוט ללא מקור, מיזוג שוליים, תיקון עיוות Point, תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים, התקנת 360°, תקן IP5X ²
28 / 36	41 / 49	39 / 48	37 / 45
4.1	63.8	29.2	24.4
131 x 275 x 333	299 x 710 x 790	185 x 492 x 586	185 x 492 x 586
301 וואט / 231 וואט	2,325 וואט / 1,511 וואט	1,431 וואט / 975 וואט	1,301 וואט / 899 וואט
0.4 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט
לא רלוונטי	לא	לא	לא
24 חודשים / 3,000 שעות שירות אצל הספק	5 שנים / 20,000 שעות	3 שנים	3 שנים

1 רזולוציה פיזית מקסימלית באמצעות טכנולוגיית 4K Crystal Motion.

2 תקן IP5X לפי תקן IEC 60529. תקן IP5X מתייחס למנוע האופטי ולמדחל מקור האור.

המפרט משתנה לפי העדשות, יש לעיין במפרט של העדשות. מפרט דגם EB-PQ עם מקדמים וכפופים לשינויים

לביית			
EH-LS650B	EH-TW7100	EH-TW7000	דגם
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	רזולוציה
16:9	16:9	16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
1,800 / 3,600	2,000 / 3,000	2,000 / 3,000	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	100,000:1	40,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	מנורה	מנורה	מקור אור
20,000 / 20,000	5,000 / 3,500	5,000 / 3,500	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
0.25-0.62:1	1.32-2.15:1	1.32-2.15:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
120-60 אינץ'	500-40 אינץ'	500-40 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אליכסון)
דיגיטלי 2.5x	אופטי 1.6x	אופטי 1.62x	זום
תיקון 4 נקודות, תיקון 8 נקודות, תיקון 33 x 33 נקודות	ידי ±30° ידי ±30°	ידי ±30° ידי ±30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
לא רלוונטי	± 60% אנכי ± 24% אופקי	± 60% אנכי ± 24% אופקי	היסט עדשה
סאונד מבית YAMAHA, 20 וואט 2.1ch	10 וואט	לא רלוונטי	יציאת רמקול
2 x HDMI (1 x eARC/ARC), Type A Mini-B 2.0 Type A IEEE אלחוטי LAN ;802.11a/b/g/n/ac (HDCP 2.3) HDMI	כניסת HDMI (2x), USB 2.0 Type A x2 USB 2.0 Type Mini-B	כניסת HDMI (2x), USB 2.0 Type A x2 USB 2.0 Type Mini-B	קישוריות
Stereo mini ,HDMI ARC jack ,Bluetooth דרך Android TV	Stereo mini jack (SCMS-T) AtpX Bluetooth	Stereo mini jack (SCMS-T) AtpX Bluetooth	קישוריות אודיו
דרך מכשיר Android TV	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא רלוונטי	Epson iProjection ,(Windows/Mac) אפליקציית iProjection עבור iOS ו-Android	Epson iProjection ,(Windows/Mac) אפליקציית iProjection עבור iOS ו-Android	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, Android TV, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, Chromecast, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington סאונד מבית Yamaha	התאמת עומק תלת-ממד, אינטרפולציה של פריימים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	התאמת עומק תלת-ממד, אינטרפולציה של פריימים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington	תכונות נוספות
23 / 36	24 / 32	24 / 32	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
7.4	6.9	6.6	משקל (ק"ג)
153 x 400 x 467	157 x 310 x 410	157 x 310 x 410	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
264 וואט / 178 וואט	387 וואט / 297 וואט	368 וואט / 280 וואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
2 וואט	0.5 וואט	0.5 וואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כביה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	24 חודשים / 3,000 שעות, שירות אצל הספק	24 חודשים / 3,000 שעות, שירות אצל הספק	אחריות

לביט

EH-TW9400	EH-LS800B	EH-LS800W	EH-LS650W
			
4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD	4K PRO-UHD
16:9	16:9	16:9	16:9
2,600 / לא זמין	2,000 / 4,000	2,000 / 4,000	1,800 / 3,600
1,200,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1	2,500,000:1
מנורה	לייזר	לייזר	לייזר
5,000 / 3,500	20,000 / 20,000	20,000 / 20,000	20,000 / 20,000
1.35-2.84:1	0.16-0.40:1	0.16-0.40:1	0.25-0.62:1
300-30 אינץ'	150-80 אינץ'	150-80 אינץ'	120-60 אינץ'
אופטי ממונע 2.1x	דיגיטלי 2.5x	דיגיטלי 2.5x	דיגיטלי 2.5x
ידי ±30° לא רלוונטי	תיקון 4 נקודות, תיקון 8 נקודות, תיקון 33 x 33 נקודות	תיקון 4 נקודות, תיקון 8 נקודות, תיקון 33 x 33 נקודות	תיקון 4 נקודות, תיקון 8 נקודות, תיקון 33 x 33 נקודות
± 96.3% אנכי ממונע ± 47.1% אופקי ממונע	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
לא רלוונטי	סאונד מבית YAMAHA, 20W ,2.1ch	סאונד מבית YAMAHA, 20W ,2.1ch	סאונד מבית YAMAHA, 20W ,2.1ch
כניסת HDMI x2 ,VGA (HDMI 1 – HDCP2.2 ו-1.4), USB Type B ,USB Type A Trigger ,RS-232C	USB 2.0-A (3x), USB 2.0 Type Mini-B (שירות בלבד), LAN אלחוטי IEEE 802.11a/b/g/n/ac, יציאת HDMI ,Bluetooth ,Jack (HDCP 2.3) (3x) HDMI ,ARC	USB 2.0-A (3x), USB 2.0 Type Mini-B (שירות בלבד), LAN אלחוטי IEEE 802.11a/b/g/n/ac, יציאת HDMI ,Bluetooth ,Jack (HDCP 2.3) (3x) HDMI ,ARC	HDMI x 2 (eARC/ARC x 1), Type 2.0 ,Type A 1.1 Mini-B LAN אלחוטי IEEE 802.11a/b/g/n/ac (HDCP 2.3) HDMI
לא רלוונטי	Stereo mini jack ,HDMI ARC Bluetooth דרך Android TV	Stereo mini jack ,HDMI ARC Bluetooth דרך Android TV	Stereo mini jack ,HDMI ARC Bluetooth דרך Android TV
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	דרך מכשיר Android TV	דרך מכשיר Android TV	דרך מכשיר Android TV
Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS ו-Android	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS ו-Android	Epson iProjection (Windows/Mac) אפליקציית iProjection של Epson עבור iOS ו-Android	לא רלוונטי
כיוול ISF, זום/מיקוד/היסט עדשה ממונעים, שיפור ל-4K, תמיכת HDR ו-BD-UHD, זיכרון מיקום עדשה (10x) תלת-מימד אקטיבי, תמונה בתור תמונה, אינטרפולציה של פריימים, סופר-רזולוציה, שיפור פרטים, המרת דו-ממד לתלת- ממד, מנעול Kensington, אבטחת LAN אלחוטי	שיפור ל-4K, Android TV, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, Chromecast, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington, סאונד מבית Yamaha	שיפור ל-4K, Android TV, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, Chromecast, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington, סאונד מבית Yamaha	שיפור ל-4K, Android TV, הפעלה אוטומטית, חיפוש מקור אוטומטי, רמקול מובנה, Chromecast, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Corner, מנעול Kensington, סאונד מבית Yamaha
20 / 31	19 / 32	19 / 32	23 / 36
11.2	12.3	12.3	7.4
193 x 450 x 520	156 x 341 x 695	156 x 341 x 695	153 x 400 x 467
355 ואט / 271 ואט	350 ואט / 217 ואט	350 ואט / 217 ואט	264 ואט / 178 ואט
0.35 ואט	2 ואט	2 ואט	2 ואט
לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
24 חודשים / 3,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק

לבית		
EH-LS12000B	EH-LS11000W	דגם
		
4K (3840 x 2160)	4K (3840 x 2160)	רזולוציה
16:9	16:9	יחס גובה-רוחב מובנה
1,000 / 2,700	1,000 / 2,500	תפוקת אור צבעוני (לומן) במצב רגיל / חסכוני
2,500,000:1	2,500,000:1	יחס ניגודיות
לייזר	לייזר	מקור אור
20,000 / 20,000	20,000 / 20,000	חיי מקור אור (שעות) במצב רגיל / חסכוני
1.35-2.84:1	1.35-2.84:1	יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה
300-50 אינץ'	300-50 אינץ'	גודל תמונה ניתן להרחבה (אלכסון)
אופטי ממונע 2.1x	אופטי ממונע 2.1x	זום
ידני ± 30° ידני ± 30°	ידני ± 30° ידני ± 30°	תיקון עיוות טרפז אנכי תיקון עיוות טרפז אופקי
± 96.3% אנכי ממונע ± 47.1% אופקי ממונע	± 96.3% אנכי ממונע ± 47.1% אופקי ממונע	היסט עדשה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	יציאת רמקול
USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, ממשק RS-232C Ethernet, (10 Base-T / 100 Base-TX), יציאת Trigger, HDMI ARC, (2x) (HDCP 2.3) HDMI	USB 1.1 Type A (2x), USB 2.0 Type Mini-B, ממשק RS-232C Ethernet, (10 Base-T / 100 Base-TX), יציאת Trigger, HDMI ARC, (2x) (HDCP 2.3) HDMI	קישוריות
לא רלוונטי	לא רלוונטי	קישוריות אודיו
מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	מתאם LAN אלחוטי – נמכר בנפרד	עבודה ברשת
לא רלוונטי	לא רלוונטי	פתרונות התוכנה של Epson
שיפור ל-4K, השתקת A/V, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, תעודת ISF, הפעלה/כיבוי מיידיים, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, תיקון Quick Corner, סופר- רזולוציה	שיפור ל-4K, השתקת A/V, זום דיגיטלי, אינטרפולציה של פריימים, תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, הפעלה/ כיבוי מיידיים, זיכרון מיקום עדשה, חיי מקור אור ארוכים, סופר-רזולוציה	תכונות נוספות
22 / 30	22 / 30	רמת רעש (dB) במצב רגיל / חסכוני
12.7	12.7	משקל (ק"ג)
447 x 192.70 x 520	447 x 192.70 x 520	מידות ללא רגליות (רוחב x עומק x גובה במ"מ)
302 ואט / 198 ואט	302 ואט / 198 ואט	צריכת אנרגיה במצב רגיל / חסכוני
0.4 ואט	0.4 ואט	צריכת אנרגיה בהמתנה, תקשורת כבירה
לא רלוונטי	לא רלוונטי	כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות להחלפה
60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	60 חודשים / 12,000 שעות, שירות אצל הספק	אחריות



EF-11



EF-12



טלוויזיה חכמה בהקרנת לייזר EpiqVision Mini EF-11/EF-12

עם מקרני הלייזר הקטנים ביותר של Epson, תוכלו להקרין לכל כיוון וכמעט על כל משטח. למקרני הלייזר הקטנים יש עיצוב חלק ומתוחכם ואפשר להשתמש בהם בקלות עם מגוון פתרונות קישוריות.

שלט-רחוק שמתאים
למראה המסוגנן

בידור ביתי חכם²

רמקול מובנה

סאונד פרימיום של YAMAHA
(בדגם EF-12 בלבד)

5 שנות אחריות³

סדרת המקרנים הקטנים של Epson
לשימוש פרטי

עיצוב מודרני ומסוגנן

תפוקה גבוהה של אור צבעוני עד
1,000 לומן

מקור אור לייזר מספק עד 10 שנים של
הנאה מהתכנים¹
להקרין לכל כיוון

¹ מבוסס על צפייה בתוכן במשך חמש שעות מדי יום כשהמקרן במצב חיסכון.
² Miracast מובנה (EF-11); Android TV, Google Assistant, Chromecast מובנה² (EF-12).
³ 5 שנים או 12,000 שעות, הראשון מביניהם.

¹ מבוסס על צפייה בתוכן במשך חמש שעות מדי יום כשהמקרן במצב חיסכון.
² Miracast מובנה (EF-11); Android TV, Google Assistant, Chromecast מובנה² (EF-12).
³ 5 שנים או 12,000 שעות, הראשון מביניהם.

אפשרויות ספציפיות לדגם

זרועות להתקנה על הקיר להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד ולהקרנה ממרחק קצר

ELPMB62 עבור EB-1485Fi ,EB-760W ,
EB-775F ,EB-770Fi ,EB-770F ,EB-760Wi
EB-805F-I EB-800F.

ELPMB64 או ELPMB45 עבור EB-L210SW
EB-L210SF-I.

ELPMB75 עבור EB-810E.

ELPMB87 עבור EB-815E.



יחידת מגע אצבע

ELPFT01 עבור EB-760Wi ו-EB-770Fi.



יחידת מגע אצבע לתלייה

יחידת ELPMB63 לחיבור ELPFT01 ישירות לקיר –
שימוש אופציונלי בהתאם להתקנה.



מסגרות הערמה והרמה

ELPMB52 ,ELPMB59 ,ELPMB76 ,ELPMB84
מסגרות מיוחדות שתוכננו עבור המוצרים EB-PU,
EB-PQ ו-EB-L3000U לצורך הקרנה לאורך,
הערמה והרמה של מקרנים.
בנוסף, קיים מגוון זמין לאפשרויות תומכות.



ELPEC01 – יחידת מצלמה

אפשרות למודול של מצלמה חיצונית שעוצב עבור עדשות להקרנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד מסדרת EB-PU, מסדרת EB-PQ ומסדרת ELPLX.

גלו תכונות מתקדמות כגון כיול צבעים, הערמה פשוטה, מיזוג פשוט ופונקציית הסיוע למצלמה למשטחים מקומרים.



ELPAF63 – מסנן אוויר חיצוני

אפשרות למסנן אוויר חיצוני שעוצב עבור דגמי סדרת EB-PU1000 ודגמים נבחרים מסדרת EB-PQ2000. המסנן מאפשר עמידות גבוהה יותר לאבק ומצמצם את תדירות פעולות התחזוקה, גם כאשר משתמשים במסנן בסביבה עם הרבה אבק.




פתרונות משלימים

מערכות תצוגה אלחוטיות



ELPWP20 / ELPWP10

מערכות התצוגה האלחוטיות של Epson מאפשרות לשתף את המסך ולשפר את הפרודוקטיביות בקלות.



1 להתחבר למחשב
הנייד



2 ללחוץ על
הלחצן



3 לשתף פעולה על
גבי המסך הגדול

התחלה אוטומטית

פתרונות התצוגה של Epson מופעלים באופן אוטומטי ברגע שמחברים את המסדר למחשב הנייד.

פונקציונליות של המקלט

אפשר לשלב את הפונקציונליות של המקלט בפתרונות התצוגה של Epson* וכך לצמצם את העלות ההתחלתית של המכשיר (בדגם ELPWP10 בלבד).

עיצוב אינטואיטיבי

פשוט מספיק כדי לאפשר לכולם להשתמש במכשיר ללא הכשרה מיוחדת. אפשר לשתף את המסך, להחליף בין מכשירים או לשתף עד ארבעה מכשירים במקביל – הכול בפעולה קלה של לחיצה על כפתור.

ELPDC30 – מצלמת מסמכים שולחנית

מצלמת 13 מגה-פיקסל (4k)
עד 60 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תמונות באיכות 4K UHD דרך Miracast/HDMI
זום אופטי של 10x / זום דיגיטלי של 23x
אבטחת מנעול Kensington
ידית נשיאה מובנית וקלה לשימוש



ELPDC21 – מצלמת מסמכים שולחנית

מצלמת 2 מגה-פיקסל (1920 x 1080)
עד 30 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת LED מובנית
תמיכה ביציאת וידאו מקבילית
ובפונקציונליות של מסך מפוצל
תמונות באיכות 1080p דרך יציאות VGA,
HDMI, USB
זום אופטי של 12x / זום דיגיטלי של 10x
אבטחה משופרת באמצעות מנעול
Kensington ובריש אבטחה



ELPDC13 – מצלמת מסמכים שולחנית

מצלמת 2 מגה-פיקסל (1920 x 1080)
עד 30 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת LED מובנית
תמיכה ביציאת וידאו מקבילית
ובפונקציונליות של מסך מפוצל
תמונות באיכות 1080p דרך יציאות VGA,
HDMI, USB
זום דיגיטלי של 16x
אבטחה משופרת באמצעות מנעול
Kensington ובריש אבטחה



ELPDC07 – מצלמת מסמכים ניידת

מצלמת 2 מגה-פיקסל (1920 x 1080)
עד 30 פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת LED מובנית
הפעלה באמצעות USB
זום דיגיטלי של 8x



מתאם LAN אלחוטי עבור ELPPAP11/ELPPAP10

ניתן לשדרג את הקישוריות של פתרונות התצוגה התואמים של Epson עם מתאם LAN אלחוטי פשוט להתקנה (אפשר לבדוק את התאימות למכשירים במפרט של המוצר).



תיבת בקרה וחיבורים ELPCB03

תיבת בקרה וחיבורים שנבנתה במיוחד על ידי Epson ומיועדת לדרישות של משתמשים מתחום החינוך. היא מציעה פתרון נקי ונוח לסידור כבלים, ותואמת למקרני Epson עבור כיתות לימוד שכוללים עד שלוש כניסות HDMI וחיבור RS232C. שימוש קל ונוח מובטח באמצעות לחצנים גדולים שמסומנים בצורה ברורה ושמתיימים ללחצנים הנמצאים על המקרן, כדי לאפשר למשתמשים הפעלה והתאמה מהירה של המקור ועוצמת הקול. הודות לתאימות עם תצוגות USB 3 ב-1 של Epson, אות ה-USB מועצם כדי להגיע למרחק של עד 10 מטרים.



ELPSP02 – רמקולים חיצוניים

הרמקולים מדגם ELPSP02 הם תוספת אופציונלית עם תאימות מלאה לתיבת הבקרה והחיבורים של Epson, והם כוללים אודיו עם תמיכת סטריאו עוצמתית של 15x2 וואט, לקבלת צליל נקי ומושלם, אפילו בחדרים גדולים.



ELPSC21

מסך נייד בגודל 80 אינץ'

יחס גובה-רוחב של 16:9, מושלם
למשחקים ולסרטים באיכות 1080p

מסך נייד בגודל 80 אינץ'

שוקל פחות מ-4 ק"ג וכולל
תיק לנשיאה

התקנה קלה ופשוטה



ELPSC32

מסך שולחני בגודל 50 אינץ'

מסך גגל בגודל 50 אינץ'

יחס גובה-רוחב של 4:3 למצגות –
מומלץ למקרנים ברזולוציית
XGA ו-SVGA

הגדרה מהירה לשימוש שולחני

מומלץ למציגים בנסיעות –
שוקל רק 3 ק"ג



ELPSC36

מסך ALR סטטי בגודל 120 אינץ'

מסכי ALR (שיקוף אור היקפי)
משקפים את כל האור המוקרן
ומפנים אותו לכיוון הצופה תוך כדי
ספיגת האור מהסביבה, וכך משפרים
את רמות השחור והניגודיות

מסך בגודל 120 אינץ' להתקנה קבועה

יחס גובה-רוחב של 16:9, מושלם
לסביבות עבודה היברידיות מודרניות
מיועד להתקנה על הקיר בחדרי ישיבות



אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU1000

הקדנה ממרחק גדול	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה רחבה	הקדנה ממרחק קצר	הקדנה ממרחק קצר	הקדנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד	סוג עדשה
ELPLL08	ELPLM11	ELPLM10	ELPLM15	ELPLM08	ELPLW05	ELPLU04	ELPLU03S	LX01WS/ELPLX01S	שם הדגם
	V12H004M0B	V12H004M0A	V12H004M0F	V12H004M08	V12H004W05	V12H004U04	V12H004UA3	M12H004X0A V12H004Y0A	קוד חלק
	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	סוג מיקוד/זום
	1.5x	1.5x	1.6x	1.6x	1.4x	1.2x	1.2x	לא רלוונטי	יחס זום (אופטי)
יחס הקדנה									
יחס גובה/רוחב									
דגמי WUXGA	7.21-10.11:1	4.85-7.38:1	3.32-5.06:1	2.16-3.48:1	1.44-2.32:1	1.04-1.46:1	0.87-1.05:1	0.65-0.78:1	0.35:1
		2.34-1.81	2.4-1.84	2.51-1.8	2.27-1.65	2.22-2.0	2.1-2.0	2.26-2.0	1.9
מספר F	2.45-1.8	121.1-80.6 מ"מ	83.3-55.4 מ"מ	57.4-36 מ"מ	38.2-24.0 מ"מ	24.3-17.6 מ"מ	17.7-14.8 מ"מ	13.1-11.1 מ"מ	5.8 מ"מ
אורך מוקד									
טווח גודל מסך									
כל הדגמים	אינץ' 1,000-50	אינץ' 1,000-50	אינץ' 1,000-50	אינץ' 1,000-50	אינץ' 1,000-50	אינץ' 1,000-50	אינץ' 1,000-80	אינץ' 1,000-100	
	היסט עדשה ממונע								
דגמי WUXGA	30%± / 67%± מרבי	30%± / 67%± מרבי	30%± / 67%± מרבי	30%± / 67%± מרבי	30%± / 67%± מרבי	30%± / 67%± מרבי	30%± / 67%± מרבי	10%± / 17%+ מרבי	
	2.2 ק"ג	2.2 ק"ג	1.9 ק"ג	1.2 ק"ג	1.45 ק"ג	3.1 ק"ג	2.3 ק"ג	3.5 ק"ג	משקל

אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU2000 וסדרת EB-PQ2000

הקדנה ממרחק גדול	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה ממרחק בינוני	הקדנה רחבה	הקדנה רחבה	הקדנה רחבה	הקדנה ממרחק קצר	הקדנה ממרחק אולטרה קצר במיוחד	סוג עדשה
ELPLL08	ELPLM11	ELPLM10	ELPLM15	ELPLW06	ELPLW08	ELPLW05	ELPLU04	LX02WS/ELPLX02S	שם הדגם
V12H004L08	V12H004M0B	V12H004M0A	V12H004M0F	V12H004W06	V12H004W08	V12H004W05	V12H004UA3	V12H004X0B V12H004Y0B	קוד חילק
ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	סוג מיקוד/זום
1.4x	1.5x	1.5x	1.6x	1.37x	1.4x	1.4x	1.2x	לא רלוונטי	יחס זום (אופטי)
יחס הקדנה									
יחס גובה/רוחב									
5.27-7.41:1	3.54-5.41:1	2.42-3.71:1	1.57-2.56:1	1.19-1.62:1	0.86-1.2:1	0.77-1.07:1	0.48-0.57:1	0.35:1	דגמי WUXGA 16:9, 16:10
5.09-7.16:1	3.42-5.23:1	2.34-3.59:1	1.52-2.47:1	1.15-1.57:1	0.83-1.17:1	0.74-1.04:1	0.46-0.56:1	0.34:1	דגמי 4K 16:9
2.45-1.8	2.34-1.81	2.4-1.81	2.35-1.8	2.26-1.8	2.22-2.0	2.22-2.0	2.1-2.0	1.9	מספר F
מ"מ 165.4-119	מ"מ 121.1-80.6	מ"מ 83.3-55.4	מ"מ 57.4-36	מ"מ 37.0-27.3	מ"מ 27.5-19.7	מ"מ 24.3-17.6	מ"מ 17.7-14.8	מ"מ 8.0	אורך מוקד
טווח גודל מסך									
אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-60	אינץ' 1,000-80	אינץ' 1,000-100	כל הדגמים

היסט עדשה									
דגמי WUXGA	מנכ/אופקי		15%± / 25%+						
	מנכ/אופקי		10%± / 23%+						
	משקל		5.0 ק"ג						
דגמי 4K	מנכ/אופקי		10%± / 23%+						
	משקל		5.0 ק"ג						

סימולטור מרחק ההקרנה של Epson יכול לעזור לכם לקבוע את מרחק המקרן ואת גודל המסך האופטימליים, בקרו בכתובת support.epson-europe.com/TDS **המפרטים לדגמי 4K הם מקדמיים וכפופים לשינויים.**

בהירות דגם ELPLW05 מוגבלת ל-12,000 לומן לכל היותר. **המפרטים לדגמי 4K הם מקדמיים וכפופים לשינויים.**

אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-L300000U

הקרינה ממרחק גדול	הקרינה ממרחק בינוני	הקרינה ממרחק בינוני	הקרינה ממרחק בינוני	הקרינה ממרחק בינוני	הקרינה רחבה	הקרינה אחורית	הקרינה ממרחק אולטרה קצר במיוחד	סוג עדשה
ELPLL10	ELPLM14	ELPLM13	ELPLM12	ELPLW07	ELPLU05	ELPLR05	ELPLX03	שם הדגם
V12H004L0A	V12H004M0E	V12H004M0D	V12H004M0C	V12H004W07	V12H004U05	V12H004R05	V12H004X03	קוד חלק
ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	ממונע	סוג מיקוד/זום
1.50x	1.50x	1.52x	1.35x	1.37x	1.21x	לא רלוונטי	לא רלוונטי	יחס זום (אופטי)
יחס הקרינה								
יחס גובה/רוחב								
6.96-10.45:1	4.79-7.20:1	3.41-5.12:1	2.28-3.46:1	1.29-1.76:1	0.90-1.09:1	0.63:1	0.35:1	WUXGA
2.6-2.2	2.4-1.9	2.4-1.9	2.1-1.9	2.5-2.2	2.6-2.4	2.2	2.2	מספר F
מ"מ 326.8-216.6	מ"מ 156.9-104.8	מ"מ 107.3-71.6	מ"מ 73.0-54.7	מ"מ 55.2-40.6	מ"מ 34.0-28.4	מ"מ 19.1	מ"מ 11.16	אורך מוקד
טווח גודל מסך								
אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-100	אינץ' 1,000-120	כל הדגמים
היסט עדשה								
מרבית 25%± / 55%	מרבית 30%± / 65%±	מרבית 30%± / 65%±	מרבית 30%± / 65%±	מרבית 30%± / 65%±	מרבית 25%± / 55%±	מרבית 5%± / 15%±	מרבית 15%± / 25%±	WUXGA
מ"מ 10.5	מ"מ 9.2	מ"מ 9.5	מ"מ 7.2	מ"מ 9.4	מ"מ 9.7	מ"מ 9.4	מ"מ 13	משיקל

סימולטור מרחק ההקרנה של Epson יכול לעזור לכם לקבוע את מרחק המקרן ואת גודל המסך האופטימליים, בקרו בכתובת support.epson-europe.com/TDS

מילון מונחים ותכונות

קיימות תכונות נוספות המעשירות עוד יותר את חוויית המשתמש. התכונות ספציפיות לדגמים מסוימים – לפרטים יש לבדוק את המפרטים של כל מוצר בנפרד.

MHL

טכנולוגיית קישוריות (Mobile High-Definition Link) המאפשרת לשתף בקלות תוכן ממכשירי סמארטפון או טאבלט תואמים וכן מסוגלת במקביל לטעון את המכשירים.

אחריות

כדי להבטיח את שביעות הרצון והשקט הנפשי של הלקוחות, Epson מתגאה על היותה ארגון מוביל בעולם במתן שירות. כל המקרנים העסקיים והביתיים במדריך זה מכוסים באחריות מינימלית של שנתיים לחומרה ושל שנה אחת למנורה. פרטים מדויקים לגבי כל דגם ואפשרויות להרחבת האחריות, ניתן לראות בכתובת <http://www.epson.co.il/warranty>

אינטראקטיביות של מיקומים מרובים

תכונה זו מאפשרת חיבור של עד ארבעה מקרנים באמצעות iProjection למחשבים, עם שיתוף תוכן ואינטראקטיביות בין כל המשתמשים. כלומר, אנשים במיקומים שונים יכולים לשתף פעולה מרחוק על אותו התוכן.

אינטרפולציה של פריימים

טכנולוגיית עיבוד וידאו המוסיפה פריימים נוספים בין הפריימים המקוריים כדי להפיק תצוגה חלקה וחדה יותר – אפשרות חשובה במיוחד לקטעי אקשן מהירים בתכנים של סרטי HD.

בקרה מבוססת אינטרנט (עם תמיכת מכשיר חכם)

שימוש בדפדפן של מחשב או מכשיר חכם כדי להתאים את הגדרות המקרן. פונקציית משטח בקרה OSD מחודשת מאפשרת שליטה בתפריט OSD ומראה תצוגה של טווח היסט העדשה שזמינים.

הגדרות העתקת OSD

תכונה המאפשרת שכפול הגדרות OSD של המקרן, דוגמת לוגו המשתמש ומצב צבע, באמצעות דיסק-און-קי או כבל USB-B, כדי להעבירן למקרנים תואמים אחרים בסביבה.

היסט עדשה

תכונה המצויה במקרנים מתקדמים. זוהי התאמה פיזית של מיקום העדשה, המאפשרת להסיט את התמונה אופקית או אנכית ללא אובדן איכות התמונה, ומושלמת להתקנה קלה.

הקרנה לאורך

מאפשרת הקרנה של תמונות לאורך, על-ידי הנחת המקרן על צידו.

התאמה אוטומטית למסך

תכונה זו מאפשרת להגדיר את המקרן בצורה כוללת מול מסגרת המסך, ועל-ידי לחיצה פשוטה על הלחצן "Screen Fit" (התאמה למסך) התמונה מיושרת עם גבולות המסך לקבלת הגדרה מהירה וקלה.

זיכרון מיקום עדשה

ניתן לאחסן מיקומי עדשה ספציפיים בזיכרון המקרן, לרבות מיקומים של היסט עדשה, מיקוד וגודל ההקרנה, וכך להתאים במהירות את המקרן בהתאם ליחס גובה-רוחב של התוכן.

טווח דינמי גבוה (HDR)

טווח דינמי גבוה מייצג חוויית צפייה אופטימלית על-ידי הגדלת יחס הניגודיות, כדי לספק טווח גדול יותר בצורה משמעותית בין האזורים הכהים ביותר לאזורים הבהירים ביותר על המסך. התמונה המתקבלת עמוקה יותר ומאפשרת להבחין בפרטים בחדות מדהימה שלא הייתה מתאפשרת קודם לכן. HDR מעשיר צבעים ונותן תחושה שהתמונות טבעיות יותר ועם זאת אינטנסיביות יותר, ובסופו של דבר מרתקות יותר.

יחס הקרנה

מרחק ההקרנה מחולק ברוחב התמונה המוקרנת. יחס הקרנה קטן יותר יאפשר גודלי הקרנה גדולים יותר ממרחק קצר יותר. טווח יחס ההקרנה עבור כל מקרן נתון תלוי גם ביכולת טווח הזום שלו.

יחס ניגודיות

רמת ההבדל בין האזורים הבהירים ביותר לכהים ביותר של התמונה המוקרנת. יחס ניגודיות גבוה חשוב במיוחד למקרני קולנוע ביתי.

כיול אוטומטי

המקרנים האינטראקטיביים של Epson מאפשרים כיול אוטומטי של אזור המשטח האינטראקטיבי. בשתי לחיצות אפשר ליייל מרחב עבודה אינטראקטיבי ללא צורך בתהליכים ידניים ממושכים.

כיול צבעים

תכונה זו מאפשרת שמירה על עקביות התמונות ומסייעת בתחזוקה ברמה מינימלית באמצעות המצלמה המובנית או האופציונלית. המצלמה מזהה את צבעי התמונות שהפכו לא אחידים במשך הזמן, מזהה חוסר עקביות עדין בין מקרנים ומאפשרת תיקון צבעים אוטומטי.

מחשבון מרחק הקרנה

באמצעות מחשבון מרחק ההקרנה, ניתן לחשב בקלות את ממדי גודל התמונה ומרחק ההקרנה בכל מגוון המקרנים שלנו. ניתן לבחור בקלות את גודל המסך או את מרחק ההקרנה הרצויים, והכלי המקוון והחכם יחשב אוטומטית את כל מידות ההתקנה הנדרשות.

מיזוג שוליים

יכולת מובנית לשימוש במקרנים מרובים בצורה אופקית או אנכית לקבלת תמונה ענקית אחת. מיזוג השוליים מטפל בחפיפות בין מקרנים כדי להפיק תמונות חלקות בקנה מידה גדול.

מסך מפוצל

תכונה זו מאפשרת להציג תוכן ממקורות שונים בו-זמנית, כאשר תמונה אחת גדולה מהשנייה או ששתיהן באותו הגודל.

מצב בהירות קבוע

מצב הבהירות הקבוע שומר את בהירות המקרן ברמה שצוינה למשך עד 97,000 שעות, ומסייע להבטיח את אורך חיי מקור האור.

מצגת ללא צורך במחשב

הצגת קבצים מדיסק-און-קי ללא צורך במחשב נייד או בכבלים. פורמטים של קבצים תואמים משתנים בהתאם לדגם המקרן.

סופר-רזולוציה

עיבוד תמונה אשר משפר תוכן ברזולוציה רגילה כדי להפיק תמונה חדה ומפורטת יותר.

סימולציית DICOM

מצב צבע ייעודי להצגת הטווח הטוב ביותר של גווני אפור – מומלץ להצגת תמונות דוגמת צילומי רנטגן (לא לשימוש למטרות אבחנה רפואית).

עזרה למיקוד

תבנית בדיקה מובנית וקלה לשימוש, כדי לאפשר התאמה מושלמת של המיקוד תוך שניות.

עמעום מנורה אוטומטי

תכונה זו מתאימה אוטומטית את בהירות המקרן בהתאם לתנאי האור ההיקפי או לתוכן של התמונה המוקרנת.

פונקציית קוד QR

הצגת קוד QR על המסך לשם חיבור אלחוטי קל דרך iProjection.

פונקציית תזמון

ניהול תזמון מובנה המאפשר הגדרת טיימר של פונקציות מקרן רבות, ללא צורך בחיבור למחשב או לרשת – אפשרות מומלצת לאירועים או לבימוי.

רזולוציה ויחס גובה-רוחב

הרזולוציה המובנית היא מספר הפיקסלים הבוודיים בכל ממד אשר ניתנים להצגה. הנתון מבוטא במספר העמודות והשורות של הפיקסלים שיוצרים את התצוגה, למשל 1920 x 1080 (p1080). ככל שהרזולוציה גדולה יותר, הפרטים והחדות של התמונה המוקרנת טובים יותר. היחס של השורות האופקיות והאנכיות נותן גם את יחס הגובה-רוחב המובנה. בדוגמה זו, 1920 x 1080 שווה ליחס גובה-רוחב מובנה של 16:9. מומלץ להתאים ככל שאפשר את הרזולוציה של כניסת האות לאות היציאה של המקרן כדי לקבל את התמונה הטובה ביותר.

שיפור פרטים

חידוד פרטים נראים לעין, לשיפור ניגודיות ומרקם התוכן.

שיקוף מסך (Miracast)

שידור אלחוטי בקלות של וידאו Full HD (1080p) ואודיו מסמארטפונים, מטאבלטים וממחשבי PC תואמים.

שיתוף מסך

אפשר לשותף תוכן בין תצוגות באותה הרשת כדי לעודד מעורבות ושיתוף פעולה ללא צורך בתוכנות נוספות.

ניתן לחבר עד ארבעה מקרנים וכולם יכולים לצפות בתוכן באותו הזמן בתצוגות אחרות של Epson (בדגמים נבחרים בלבד).

תיקון עיוות Point-i Arc

תיקון גיאומטרי המאפשר ביצוע תיקונים קטנים עבור מסכים שאינם אחידים בכל המקומות או מעט מקומרים – אפשרות מומלצת להתקנות בקנה מידה גדול.

תיקון עיוות טרפז

התאמת תמונה דיגיטלית המשמשת ליישור התמונה כשהיא מוקרנת בזווית למסך כדי להפיק תמונה מלבנית במקום צורת "טרפז". בחלק מהדגמים אפשרות זו זמינה הן לתיקון אופקי והן לתיקון אנכי, ואילו בדגמים מתקדמים יותר יכולת תיקון זו היא אוטומטית.

תיקון עיוות טרפז בזמן אמת

שומר על התמונה מיושרת בצורה מושלמת על-ידי ניטור רצוף של מיקום המקרן בזמן אמת ושמירה על תמונה מלבנית.

תיקון עיוות של משטחים מקומרים וקירות פינתיים

יכולת משופרת לתיקונים גיאומטריים המאפשרת גלישת תמונות גדולות סביב משטחים עם עיקולים או פינות, ויצירת תצוגות מרתקות בחללים חדשניים.

תמונה בתוך תמונה

תצוגת USB

הצגת מקור אחד במסך מלא לצד הצגת מקור משני בתור תמונה נוספת קטנה יותר.

תצוגת USB 3 ב-1 מאפשרת יכולות פשוטות של "הכנסה והפעלה". כבל USB אחד משמש עבור תמונה, אודיו ושליטה. יכולת זו חוסכת זמן לביצוע חיבורים, כיוון שניתן להציג אוטומטית תמונה ממחשב ואין צורך בכבלים מרובים.

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת Seiko Epson Corporation או לבעליהם בהתאמה.

פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.



נא למחזר באופן אחראי



הסימנים המסחריים והסימנים המסחריים הרשומים הם קניינה של Seiko Epson Corporation או של בעליהם השונים. פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

¹ מ-2001 עד 2022, 500 לומן ומעלה, לא כולל טלוויזיות ללא מסך, לפי Quarterly Projector Market – Futuresource Consulting. Insights (דוח תובנות רבעוני בנושא שוק המקרנים) – Worldwide Analyzer לרבעון הרביעי לשנת 2022.

² בהירות צבע (תפוקת אור צבעוני) במצב הבהיר ביותר, נמדדה על-ידי מעבדת צד שלישי על-פי IDMS 15.4. בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש. מקרני 3LCD הנמכרים ביותר של Epson לעומת מקרני DLP בעלי שבב יחיד הנמכרים ביותר לפי נתוני המכירות של NPD לתקופה שבין ינואר 2022 לדצמבר 2022.

³ יש לבדוק את המפרטים בעמודים 9-33, בהתאם למוצר.

⁴ Epson קיבלה אישור TCO לסדרות נבחרות של המקרנים שלה. TCO Certified הוא אישור הקיימות המקיף ביותר בעולם עבור מוצרי IT, אשר חייבים לעמוד באמות מידה למחזור חיים עבור קיימות חברתית וסביבתית. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת: <https://tcocertified.com>.

⁵ טכנולוגיית שיפור ל-4K מסיטה כל פיקסל אלכסונית כדי להכפיל את רזולוציית Full HD. הרזולוציה היא Full HD במצב תלת-ממד.

⁶ פונקציית החיפוש של Google זמינה בכל העולם. חיפוש Google אינו יכול לקשר את פתרון Smart עם Google Home. שירות Google Assistant לא זמין בשפות ובארצות מסוימות.

⁷ הקרנה אלחוטית ממוטבת עבור שירותים נבחרים בלבד. איכות ההקרנה של תכנים אחרים עשויה להשתנות. תמיכה במערכות הפעלה ובמכשירים: Android 2.3 ומעלה, iOS 7 ומעלה, Windows® 7 ומעלה, Mac OS® 7 ומעלה וכן Chrome OS (גרסה 38 ומעלה).

EPSON®