


EB-PU2010B



DATASHEET / BROCHURE

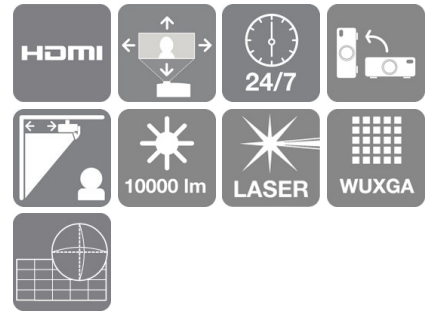

EB-PU2010B

Це компактний та універсальний проєктор моделі EB-PU2010B із високою яскравістю, додатковими змінними об'єктивами та просунутими можливостями монтажу.

Неперевершена якість зображення Проєктор EB-PU2010B із яскравістю 10 000 люменів відтворює чіткі білі кольори, яскраві деталі, глибокі темні відтінки, чітко виражені тіні й висококонтрастне зображення.

Компактний і легкий Компактний розмір підвищує можливості транспортування проєктора та зберігає простір для зберігання, надаючи переваги за габаритами й ціною для всього асортименту проєкторів. Завдяки своєму непримітному дизайну він відмінно пасує до будь-якого інтер'єру. Також доступний у білому кольорі.

Підтримка змінних об'єктивів Проєктор EB-PU2010B працює з різними об'єктивами для широкого спектру застосувань, зокрема з ультракороткофокусними об'єктивами з нульовим зсувом. Epson постачає проєктор лише у вигляді корпусу, без об'єктива, даючи користувачам змогу самостійно створити проєкційну систему для потрібного застосування.

Створений для гнучкості монтажу Коли стоїть завдання створення великих, надяскравих екранів, зокрема в багатопроекторних системах із безшовною мультипроекцією, важливе значення мають гнучкість комбінування пристроїв і добору об'єктивів. Epson Projector Professional Tool полегшує роботу зі складними техніками монтажу, такими як суміщення зображень, а додатковий модуль зовнішньої камери (ELPEC01) використовує вбудовані функції обробки для виправлення геометрії зображення без використання комп'ютера. EB-PU2010B має NFC-модуль для налаштування багатопроекторних систем, проведення діагностики та полегшення монтажу з використанням Epson Projector Config Tool. Також включає вхідні й вихідні підключення за SDI.

KEY FEATURES

- **Компактний і легкий**
Невибагливий і простий у транспортуванні
- **Сумісний із різними лінзами**
Підтримує широкий асортимент змінних лінз Epson
- **Удосконалений дизайн**
Простий, стриманий дизайн без зайвих деталей. Версія в чорному корпусі.
- **Якість зображення**
10 000 люменів, 3LCD, роздільна здатність WUXGA із покращенням 4K
- **Просунуті засоби для монтажу**
Пакет програмних засобів та додатковий модуль зовнішньої камери

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology RGB liquid crystal shutter
LCD Panel	1.03 inches with C2 Fine

IMAGE	
Color Light Output	10000 Lumens - 7000 Lumens (economy)
White Light Output	10000 Lumens - 7000 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K enhancement
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 30, Manual horizontal: 45
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 7.41:1
Lens	Optical
Projection Lens Focus	Motorized

CONNECTIVITY	
Interfaces	Remote (1 x), DVI in (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), RS-232C (1 x), Ethernet interface (1 Base-TX / 1 Base-T) (1 x), HDBaseT (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), USB content playback (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), USB 2.-A (2 x), 3G-SDI Output (1 x), VGA in (1 x), Jack plug out (1 x), 3G-SDI Input (1 x), HDMI (HDCP 2.3) (1 x)
Network Protocol	HTTPS, IPv6, SNMP, PJLink, ESC/VP.net

ADVANCED FEATURES	
Security	Kensington lock, Wireless LAN unit lock, Padlock, Security cable hole, Control panel lock, Wireless LAN security, Password protection
Other Features	4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Long light source life, OSD copy function, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory
Video Colour Modes	Dynamic, Presentation, Cinema, BT79, Natural, DICOM SIM, Multi Projection
Projector Control	AMX Device Discovery, Extron XTP, Extron IP Link, Crestron Integrated Partner

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	545 mm x 436 mm x 189 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	1,819 BTUperhour
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Wireless LAN unit, Camera module, Ceiling mount, Air filter
Room Type / Application	Boardroom, Large Meeting Room / Auditorium, Meeting room / Classroom, Projection Mapping, Rental / Staging, Signage / Retail, Visitor Attraction
Positioning	Ceiling Mounted, Desktop, Flying Frame
Colour	Black

OTHER

EB-PU2010B

WHAT'S IN THE BOX

- Remote control incl. batteries
- Power cable
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF46 - EB-L107x/-Z9xxx/
Z1000xU/Z11xxx
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000
Series
V13H134AD0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-
PU Series
V12H004UA3