EV-110

DATASHEET / BROCHURE

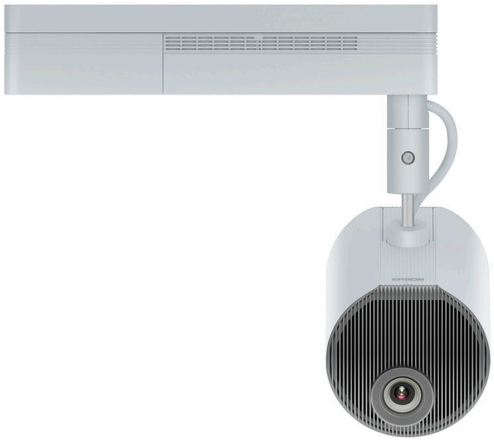

EV-110

L’EV-110 est une solution de projection laser innovante et polyvalente de 2 200 lumens, qui permet de créer des affichages expérientiels et une signalétique numérique.

{bDesign minimaliste, impact maximal} Le LightScene EV-110 permet aux utilisateurs de laisser leur créativité s’exprimer et de projeter instantanément des visuels attrayants, avec une résolution WXGA et une luminosité de 2 200 lumens. Grâce à son design discret, il peut être utilisé là où un projecteur traditionnel risquerait d’être encombrant. Il est également disponible en noir.{bMise en œuvre flexible et simple}Le modèle EV-110, de conception légère et flexible, peut être installé de différentes manières, au plafond avec une fixation traditionnelle ou au sol sur un support, ou encore fixé à une rampe d’éclairage, même intégrée à un faux-plafond. {bCompatible avec la signalétique}Doté d’un lecteur multimédia intégré avec téléchargement de contenu sans fil, permettant de charger des listes de lecture sur une carte SD et de les lire directement depuis le projecteur{s1.} L’EV-110 est également doté d’une connectivité HDMI, qui permet une intégration simple dans les systèmes de gestion de contenu sans installation spécialisée. {bDes installations avancées simplifiées}La fonction GPI prend en charge la connectivité directe des capteurs pour créer des expériences dynamiques qui peuvent s’adapter aux changements de situation sans nécessiter de matériel externe coûteux. L’EV-110 peut également utiliser des techniques avancées, telles que l’edge blending, pour offrir des résultats superbes dans de grands espaces exigeant l’installation de plusieurs unités.{bFiabilité et faible maintenance} La garantie de cinq ans, associée à la technologie fiable de source lumineuse laser Epson et au moteur de bloc optique scellé, signifie que l’EV-110 ne nécessite pas d’entretien régulier.

KEY FEATURES

- **Projection expérientielle**
  Créez facilement du contenu sans bordure, des effets lumineux et des affichages mixtes
- **Contenu basé sur un capteur**
  Fonction GPI pour des expériences simples basées sur des capteurs
- **Installation flexible**
  Peut-être monté au plafond, au sol ou fixé à une rampe d’éclairage
- **Compatible avec la signalétique**
  Lecteur multimédia intégré et intégration CMS simple
- **Fiabilité et faible maintenance**
  Technologie laser Epson durable accompagnée d’une garantie de 5 ans

PRODUCT SPECIFICATIONS

EV-110

TECHNOLOGY	
Projection System	Technologie 3LCD
LCD Panel	0.59 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
White Light Output	2200 Lumens - 1100 Lumens (economy)
Resolution	WXGA 2
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Keystone Correction	Manual vertical: 40, Manual horizontal: 45
Colour Reproduction	16,77 millions de couleurs
OPTICAL	
Throw Ratio	1.38 - 2.19:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.58
Lens	Optique
Screen Size	30 in - 150 in
Projection Lens F Number	1.92
Projection Lens Focal Length	28.4 mm
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	Interface Ethernet (1 Base-TX/1 Base-T) (1 x), Entrée HDMI (1 x), Réseau local sans fil a/n (5 GHz) (1 x), Lecture de cartes SD (1 x), USB 2.-A (1 x), USB 2. Type B (Service unique-ment) (1 x), Wi-Fi b/g/g 25 GHz (1 x), Lecteur de carte SD (1 x), Prise jack de sortie (1 x)
Network Protocol	IPv6, SNMP, PJLink, HTTPS, ESC/VP.net
ADVANCED FEATURES	
Security	Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe
Other Features	Zoom numérique, Correction horizontale et verticale du trapèze, Quick Corner, A/V mute, Mise sous tension automatique, Edge Blending, Déplacement d'image, Source lumineuse à longue durée de vie, Contrôle Web, Web à distance
Video Colour Modes	Dynamique, Normal
Projector Control	Crestron (réseau), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView

EPSON®

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager
Noise Level	Normal: 34 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Socle de fixation, Fixation sur rampe, Haut-parleur externe
Room Type / Application	Signalétique/Vente au détail, Sites touristiques, Mapping vidéo
Positioning	Sol, Piste d'éclairage, Au plafond, Montage mural
Colour	White

OTHER

EV-110

WHAT'S IN THE BOX

- Cache câble
- Unité pour fixation directe
- Fixation pour câble HDMI
- Câble électrique
- Télécommande, y compris piles
- Clé Allen
- Jeu de câbles de sécurité
- Guide de démarrage rapide
- Manuel d'installation / de sécurité
- User Guide Kit (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

- External Speaker - ELPSP02
- Floor Stand - ELPMB55W - EV-100
- Lighting Track Mount - ELPMB66W
- Safety Wire - ELPWR01

EPSON®