

مجموعة الطابعات النقطية

طباعة نقطية اعتمادية وتوفر لك أداءً قويًا



EPSON®



المحتويات

4	دليل الطابعة النقطية
6	مزايا شرائط التحبير الأصلية من إبسون
8	طابعات نقطية مزودة بـ 9 أسنان
10	طابعات نقطية مزودة بـ 24 سنًا
14	طابعات دفاتر حسابات نقطية مزودة بـ 24 سنًا
15	أجهزة المسح الضوئي للشيكات المصممة للبنوك
15	طابعات لنقاط البيع

الطابعات النقطية وطابعات دفاتر الحسابات

تُعد إبسون أهم مورد في العالم للطابعات النقطية؛¹ فهي توفر مجموعة من المنتجات التي تتيح الطباعة بأفضل جودة وبتكلفة منخفضة وأداء موثوق وقدرة عالية على التحمل لمجموعة كبيرة من الوسائط.

اعتمادية – صُممت لتدوم طويلاً



سرعة طباعة مذهلة



تتيح الطباعة على مجموعة متنوعة من الوسائط



تكلفة ملكية إجمالية منخفضة (TCO)



متعددة الاستعمالات – تتيح لك التصوير والطباعة في الوقت ذاته



مناسبة لمهام الطباعة غير المتكررة



أداء قوي – يمكن استخدام هذه الطابعة في بيئات العمل الشاقة (حيث الحرارة الشديدة، أو الأجواء الباردة، أو الرطوبة العالية، أو الغبار الكثيف)



توفر إبسون مجموعة متنوعة من المنتجات منقطعة النظير التي يمكنها الطباعة بمختلف الأحجام، سواء كانت المطبوعات صغيرة أو كبيرة.

طابعات نقطية مزودة بـ 9 أسنان

تتميز مجموعة الطابعات النقطية المزودة بـ 9 أسنان بسرعة استثنائية وتجمع بين انخفاض التكلفة والدقة العالية، ويمكنها أيضًا معالجة أنواع الورق المتطورة، ولذلك فإنها تُعد الحل المثالي للقطاعات التجارية والصناعية واللوجستية. ومع هذه المجموعة الشاملة من الطابعات ذات الحامل الضيق والعريض، يمكنك معالجة مهام الطباعة الشاقة.

طابعات نقطية مزودة بـ 24 سنًا

بالإضافة إلى جميع الميزات المتوفرة في مجموعة الطابعات المزودة بـ 9 أسنان، تتمتع هذه الطابعة بميزة الخطوط القابلة للتحسين وطباعة الحروف بجودة عالية وبأدق التفاصيل. كذلك، تعد الطابعات المزودة بـ 24 سنًا من إبسون الحل المثالي لطباعة الفواتير والطلبات.

طابعات دفاتر حسابات نقطية مزودة بـ 24 سنًا

توفر مجموعة طابعات PLQ المرنة المقدمة من إبسون للبنوك ومكاتب البريد والمؤسسات الحكومية طابعات دفاتر حسابات ذات تكلفة ملكية إجمالية منخفضة. ومع سرعات الطباعة العالية، فإنها تعد الحل المثالي للطباعة على مجموعة متنوعة من الوسائط، بما في ذلك دفاتر الحسابات وجوازات السفر والتذاكر والتأثيرات.

شروط التحبير الأصلية من إبسون

شريط التحبير الوحيد المناسب للطباعة النقطية بجودة عالية.

يُعد شريط التحبير الأصلي من إبسون الحل المثالي لطابعات إبسون النقطية، كما أنه يحافظ على تغطية الضمان.

موثوقية تفوق المنافسين بنحو 75% وتصميم يضمن إطالة العمر الافتراضي لرأس الطباعة بالإضافة إلى سلامة التغذية وتقليل الحاجة إلى عمليات الصيانة.



أطول عمرًا
أكثر توافقًا
خالٍ من المشاكل

اختر الطابعة النقطية التي تناسب احتياجاتك

9 أسنان – السرعة أكثر أهمية من جودة الطباعة

A4/A3 ≥
افقي

حجم الورق

A4/A3 ≥
عمودي

كمية الطباعة

كمية الطباعة

مرتفعة

مرتفعة

منخفضة


DFX-9000 / DFX-9000N	FX-2190II / FX-2190IIN	FX-890II / FX-890IIN	LX-1350	LX-350	المفتاح	
					منخفضة	●
					مرتفعة	●●●●●
●●●●●	○●●●●	○●●●●	○○○○●	○○○○●	السرعة	
●●●●●	○●●●●	○●●●●	○○○○●	○○○○●	كميات الطباعة/قوة الأداء	
●●●●●	○●●●●	○○○●●	○○○●●	○○○○●	الحيز	
○●●●●	○●●●●	○●●●●	○○○○●	○○○○●	الطباعة بدون ضجيج	
—	—	—	—	—	طابعة مسطحة	
تلقائي*	يدوي	يدوي	يدوي	يدوي	ضبط المسافة بين رأس الطباعة وسطح الطباعة	
1+9 أجزاء	1+5 أجزاء	1+5 أجزاء	1+4 أجزاء	1+4 أجزاء	سعة التصوير المتعدد	
من الخلف	من الخلف	من الخلف	من الخلف	من الخلف	التغذية بالورق/التغذية المستمرة	
من أسفل	من أسفل	من أسفل	—	—		
(من الأمام) / من أسفل	من أسفل	من أسفل	—	—		
—	من الأمام	من الأمام	—	—	قص الورق	
—	من الأعلى	من الأعلى	من الأعلى	من الأعلى		
—	من الأمام	—	—	—		
136	136	80	136	80	عدد الأعمدة	عرض الطباعة
13.6	13.6	8	13.6	8	عدد البوصات	

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.epson.eu/verticals/dotmatrix-printers

التعريف بالطباعة النقطية

الوصف	مثال	اسم الرمز المنتج
طباعة مزودة بـ 9 أسنان	LX-350	LX
طباعة مزودة بـ 24 سنًا	LQ-590II	LQ
طباعة مزودة بـ 24 سنًا	PLQ-35	PLQ
طباعة مزودة بإمكانية الاتصال بالشبكة	FX-2190IIN	N
طباعة 50 حرفًا بأحجام تصل إلى A5	LQ-50	*رقمان
طباعة 80 حرفًا على ورق راسي بأحجام تصل إلى A4 أو 106 أحرف على ورق أفقي بأحجام تصل إلى A4	LX-350	3 أرقام
طباعة 136 حرفًا بأحجام تصل إلى A3	LX-1350	4 أرقام

*يُستثنى من ذلك طرز PLQ التي يمكنها طباعة 94 حرفًا

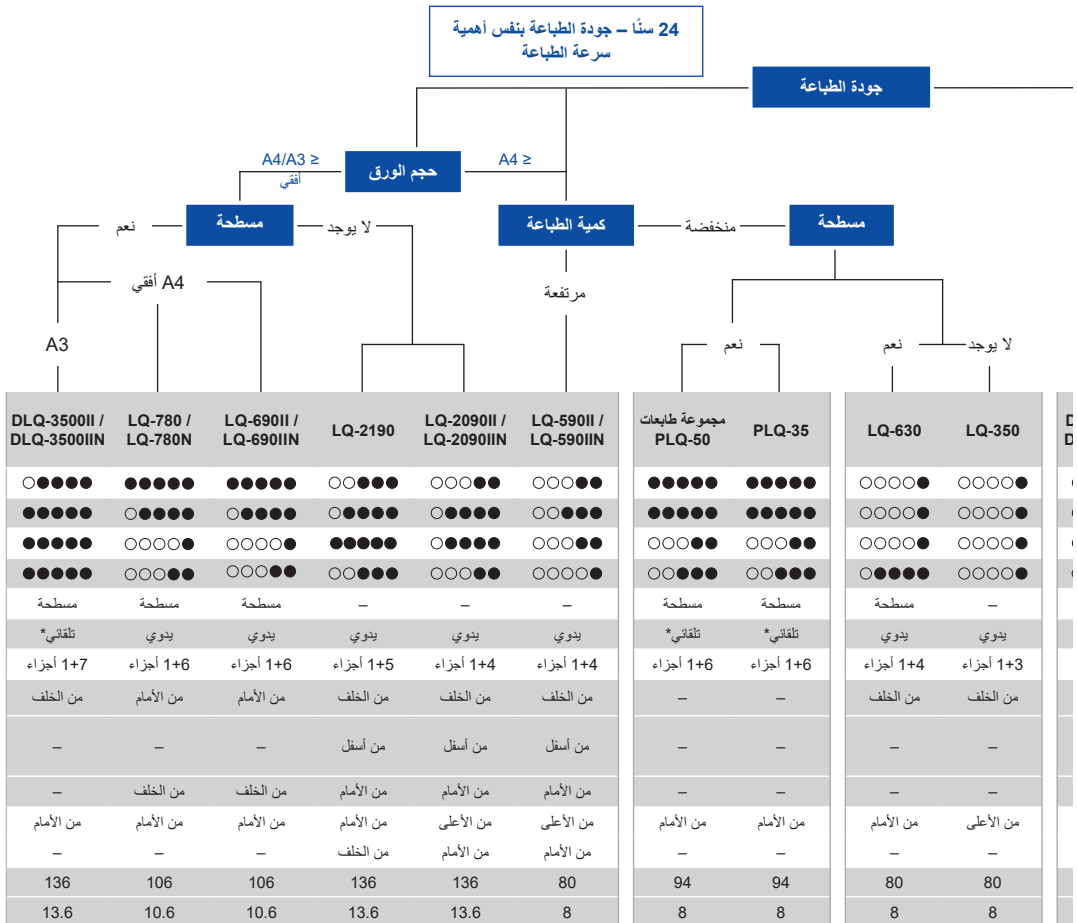

مزايا شرائط التحبير الأصلية من إبسون

هل تبحث عن سبب مقنع لاختيار شرائط التحبير الأصلية من إبسون؟ حسنًا، إليك ثلاثة أسباب.

رايدى وسد لكيدل نوكونف، تعباطلا قدودج مع قفاوتت تعباطلاب تصاخلا رييحتلا طئارش نأ ن م دكائلا تدرأ اذإ نوسبلا ن م تيلصلأا رييحتلا طئارش دحاو

أطول عمرًا

تدوم شرائط التحبير الأصلية من إبسون بما يفوق أي شرائط منافسة، وبما يتيح لك أعلى إنتاجية مضمونة من المواد المطبوعة، وبما يوفر لك ما يصل إلى 60% مقارنة بالمنتجات المنافسة لإبسون بما يطيل من عمر أجهزة إبسون.

أكثر ملاءمة

تتميز شرائط التحبير الأصلية من إبسون ذات الحجم الصغير بأنها أكثر ملاءمة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تضمن تلقياً سلساً ومتواصلاً لشرائط التحبير. أي أنك ستوفر ساعات طوالاً من الصيانة وتعطل العمل.

بلا متاعب

حققت شرائط إبسون الأصلية مدى موثوقية بلغ 75% أكثر من أي منافس بما يسمح لك بالطباعة دون أدنى مشاكل ذات صلة بتعطل العمل أو الإحلال الطبيعي.



إنتاجية الطباعة ما هي إلا جانب واحد من الأمر.

الخراطيش التالفة تكلف الوقت والمال. بمجرد أن تضع في اعتبارك الإصلاحات ووقت التعطل الذي يمكن تجنبه، يمكنك أن تبحث عن تحقيق إنجاز كبير في النتيجة النهائية؛

فالاختيار الصحيح هو ما يصنع الفارق الحقيقي. تساعد الخامات والتصميم الفريدان لشرائط التحبير الأصلية من إيسون أيضًا على التخلص من أي مشكلة التواء أو انحناء.

تحافظ شرائط التحبير الأصلية من إيسون على سير أعمالك بفضل معدل موثوقية يبلغ 100%**.

			
من بين 8 خراطيش أشرطة تحبير تم اختبارها لعلامة تجارية واحدة، 75% منها تعطلت*.	قدمت خراطيش الحبر الأصلية من إيسون أعلى حصيلة أحرف مطبوعة من بين كل علامات خراطيش الحبر التجارية التي جرى عليها الاختبار*.	من بين العلامات التجارية للخراطيش المتوافقة السبع الأخرى، وقع 57% منها في حالة تعطل واحدة على الأقل للخرطوشة، واستدعى ذلك طلب الخدمة*.	لم تتعرض خراطيش الحبر الأصلية من إيسون لأي أعطال، بينما لم تقترب أي من العلامات الأخرى التي أجري عليها الاختبار من هذا الإنجاز*.

* Keypoint Intelligence - Buyers Lab Custom تقرير اختبار نوفمبر 2017. خراطيش أشرطة التحبير من جهة تصنيع المعدات الأصلية التي تقدمها إيسون مقابل أربع علب أشرطة حبر متوافقة من جهات خارجية للطابعات النقطية LQ590 و LQ2190 و LQ310 و LX310 من إيسون.

** يؤدي استخدام أشرطة تحبير غير أصلية إلى إبطال الضمان.

طابعات نقطية مزودة بـ 9 أسنان

مثالية للاستخدامات التجارية والصناعية واللوجستية

طابعات نقطية مزودة بـ 9 أسنان			اسم الطراز
FX-890II	LX-1350	LX-350	
			
9	9	9	عدد الأسنان
80	136	80	عرض الحامل
مرتفعة	منخفضة	منخفضة	كمية الطباعة
735 بمعدل 12 حرفاً في البوصة	357 بمعدل 12 حرفاً في البوصة	357 بمعدل 12 حرفاً في البوصة	أقصى سرعة للطباعة
25,000	10,000	10,000	MTBF
م 7.5	م 4	م 4	إنتاجية شريط التحبير (عدد الأحرف)
ورق التماذج غير المتقطعة			
✓	✓	✓	ورقة واحدة أو مصفقات
1+5	1+4	1+4	أجزاء متعددة (مستندات أصلية + صور من المستندات)
			أجزاء متعددة مع وجود تداخل
✓	✓	✓	التغذية بالدفع من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓		✓	التغذية بالسحب من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓(اختيارية)			التغذية بالدفع والسحب من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالدفع من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالسحب من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓(اختيارية)			التغذية بالدفع والسحب من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالسحب من أسفل باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓(اختيارية)			تحميل نوعين من نماذج الورق دفعة واحدة
التعامل مع الورق الاختياري			
✓	✓		وحدة الجر المتحركة
✓	✓	✓	حامل بكرات الورق
			موجه الورق الأمامي
✓		✓	وحدة تغذية ورق مقصوص سعة 50 ورقة
✓			وحدة تغذية ورق مقصوص سعة 150 ورقة
			أداة تقطيع وتنقيب
الواجهات			
			الواجهة (تخزين مؤقت OK)
			EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e

طابعات نقطية مزودة بـ 9 أسنان

DFX-9000N	DFX-9000	FX-2190IIN	FX-2190II	FX-890IIN
				
9	9	9	9	9
136	136	136	136	80
مرتفعة	مرتفعة	مرتفعة	مرتفعة	مرتفعة
1550 بمعدل 10 أحرف في البوصة	1550 بمعدل 12 حرفاً في البوصة	735 بمعدل 12 حرفاً في البوصة	735 بمعدل 12 حرفاً في البوصة	735 بمعدل 12 حرفاً في البوصة
20,000	20,000	25,000	25,000	25,000
15 م	15 م	12 م	12 م	7.5 م
✓	✓	✓	✓	✓
1+6 من الخلف	1+9 من الأمام	1+5	1+5	1+5
✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓
اختيارية	اختيارية	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)
اختيارية	اختيارية	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
اختيارية	اختيارية	✓	✓	✓
اختيارية	اختيارية	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)
		✓	✓	✓
✓	✓	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
✓	✓			
✓		✓		✓
✓		✓		✓

طابعات نقطية مزودة بـ 24 سنًا

الحل المثالي لتطبيقات مكاتب الاستقبال في مجالات تجارة التجزئة والقطاعات الخدمية، والاختيار الأفضل لطباعة الفواتير والطلبات.

طابعة نقطية مزودة بـ 24 سنًا			اسم الطراز
LQ-590IIN	LQ-590II	LQ-350	
			
24	24	24	عدد الأسلاك
80	80	80	عرض الحامل
منخفضة	منخفضة	منخفضة	كمية الطباعة
550 بمعدل 10 أحرف في البوصة	550 بمعدل 10 أحرف في البوصة	357 بمعدل 12 حرفًا في البوصة	أقصى سرعة للطباعة
25,000	25,000	10,000	MTBF
5 م	5 م	2.5 م	إنتاجية شريط التحبير (عدد الأحرف)
ورق النماذج غير المتقطعة			
✓	✓	✓	ورقة واحدة أو ملصقات
1+4	1+4	1+3	أجزاء متعددة (مستندات أصلية + صور من المستندات)
			أجزاء متعددة مع وجود تداخل
			التغذية بالدفع من الخلف باتجاه الجانب الأمامي الخارجي
✓	✓	✓	التغذية بالدفع من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓	✓		التغذية بالسحب من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓(اختيارية)	✓(اختيارية)		التغذية بالدفع والسحب من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓	✓	✓	التغذية بالدفع من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓	✓		التغذية بالسحب من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓(اختيارية)	✓(اختيارية)	✓(اختيارية)	التغذية بالدفع والسحب من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓	✓		التغذية بالسحب من أسفل باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓(اختيارية)	✓(اختيارية)		تحميل نوعين من نماذج الورق دفعة واحدة
التعامل مع الورق الاختياري			
✓	✓	✓	حامل بكره الورق
✓	✓	✓	وحدة تغذية ورق مقصوص سعة 50 ورقة
✓	✓		وحدة تغذية ورق مقصوص سعة 150 ورقة
الواجهات			
✓			الواجهة التسلسلية (تخزين مؤقت OK)
✓			EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e

طابعة نقطية مزودة بـ 24 سنًا

LQ-690IIN



LQ-690II



LQ-630



24	24	24
106	106	80
متوسطة	متوسطة	مخفضة
487 بمعدل 10 أحرف في البوصة	487 بمعدل 10 أحرف في البوصة	360 بمعدل 12 حرفًا في البوصة
20,000	20,000	6,000
10 م	10 م	2 م
✓	✓	✓
1+6	1+6	1+4
✓	✓	✓
✓	✓	✓
		✓
✓	✓	
✓	✓	
✓		
✓		

طابعات نقطية مزودة بـ 24 سنًا

طابعة نقطية مزودة بـ 24 سنًا			اسم الطراز
LQ-2090II	LQ-780N	LQ-780	
			
24	24	24	عدد الأسنان
136	106	106	عرض الحامل
مرتفعة	متوسطة	متوسطة	كمية الطباعة
550 بمعدل 10 أحرف في البوصة	487 بمعدل 10 أحرف في البوصة	487 بمعدل 10 أحرف في البوصة	أقصى سرعة للطباعة
25,000	20,000	20,000	MTBF
8 م	10 م	10 م	إنتاجية شريط التحبير (عدد الأحرف)
ورق النماذج غير المتقطعة			
✓	✓	✓	ورقة واحدة أو ملصقات
1+4	1+6	1+6	أجزاء متعددة (مستندات أصلية + صور من المستندات)
			أجزاء متعددة مع وجود تداخل
✓	✓	✓	التغذية بالدفع من الخلف باتجاه الجانب الأمامي الخارجي
✓	✓	✓	التغذية بالدفع من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالسحب من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓ (اختيارية)			التغذية بالدفع والسحب من الخلف باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالدفع من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالسحب من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓ (اختيارية)			التغذية بالدفع والسحب من الأمام باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓			التغذية بالسحب من أسفل باتجاه الجانب العلوي الخارجي
✓ (اختيارية)			تحميل نوعين من نماذج الورق دفعة واحدة
التعامل مع الورق الاختياري			
✓			وحدة الجر المتحركة
			وحدة تغذية ورق مقصوص سعة 250 ورقة
			المحاددة التلقائية للورق
الواجهات			
	✓		الواجهة التسلسلية (تخزين مؤقت OK)
	✓		EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Printer Server 5e

طابعة نقطية مزودة بـ 24 سنًا

DLQ-3500IIN	DLQ-3500II	LQ-2190	LQ-2090IIN
			
24	24	24	24
136	136	136	136
مرتفعة	مرتفعة	متوسطة	مرتفعة
550 بمعدل 10 أحرف في البوصة	550 بمعدل 10 أحرف في البوصة	576 بمعدل 12 حرفًا في البوصة	550 بمعدل 10 أحرف في البوصة
10,000	10,000	20,000	25,000
9 م	9 م	15 م	8 م
✓	✓	✓	✓
1+7	1+7	1+5	1+4
✓	✓		
✓	✓		
		✓	✓
		✓	✓
		✓	✓ (اختيارية)
		✓	✓
		✓	✓
		✓ (اختيارية)	✓ (اختيارية)
		✓	✓
		✓	✓ (اختيارية)
		✓	✓
✓			
✓		✓	✓
✓		✓	✓

طابعات دفاتر حسابات نقطية مزودة بـ 24 سنًا


توفر مجموعة PLQ للبنوك ومكاتب البريد والمؤسسات الحكومية طابعات دفاتر حسابات بتكلفة ملكية إجمالية منخفضة.

طابعة نقطية مزودة بـ 24 سنًا، طراز PLQ		اسم الطراز
مجموعة طابعات PLQ-50	PLQ-35	
		
24	24	عدد الأسنان
94	94	عرض الحامل
630 بمعدل 10 أحرف في البوصة	540 بمعدل 10 أحرف في البوصة	أقصى سرعة للطباعة
35,000 ساعة	35,000 ساعة	MTBF
6 + 1	6 + 1	عدد النسخ
متوافقة مع وضع IEEE-1284، USB 2.0 بسرعة كاملة	متوافقة مع وضع IEEE-1284، USB 2.0 بسرعة كاملة	الواجهات
،Olivetti PR2،ESC/P2،IBM PPDS،IBM4722FP ESC/P2 +،WNI4915 ESC/MC	،Olivetti PR2،ESC/P2،IBM PPDS،IBM4722FP ESC/P2 +،WNI4915 ESC/MC	محاكاة الطباعة
م 5	م 5	إنتاجية شريط التحبير (عدد الأحرف)

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.epson.eu/verticals/dotmatrix-printers

أجهزة المسح الضوئي للشيكات المصممة للبنوك

الدقة، قوة الأداء، الموثوقية، الأمان، سهولة الاستخدام. تتمتع أجهزة المسح الضوئي للشيكات المقدمة من إيسون بكل هذه الصفات بالإضافة إلى تقنية الطباعة والمسح الضوئي المبتكرة، مما يتيح لتجار التجزئة والمؤسسات المالية تنفيذ عملية تسجيل الشيكات الإلكترونية بسهولة.

الماسحات الضوئية للشيكات			اسم الطراز
TM-S9000II-MJ	TM-S2000II-MJ	TM-S1000	
			
عدد المستندات في الدقيقة 130/225 مستند في الدقيقة	عدد المستندات في الدقيقة 130/225 مستند في الدقيقة	عدد المستندات في الدقيقة 60 مستند في الدقيقة	عدد المستندات في الدقيقة
وضع المسح الضوئي أسود وأبيض، تدرج الرمادي، ألوان، IR (أشعة تحت الحمراء)	وضع المسح الضوئي أسود وأبيض، تدرج الرمادي، ألوان، IR (أشعة تحت الحمراء)	وضع المسح الضوئي أسود وأبيض، تدرج الرمادي	وضع المسح الضوئي
سعة التخزين 1 أو 2 من التجاويف التجوييف الرئيسي: 100 ورقة التجوييف الفرعي: 50 ورقة (الطراز المزود بتجوييفين)	سعة التخزين 1 أو 2 من التجاويف التجوييف الرئيسي: 100 ورقة التجوييف الفرعي: 50 ورقة (الطراز المزود بتجوييفين)	سعة التخزين تجوييفان التجوييف الرئيسي: 100 ورقة التجوييف الفرعي: 50 ورقة	سعة التخزين
الواجهات USB	الواجهات USB	الواجهات USB	الواجهات
طباعة الإيصالات 300 مم/ثانية	طباعة الإيصالات —	طباعة الإيصالات —	طباعة الإيصالات
الأبعاد بالمليمتر (العرض × العمق × الارتفاع) الطراز المزود بتجوييف واحد: 206 × 375 × 250 الطراز المزود بتجوييفين: 206 × 410 × 275	الأبعاد بالمليمتر (العرض × العمق × الارتفاع) الطراز المزود بتجوييف واحد: 206 × 375 × 142 الطراز المزود بتجوييفين: 206 × 410 × 136	الأبعاد بالمليمتر (العرض × العمق × الارتفاع) 160 × 176 × 355	الأبعاد بالمليمتر (العرض × العمق × الارتفاع)
اللون أسود	اللون أسود	اللون رمادي غامق	اللون

طابعات لنقاط البيع

مع مجموعة من الميزات الذكية، تقدم طابعات نقاط البيع وطابعات نقاط البيع الذكية (mPOS) والطابعات المالية مجموعة من الإمكانيات الجديدة التي تتيح لك التحكم الكامل في بيئة العمل.

طابعات لنقاط البيع			اسم الطراز
TM-J7700	TM-J7200	TM-C710	
			
سرعة طباعة الإيصالات 98 مم/ثانية	سرعة طباعة الإيصالات 98 مم/ثانية	سرعة طباعة الإيصالات 130 مم/ثانية	سرعة طباعة الإيصالات
طباعة الإيصالات نفت الجبر (600 نقطة لكل بوصة)	طباعة الإيصالات نفت الجبر (600 نقطة لكل بوصة)	طباعة الإيصالات نفت الجبر بألوان كاملة بمعدل 720 × 360 نقطة لكل بوصة	طباعة الإيصالات
واجهة قابلة للتغيير —	واجهة قابلة للتغيير —	واجهة قابلة للتغيير —	واجهة قابلة للتغيير
الواجهات USB والإيثرنيت، سحب الدرج	الواجهات USB والإيثرنيت، سحب الدرج	الواجهات USB والإيثرنيت	الواجهات
عرض بكرة الورق (مم) 80	عرض بكرة الورق (مم) 80	عرض بكرة الورق (مم) 58	عرض بكرة الورق (مم)
الأبعاد مم (العرض × العمق × الارتفاع) 188 × 260 × 195	الأبعاد مم (العرض × العمق × الارتفاع) 188 × 260 × 195	الأبعاد مم (العرض × العمق × الارتفاع) 222 × 210 × 140	الأبعاد مم (العرض × العمق × الارتفاع)
اللون أسود أو أبيض	اللون أسود أو أبيض	اللون رمادي غامق	اللون

¹ وفقًا لتقرير IDC، WW Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker (تقرير IDC، FY96 Q1-FY19 Q2)

EpsonMiddleEast 
EpsonMiddleEast 
EpsonMiddleEast 

Epson Middle East
P.O. Box 371567, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 2677638
www.epson.eu/contact-us

EPSON®

تعتبر العلامات التجارية والعلامات التجارية المسجلة لشركة Seiko Epson Corporation أو الشركات المالكة لها. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

A14462-brochure-ar-AE-dot_matrix_printers