



Daha büyük iş birliği alanlarına geçin



# Pazar lideri ekranlar

2001<sup>1</sup> yılından bu yana projeksiyon cihazları alanında pazar lideri olan Epson, düz panel ekranlara kıyasla üstün görüntüleme deneyimine sahip ekran çözümleri sunarak izleyici katılımını artırmaya yardımcı olmaktadır.

Gelişmiş görüntü kalitesi, güvenilirlik ve esneklik için çok çeşitli yenilikçi özellikler sunan Epson çözümleri en net seçimdir.

Çeşitli alanlarda esnek çalışma ortamları oluşturmak için büyük, ölçeklenebilir ekranlar. Kullanıcılar için zahmetsiz bağlantı olanağının ve mevcut BT altyapılarına sorunsuz bağlantının keyfini çıkarın.



**EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS<sup>1</sup>**





### Karma çalışma ortamları için üstün ekranlar

Büyük ekranlar, uzaktaki katılımcıların veya öğrencilerin meslektaşları veya sınıf arkadaşlarıyla gerçek zamanlı olarak gerçek bir iş birliği yapabilmesi için daha büyük bir alan sağlar. Evde, ofiste veya sınıfta herkes kendini ortama dahil olmuş ve tüm olanaklara sahip hisseder.



### Doğru boyutta harika içerikler

Odanız için doğru ekran boyutu izleyici katılımını en üst düzeye çıkarır. Sabit düz panel ekranların aksine, Epson'un ölçeklenebilir çözümleri 500 inç kadar son derece kaliteli ekran yansıtma olanağı sunar. Görüntüleri 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarına kıyasla üç kata kadar daha zengin renkler ve parlaklıkla 4KE çözünürlük kalitesine kadar yansıtın<sup>3</sup>.



### Kısıtlanmadan izleme deneyimi

Epson ekran çözümleri, düz panel ekranlarda görülen parlamayı, kör noktaları ve parmak izlerini ortadan kaldırır, odanın her yerinden net bir şekilde görüntülenebilir ve herkes için eşit fırsatlar ve katılım olanağı sağlar.



### Sorunsuz bağlanma

Epson ekran çözümleri hem kablolu hem de kablosuz bağlantı olanağı sunar, iProjection Uygulamamız kullanıcıların kendi cihazlarından akış ve paylaşım yapmasını kolaylaştırır<sup>2</sup>.



### Düzenli bakım işlemlerine son

Epson'un "tak ve unut" tipi ekran çözümleri, performansı güvenilirlikle birleştirerek daha düşük maliyetler, daha uzun yaşam döngüleri ve beş yıla kadar muhteşem garantiler anlamına gelir. Lambalar için 17.000 saate kadar ve lazer ışık kaynakları için 30.000 saate kadar kullanım ömrüne güvenebilirsiniz, bu da okullar için 12 yıldan fazla lamba ömrü veya normal okul saatlerine dayalı olarak 21 yıldan fazla lazer ömrü demektir\*.



### TCO Onaylı sürdürülebilir BT seçeneği

Düz panellerin aksine, ofis tipi projeksiyon cihazlarımızın çoğu TCO Onaylıdır<sup>4</sup>. Bu, Epson'un sağduyulu seçimler yaptığını ve dünya genelinde kabul görmüş sürdürülebilirlik standartlarına ulaştığını doğrulayan bağımsız bir sertifikasyondur.

\*Yılda tahmini 200 okul günü ve günde 7 saatlik lamba kullanımına dayanmaktadır.

# Neden bir Epson ekranı seçmelisiniz?

İşletmeniz veya eğitim kurumunuz için doğru ekran çözümünü seçerken Epson ekranlarının düz panel ekranlara göre birçok avantajı olduğunu keşfedeceksiniz.

## Gözü yormaz

Düz panel ekranlar uzun süre yakından bakıldığında pikseli görünerek gözleri yarabilmektedir. Epson projeksiyon cihazları daha az piksellenir ve bazı modellerdeki otomatik ışık ayarı özelliği rahat bir deneyim sunar.

## Kısıtlamasız görüş

Düz panel ekranlardan farklı olarak, Epson projeksiyon cihazlarında kör noktalar yoktur ve görüş açıları kısıtlı değildir. Bu ise odanın yan taraflarından bile içeriği görmeyi kolaylaştırır. Ekranda görünür parmak izi olmaz, anti-bakteriyel beyaz tahta yüzeyleri olan Epson ekranları, bakteri ve virüslerin üreme olanaklarını ortadan kaldırır.

## Ölçeklenebilir ekranlar

Ölçeklenebilirlik ve esneklik sayesinde Epson projeksiyon cihazları her boyuttaki odaya ve izleyici kitlesine uygundur. Geniş ölçekli, veri ağırlıklı içerik sunma kapasiteleri, izleyicilerin görüntüleme deneyimini daha rahat ve ilgi çekici hale getirir. Epson projeksiyon cihazlarıyla bir ekranı çeşitli en/boy oranlarında 500 inç kadar ölçeklendirme esnekliğine sahip olursunuz. Ayrıca birden fazla projeksiyon cihazını birleştirerek tek bir büyük ekran oluşturabilirsiniz.

## Mobil sunum

Projeksiyon cihazlarımızın çoğunda, tek bir oda, mekan veya ayarla sınırlı olmazsınız. Bu cihazlar hafiftir, taşınabilir özelliktedir ve kurulumu kolaydır.

## Kurulumu kolay ve uygun maliyetlidir

Düz panel ekranlar ağırdır; kurulum için güçlü duvarlar ve çok daha fazla fiziksel çaba gerekir. Epson projeksiyonları işinize yansıtma daha kolay olamazdı. Kurulumu kolaydır, ayrıca endüstri standardı görüntü yazılımlarının ve iş birliği araçlarının çoğuyla tamamen uyumludurlar.

## Gönül rahatlığı sağlayan kurumsal güvenlik

Epson kurumsal güvenliği sayesinde, projeksiyonlarımız şifre olmadan kablosuz olarak erişilemeyen bir ağda çalışır. Ayrıca, etkileşimli ekranlarımızda kaydedilen tüm veriler ve ek açıklamalar şifrelenebilir ve şifre korumalı olarak kullanılabilir.



## Sürdürülebilir bir seçim yapın

Düz panel ekranların aksine, birçok Epson ofis tipi projeksiyon cihazının TCO Sertifikası<sup>4</sup> BT ürünleri için dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik sertifikasyonu koşullarını karşılar. Bunu başarmak için tedarik zincirlerimizde ve fabrikalarımızda en yüksek standartları oluştururuz ve çevreye karşı sorumlu bir şekilde geri alma ve geri dönüşüm planları sunarız. Bu, kuruluşunuzun kendi sosyal sorumluluk hedeflerinize ulaşmasına yardımcı olur.



# Gerçek renkler, harika ayrıntılar

Epson'un 3LCD teknolojisi, aydınlatılmış ortamlarda bile sunumları net ve ilgi çekici hale getiren zengin, gerçeğe uygun renkler ve parlaklık düzeyleri ile yüksek çözünürlükte görüntüler üretir.

Görüntüler 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarına<sup>3</sup> kıyasla üç kata kadar daha parlaktır ve düz panel ekranlardan daha yüksek kalite, çok yönlülük ve yaratıcı özgürlük olanağı sunar.





### **Yüksek parlaklık**

En aydınlık, en renkli görüntülerle konuları canlandırıp katılımcıların ilgisini artırarak onlara ilham verin. Eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı ile konu ne olursa olsun, ekranın tamamındaki tüm içeriğin o parlaklık düzeyinde olacağına güvenebilirsiniz.



### **Yüksek kontrast, inanılmaz netlik**

2.500.000:1'e varan yüksek kontrast oranları ile en büyük perdelerde bile her ayrıntıyı yansıtın. Bu, en parlak beyazın en koyu siyahtan 2.500.000 kat daha parlak olduğu ve içeriği canlandığı anlamına gelir.



### **Tam netlik için yüksek çözünürlük**

4KE'ye varan çözünürlüklerle her senaryoya netlik katmak için her ayrıntıyı yeniden üretin. Gözü yormayan daha net metinler ve detaylı görüntüler oluşturarak mesajınızı daha etkili bir şekilde iletin.

# Esnek iş birliđi alanları

Büyük, ölçeklenebilir ekranlarla çalışma alanınızı dönüştürün. Epson'un kullanımı kolay ekran çözümleri, iş birliđi dayalı ve esnek çalışma ortamlarını zenginleştirmek için tasarlanmıştır. En yeni ve çok yönlü bağlantı seçeneklerini kullanarak etkileşimi artırır; öğrenciler, meslektaşlar, müşteriler ve konferans katılımcıları arasında daha fazla bilgi paylaşımına olanak sağlarlar.



## Esnek ekran seçenekleri ve boyutları

Sabit tek bir maliyetle çeşitli ekran seçenekleri ve boyutları\* ile etkili oturumlar yapın:

100 inç kadar (16:10 bağımsız)

100 inç kadar (16:9 bağımsız)

120 inç kadar (16:6 bağımsız)

Edge blending kullanarak iki interaktif ekranı birleştiren 155 inç kadar DuoLink etkileşimi (yalnızca EB-1485Fi).

## İş birliği ve bağlantı

Etkileşimli modellerde kullanımı kolay, pratik ekran arayüzleri ve isteğe bağlı kalem veya parmak dokunuşuyla esnek çalışma ortamları oluşturun, içeriği hızlı ve basit bir şekilde paylaşın.

Epson iProjection Uygulaması veya Ekran Paylaşma (Miracast) işleviyle\* herhangi bir mobil cihazı kablosuz olarak bağlayın. Windows, MacOS, iOS, Android ve Chromebook'larla uyumlu olan iProjection ücretsiz olarak indirilebilir, neyin ne zaman görüntüleneceğini kontrol ederken birden fazla cihaz ve platformdan içerik görüntülemenize olanak tanır.

## Toplantı etkileşimlerini optimize edin

Kayan bölünmüş ekran\* oluşturarak birden çok video kaynağı ve sunumdan video konferans sistemleri gibi dört kaynağı birleştirin.

## Tak ve unut tipi lazer teknolojisi\*

Beş yıl garantinin verdiği ek gönül rahatlığıyla hiçbir bakım gerektirmeden 30.000 saate kadar (Eco modu) kullanın.

## İnteraktif ekranlar

Lazer: EB-760Wi, EB-770Fi, EB-780Fi, EB-1485Fi


Lamba: EB-685Wi, EB-695Wi

## İnteraktif olmayan ekranlar

Lazer: EB-L210SW, EB-L210SF, EB-760W, EB-770F, EB-810E

Lamba: EB-685W

## Yukardaki lazer modelleri ELPWP10 ile uyumludur

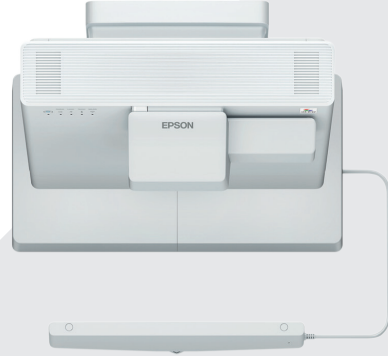

### EB-1485Fi

155 inç kadar çeşitli ekran seçenekleri ve boyutları (DuoLink etkileşimli)

5.000 lümen

Full HD (1368 x 768 x 2) çözünürlük, 16:9 genişlikte ekran

Dokunmalı ve çift kalemli etkileşim

Dahili dijital beyaz tahta

HDMI çıkış ve HDBaseT dahil çeşitli bağlantı seçenekleri

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Bölünmüş ekran etkileşimi

Mini PC için dahili kart yuvası

Beş yıllık garanti

\*Tüm ürünlerde mevcut değildir, lütfen ayrıntılar için ürün özelliklerini kontrol edin.

# Çok yönlü, ölçeklenebilir ekran çözümleri

Ana akım ofis tipi ekranlarımızla her boyutta izleyici kitlesi için sunumlara hayat verin. Çok yönlü bağlantı ve kurulum seçenekleriyle, bütçeniz ne olursa olsun ihtiyaçlarınıza uygun bir ekran bulabilirsiniz.

## Parlak, ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı

### EB-992F

Full HD çözünürlük – 1080p

Esnek kurulum veya odalar arasında geçiş

4.000 lümen parlaklık

300 inç kadar ölçeklenebilir ekran

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Eco modunda 17.000 saate kadar lamba ömrü

EB-E20, EB-X49, EB-W49,  
EB-982W, EB-FH52 serisindeki diğer modeller



## Tamamen mobil sunum için taşınabilir, ince ve hafif

### EB-1795F

1,8 kg

Full HD çözünürlük – 1080p

3.200 lümen parlaklık

300 inç kadar ölçeklenebilir ekran

Çoklu projeksiyon işlevleri

Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Paylaşma (Miracast)

Eco modunda 7.000 saate kadar lamba ömrü

EB-1780W serisindeki diğer modeller





## Monte edilmiş veya mobil olarak esnek bağlantıya sahip kompakt ekranlar

### EB-2250U

Full HD WUXGA çözünürlük

5.000 lümen parlaklık

300 inç kadar ölçeklenebilir ekran

İsteğe bağlı kablosuz

Eco modunda 10.000 saate kadar lamba ömrü



## Akıllı "tak ve unut" tipi yaratıcı lazer çözümleri

### EB-L770U

4KE (WUXGA) çözünürlük

7.000 lümen yüksek parlaklık

500 inç kadar ölçeklenebilir ekran

Çoklu projeksiyon işlevleri

İsteğe bağlı kablosuz

Eco modunda 30.000 saate kadar ışık kaynağı ömrü



Bu serinin diğer modelleri: EB-L260F, EB-L210W, EB-L520U, EB-L530U, EB-L570U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U, EB-L770U, EB-L775U

ELPWP10 Kablosuz Sunum Sistemi ile uyumludur (ELPWP20 WPS kullanılan EB-L570U, EB-L770U, EB-L775U hariç)





## Doğru izlenimi yaratın

Epson'un aydınlatma ve tabela çözümleriyle iş yerinizi ziyaretçiler ve çalışanlar için daha cazip hale getirin. Promosyon ve sezonluk mesajları iletmek için en güncel bilgileri görüntüleyin.

Esnek montaj seçenekleri, ortamınızı karmaşık hale getirmeyen dinamik, etkili tabelalar için projeksiyon cihazlarının, görüş alanı dışında, tavanlara, duvarlara ve aydınlatma raylarına monte edilebileceği anlamına gelir. Ayrıca, 30.000 saate kadar bakım gerektirmeyen kullanım ömrü ile bu lazer ışık kaynaklı ürünler ilgi çekici mesajları görüntülemek için ideal çözümdür.



## EB-800 Serisi

EB-800F, EB-805F




Full HD 1080p çözünürlükle 5.000 lümen  
Edge blending desteği ile ultra kısa mesafede yansıtma  
Öçeklenebilir ve uygun fiyatlı bilgi tabelaları  
görüntüleme çözümü

Ultra kısa mesafeli aydınlatma ve tabela serisindeki  
diğer modeller EB-770F, EB-775F'dir

## EV-100 Serisi

EV-110, EV-115

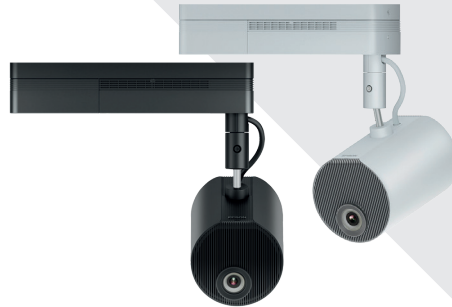

2.200 lm parlaklık  
Deneysel aydınlatma ve tabela projeksiyonu  
ile çalışma alanlarını dönüştürün  
Nesnelere, yüzeylere, hatta cama bilgi ve  
eğlence katın

Aydınlatma ve tabela serisindeki diğer modeller  
şunlardır: EB-U50, EB-L260F, EB-L265F

# Geniş kitleler için birinci sınıf çözümler

Nefes kesen lazer geniş mekan projeksiyon cihazlarımızla görsel yaratıcılığınızı bir üst düzeye taşıyın.

Epson'un 30.000 lümene varan parlaklıktaki geniş mekan projeksiyon cihazı serisiyle mükemmel projeksiyonlar oluşturun. Epson lazer geniş mekan projeksiyon cihazlarını kullanarak daha büyük alanları, oditoryumları, hatta binaları yaratıcı görüntüleme ve haritalama çözümleriyle dönüştürün.



## EB-PU1000 Serisi

EB-PU1006W, EB-PU1007W,  
EB-PU1007B, EB-PU1008W,  
EB-PU1008B, EB-PU2010W,  
EB-PU2010B



## EB-PU2200 Serisi

EB-PU2113W, EB-PU2213B,  
EB-PU2116W, EB-PU2216B,  
EB-PU2120W, EB-PU2220B



## EB-L3000U



### Üstün görüntü kalitesi

4K geliştirme teknolojisine sahip lazer projeksiyon cihazlarının sunduğu gelişmiş dokunun, olağanüstü keskinliğin, netliğin ve ayrıntıların keyfini çıkarın.

### Esneklik

Kapsamlı, değiştirilebilir lens seçeneği, yeni veya yükseltilmiş bir projeksiyon kurulumu için mükemmel çözümü bulmayı kolaylaştırır. İsteğe bağlı ultra kısa mesafeli, sıfır ofset lenslerle kısa projeksiyon mesafeleri bile elde edilebilir. Motorlu optikler, gelişmiş geometrik düzeltme ve 360 derece projeksiyon hızlı ve esnek bir kurulumu kolaylaştırırken, dikey yansıtma ve edge blending özelliği geniş ortamlarda çarpıcı, kusursuz görüntüler oluşturmak için daha da geniş bir kapsam sunar.

### Daha iyi bağlantılar

Gelişmiş bağlantı özellikleriyle neredeyse tüm BT kurulumlarına kolayca entegre edilebilir. Tüm seri için sunulan HDMI, HDBaseT ve RJ45 desteği ekranınızı bağlamayı ve kontrol etmeyi kolay hale getirir. Serideki gelişmiş modeller SDI girişini ve çıkışını destekler.

### Yüksek güvenilirlik

İnorganik fosfor çarkı, üstün ışık ve ısı direnci ile mükemmel güvenilirlik sunarak 20.000 saate kadar bakım gerektirmeyen bir ışık kaynağı sağlar.

# Kablosuz sunumlar



Epson'ın kablosuz sunum sistemleri ekranınızı paylaşmayı ve üretkenliğinizi artırmayı kolaylaştırır.

## Otomatik başlatma

Epson ekran çözümleri, verici bir dizüstü bilgisayara takıldığında otomatik olarak açılır.

## Alıcı işlevi

Alıcı işlevi, başlangıç maliyetlerinizi azaltan Epson ekran çözümleriyle\* entegre edilmiştir (yalnızca ELPWP10).

## Pratik tasarım

Bu, özel bir eğitim almadan herkesin kullanabileceği kadar basittir. Çoklu ekran görüntüleme ve ekran gizleme aynı derecede kolaydır.

## Kusursuz ekran değiştirme

Bir sonraki sunucunun ekranına geçmek çok kolaydır. Artık kablolarla uğraşmak veya kablunun ulaşabileceği bir koltuğa geçmek için toplantıları bölmeye son.

## Kablosuz bir toplantı odası elde edin




## Vericiyi dizüstü bilgisayarınıza takmanız yeterli

Bağlamak için vericiyi bir USB bağlantı noktasına takın. Kablosuz bağlantı ayarları veya kablolar için endişelenmenize gerek yok. Yüklenecek özel bir yazılım veya ön hazırlık yok.



## Tıklayıp paylaşın, bu kadar kolay

Uygulamanın düğmesine bir kez tıklayarak büyük bir ekranda görüntüleyebilirsiniz.

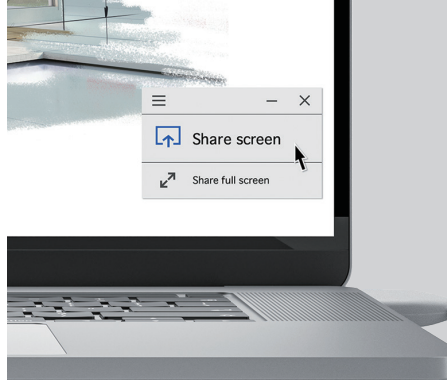

## Dört ekranı tek bir ekranda paylaşma olanağı

Büyük, izlemesi kolay ekranda birden çok belgeyi karşılaştırarak üretkenliğinizi artırın.



## ELPWP10

Epson ekran çözümleri için\*



2 adet verici



Kablosuz LAN adaptörü



Vericiler için tepsi

## ELPWP20

Tüm HDMI ekranlar için



2 adet verici



Alıcı (taban ünitesi)



Vericiler için tepsi

## ELPWT01

Ek verici



\*Yalnızca belirli Epson lazer ürünleri; alternatif olarak tüm diğer HDMI ekranlar için ELPWP20'yi kullanın.

# İçeriğinize hayat verin

3D nesnelere yakalayıp kaydederek ve bunları büyük ekranda görüntüleyerek içeriği yeni bir boyuta getirin. Bu kompakt yüksek çözünürlüklü video kameralar, ister evde ister ofiste olun projeksiyon cihazınıza kolayca bağlanabilir.

## Belirgin ayrıntılar

Yüksek çözünürlüklü 2 megapiksel kamerayı kullanarak resim ve nesnelere Full HD olarak kaydedin. Optik ve dijital yakınlaştırma, ultra keskin detay ve büyütme sağlar. Saniyede 30 kare çerçeve hızı sayesinde hareket bulanıklığı olmayan akıcı videolar çekebilirsiniz.

## Gerçek hayattakine yakın büyük görüntü yakalama

Kamerayı döndürerek ve içeriği büyütürken her açıdan tam esnekliğin keyfini çıkarın. A4 büyüklüğünde ders kitaplarından büyük 3D nesnelere kadar daha büyük materyalleri, yeniden konumlandırmak zorunda kalmadan, A3'e varan büyüklüklerde kolayca yakalayın.



## Kolay kullanım, basit kontrol

Bilgisayar, projeksiyon cihazı ve kamera arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan sorunsuz sunumlar için kamera kontrollerine ekrandan kolayca erişin.



### Sunumda çok yönlü ortağınız

Başka bir cihazdan gelen görüntülerin, kliplerin, ekran resimlerinin ve açıklamaların kayıtları, SD kart yuvası ve okuyucu kullanılarak kaydedilebilir ve görüntülenebilir.



### Mikroskop eklentisi dahildir

ELPDC13 ve ELPDC21'de standart olarak bulunur.



### Görüntüleyiciler

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21 Taşıma çantası ile birlikte verilir.



# Mükemmel çözümü oluşturun

Her ortam ve her sunum farklıdır. Bu nedenle lambalar, tavan montaj kitleri, ekranlar ve lensler dahil olmak üzere mükemmel projeksiyon cihazı paketinizi oluşturacak çok çeşitli çözümler sunuyoruz.



## Orijinal Epson lambaları

Orijinal Epson lambalarıyla en iyi, en parlak ve en tutarlı görüntüleri garanti edin. En iyi görüntü kalitesini garanti eder, güvenilirliği en üst düzeye çıkarır, bakımı en aza indirir ve sürekli, kapsamlı garanti sağlar.



## Tavan montaj kitleri

Projeksiyon cihazınızı mekanınıza mükemmel bir şekilde adapte edin ve özel olarak tasarlanmış montaj kitimizle esneklik, emniyet ve güvenlik sağlayın.



## 2,4 GHz kablosuz LAN adaptörü ELPAP10

## 2,4/5 GHz kablosuz LAN adaptörü ELPAP11

Bu USB adaptörüyle hızlı, güvenli, kablosuz sunumlar yapın veya kablosuz altyapınıza bağlanın.

Belirli ürünlerle uyumluluk.



## Aktif hoparlörler ELPSP02

Kompakt hoparlörlerle, her tür toplantı mekanı çözümüne güçlü ses özelliğini katın.



## Kontrol ve bağlantı kutusu ELPCB03

Daha fazla cihaz bağlantısı, kullanım kolaylığı ve düzgün kablo yönetiminden yararlanın. Bu kullanışlı, duvara monte edilen kutu 3 HDMI bağlantısı ve bölünmüş ekran desteği için doğrudan kaynak düğmesine sahiptir.



## ELPWP10 kablosuz sunum sistemi

En fazla dört cihazdan içeriği geniş bir ekranda görüntüleyerek iş birliğini geliştiren pratik ve düşük maliyetli kablosuz sunum sistemi.

# Olanakları genişletin

Sunum deneyimini daha da geliştirmek için önde gelen teknoloji şirketleriyle yenilikçi ilişkiler kurunuz. Kablosuz sunum ve uzak konferanstan beyaz tahta yazılımı, dijital içerik ve cihaz kontrolüne kadar her ögenin değer katmasını ve birbiriyle uyumlu olmasını sağlarız. Bu, hem şimdi hem gelecekte en güncel sistemlere sahip olmanızı sağlar.



## Crestron

Crestron otomasyon ve kontrol çözümleri işitsel/görsel (AV), aydınlatma, gölgelendirme, güvenlik, bina yönetim sistemi (BMS) ve ısıtma/havalandırma/iklimlendirme (HVAC) gibi sistemleri birleştirerek insanların tek bir düğmeyle tüm çevrelerini kontrol etmesine olanak tanır. Her şeyi tek bir platformdan izleyin, yönetin ve kontrol edin.



## Extron

Extron, etkileyici görünümlü görseller, yüksek kaliteli sesler ve kolay kontrol edilip güvenilir bir şekilde çalışan sistemler oluşturan ileri teknolojiler tasarlar. Extron'un varlık yönetimi araçları, teknoloji profesyonellerinin çok sayıda görsel/işitsel sistemi yönetmesine yardımcı olur.



## Smit Visual

Smit Visual, Hollanda'nın önde gelen beyaz tahta ve projeksiyon tahtası gibi görsel ürün üreticisidir.



## Mozaik Education

Mozaik; dahili beyaz tahta işlevleri, LMS, ev ödevi ve sınıf yönetimi özellikleriyle tüm konular için pazar lideri, etkileşimli K-12 eğitim içeriği (3D sahneler, videolar, uygulamalar, oyunlar vb.) sunar.




## TeamMate

TeamMate; eğitim, kurumsal ve perakende alanları için modern ve yenilikçi ses/görüntü ve işbirlikçi mobilya çözümlerinin önde gelen üreticilerindendir.

# Projeksiyon cihazınızın özelliklerini artırın

İlham veren sunumlar ve yenilikçi çözümler el ele gider. Bu nedenle, dinamik bir gelişmiş görüntüleme araçları portföyü geliştirdik. Epson çözümleri, işinizde üretkenliği optimize eder ve size en iyi çalışmalarınız ile fikirlerinizi sunmanız için bir platform sağlar.

Dünyanın lider projeksiyon cihazı üreticisi<sup>1</sup> olarak, istediğiniz şekilde, istediğiniz yerde, kolay ve etkili bir şekilde sunum yapmanızı sağlıyoruz. Mevcut Epson ekran çözümünüzün ne kadar daha esnek olabileceğini keşfetmek için [www.epson.com.tr/epson-projector-software](http://www.epson.com.tr/epson-projector-software) adresini ziyaret edin.

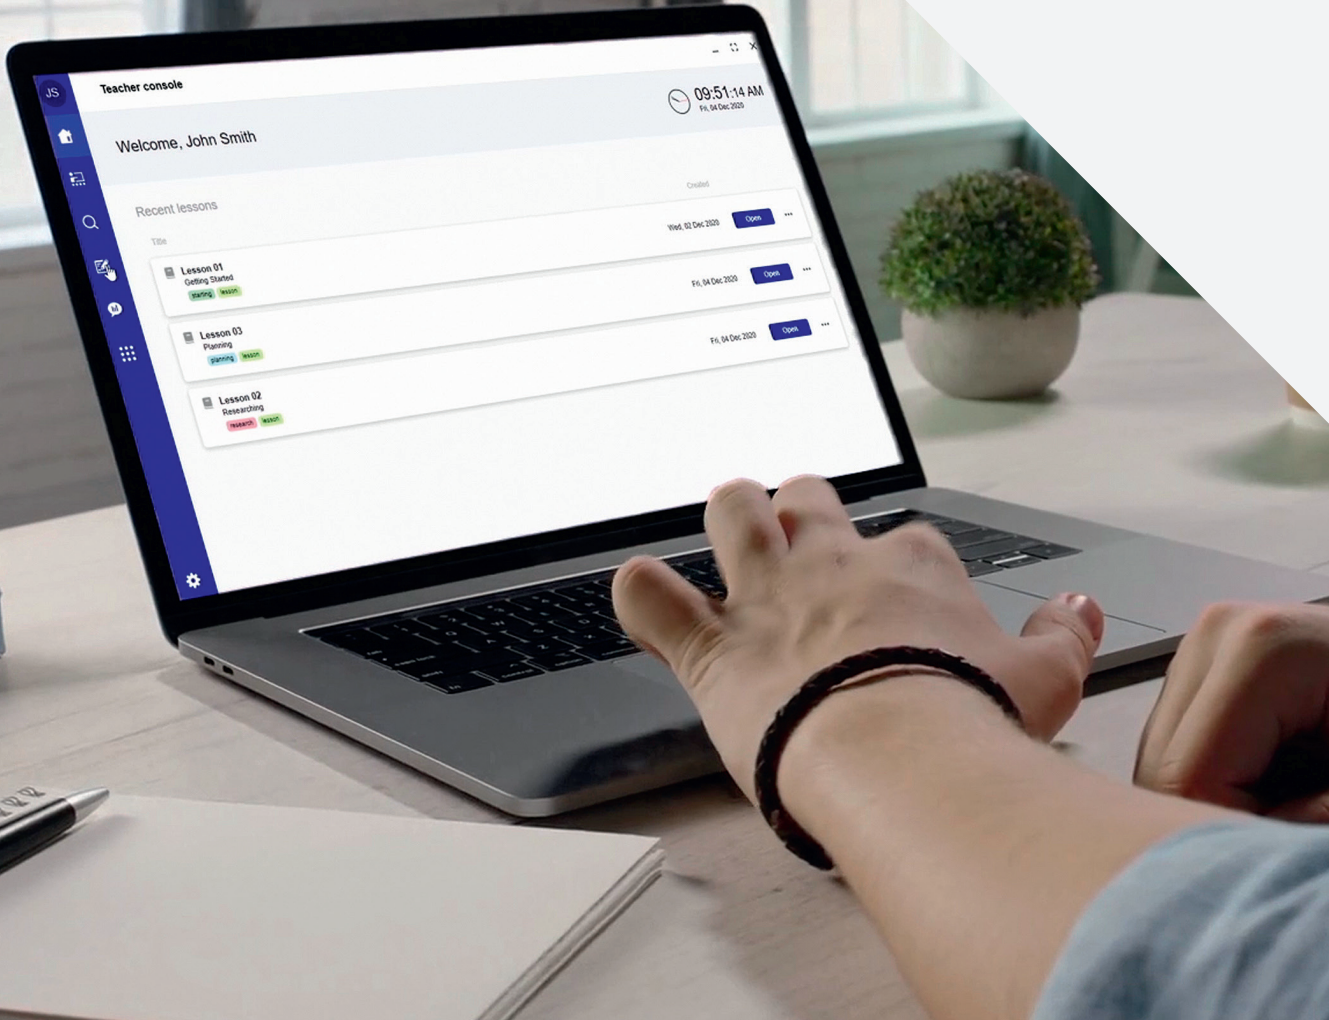

# Akış yapın, paylaşın, iş birliğini yapın

## Kablosuz akış ve paylaşım

### PC / Mac için iProjection

Projeksiyon cihazına içerik aktarmak ve paylaşmak için sunucunun cihazının dahili Wi-Fi bağlantısını kullanan Kablosuz Ekran Paylaşma çözümü. Aynı projeksiyon cihazına 50 adede kadar cihaz bağlanabilir ve aynı anda dört adede kadar cihazdan içerik sunulabilir. Dahili moderatör modu, bir kullanıcının bağlı cihazlardan gelen içeriği kontrol etmesini sağlar.

### iOS / Android için iProjection Uygulaması

Akıllı telefonlar ve tabletler için zengin özelliklere sahip BYOD çözümü, kullanıcıların doğrudan cihazlarından içerik akışı yapmasına ve paylaşmasına, açıklama eklemesine, hatta projeksiyon cihazını kontrol etmesine olanak tanır. Grup çalışmaları için çoklu cihaz modu da vardır. Dahili moderatör modu, bir kullanıcının bağlı cihazlardan gelen içeriği kontrol etmesini sağlar.

### Chromebook'lar için iProjection Uygulaması

Google Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar ve Chrome tarayıcı dahil olmak üzere tüm Chromebook içeriğinizin tam olarak yansıtılmış görüntüsünü destekler.

### Ekran Paylaşma (Miracast)

BYOD esnekliğini geliştirmek ve kablosuz bağlantı özgürlüğü sağlamak için uyumlu akıllı telefonlar, tabletler ve PC'lerden Ekran Paylaşma özelliği sağlayan, endüstri çapında bir standart.

## Etkileşim ve iş birliğini

### GoBoard Education yazılımı

Yeni çözümümüz, dahili çevrimiçi işlevselliğe, birçok yaygın video konferans uygulamasıyla entegrasyona ve birden çok cihaz türüyle kablosuz bağlantıya sahip gelişmiş bir beyaz tahta sağlar.

[www.epson.eu/goboard](http://www.epson.eu/goboard)

### Kolay Etkileşim Araçları

Yansıtılan görüntülere veya beyaz tahtaya açıklama ekleme ve çizim yapma olanağı sunar. Ayrıca belge kamerasını ve projeksiyon cihazınızı basit şekilde kontrol edebilirsiniz.

Bazı yazılım çözümleri yalnızca belirli modellerle sınırlı olabilir.  
Lütfen ürün özelliklerine bakın.

# Projeksiyon cihazı yönetim çözümleri

## İzleme ve kontrol

### Epson Projector Management

Ücretsiz indirilebilen merkezi yönetim aracı, BT'nin, tesislerin ve ağ yöneticilerinin görüntüleme çözümü filolarını verimli bir şekilde izlemelerine, kontrol etmelerine ve yönetmelerine olanak tanır. Yazılım ayrıca PJLink sertifikalı cihazlarla da uyumludur.

İşlevler arasında çalışma durumu, hata raporlama ve giriş kaynağı değiştirme bulunur. Programlama özelliği, bir binadaki tüm projeksiyon cihazlarını kapatabilir, hata izleme özelliği ise gecikmeleri ve çalışma sırasındaki kesintileri önlemeye yardımcı olur.


### Epson Professional Projector Tool

Edge blending ve kavisli yüzeyler için ayarlama gibi pratik geometri düzeltmelerinin yanı sıra renk eşleştirme ve parlaklık kontrolleri ile çoklu projeksiyon cihazı kurulumlarını basitleştirin.

### Epson Projector Configuration Tool

Akıllı cihazlara yönelik bu ücretsiz uygulama, birden fazla projeksiyon cihazının kurulumunu ve yapılandırılmasını kolaylaştırır. NFC bağlantısını kullanarak projeksiyon cihazının verilerini kaydetmeniz, uygulamadaki ayarları okuyup düzenlemeniz ve ardından projeksiyon cihazlarını açmaya bile gerek kalmadan ayarları projeksiyon cihazı filosuna yüklemeniz yeterlidir.

Bazı yazılım çözümleri yalnızca belirli modellerle sınırlı olabilir. Lütfen ürün özelliklerine bakın.

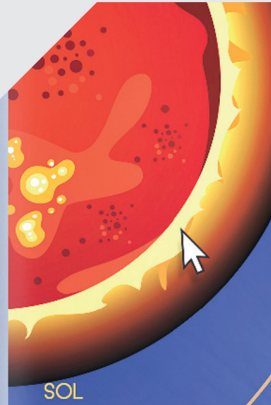

## İçerik yönetimi

### Epson Projector Content Manager

Oynatma listelerine görüntü ve videolar ekleyin, ayrıca bunları harici bir depolama cihazına (SD kart veya USB sürücü) kaydedin. Depolama cihazını projeksiyon cihazına bağlayarak, oynatma listenizin içeriğini kablo bağlantısı kullanmadan kolayca yansıtın. Özel şekil filtreleri, efektler ve zamanlama ekleyin.

### Epson Creative Projection

Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde kolayca özel içerikler oluşturun. Fotoğraflarınızı ve filmlerinizi uygulamanın dahili şablonları ve damgalarıyla birleştirerek odaları ve ürün ekranlarını canlandırın.

## Yardımcı Programlar

### Ekran boyutu hesaplayıcı

Odanın boyutlarına, düzenine ve koltuk sayısına göre odanız için ideal ekran boyutunu hesap edin.







[www.epson.com.tr/display-size-matters](http://www.epson.com.tr/display-size-matters)








### Gösterim mesafesi hesaplayıcı






Projeksiyon cihazı serimizin tamamında doğru görüntü boyutunu ve yansıtma mesafesini ayarlayabilirsiniz. İstedğiniz ekran boyutunu ve gösterim mesafesini seçmeniz yeterlidir, akıllı çevrimiçi araç tüm gerekli kurulum boyutlarını otomatik olarak hesaplar.

<https://www.epson.com.tr/distancecalculator>









Model	EB-1780W	EB-1795F	EB-FH52	EB-E20	EB-X49	EB-W49
						
Çözünürlük	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Doğal en/boy	16:10	16:9	16:9	4:3	4:3	16:10
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eco	3.000/1.900	3.200/1.900	4.000 / 2.400	3.400 / 2.200	3.600 / 2.400	3.800 / 2.600
Kontrast oranı	10.000:1	10.000:1	16.000:1	15.000:1	16.000:1	16.000:1
Işık kaynağı	Lamba	Lamba	Lamba	Lamba	Lamba	Lamba
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	4.000 / 7.000	4.000 / 7.000	5.500 / 12.000	6.000 / 12.000	6.000 / 12.000	8.000 / 17.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,04 - 1,26:1	1,02 - 1,23:1	1,32 - 2,14:1	1,44 - 1,95:1	1,48 - 1,77:1	1,30 - 1,56:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diagonal)	30 - 300 inç	30 - 300 inç	30 - 300 inç	30 - 350 inç	30 - 300 inç	33 - 320 inç
Yakınlaştırma	Optik x1,2	Optik x1,2	Optik x1,6	Dijital x1,35	Optik x1,2	Optik x1,2
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Otomatik ±20°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°
Lens kaydırma	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Hoparlör çıkışı	1W	1W	16W	5W	5W	5W
Bağlantı	VGA girişi, Kompozit RCA, USB Tip B, USB Tip A, HDMI	VGA girişi, Kompozit RCA, USB Tip B, USB Tip A, HDMI, Miracast ile Ekran Paylaşma	VGA girişi, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip B, RS-232C	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip B, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN (isteğe bağlı)
Ses bağlantısı	Stereo mini girişi	Stereo mini girişi	RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi
Network bağlantıları	Kablosuz LAN	Kablosuz LAN	Kablosuz LAN birimi	Yok	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Yok	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management
Diğer özellikler	3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, A/V sessiz slayt, DICOM SIM renk modu, Bölünmüş ekran, Bilgisayarsız sunum, Otomatik ekran yerleşimi ve Otomatik odaklama, Gerçek zamanlı trapezoid düzeltme, Jest Sunucu, NFC, Kensington kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, Taşıma çantası	3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, A/V sessiz slayt, DICOM SIM renk modu, Bölünmüş ekran, Bilgisayarsız sunum, Otomatik ekran yerleşimi ve Otomatik odaklama, Gerçek zamanlı trapezoid düzeltme, Jest Sunucu, NFC, Kensington kilidi, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, Taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Akış ve paylaşma özelliği, Parola koruması, Taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	39 / 30	39 / 30	37 / 28	37 / 28	37 / 28	37 / 28
Ağırlık (kg)	1,8	1,8	3,1	2,7	2,7	2,7
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	292 x 213 x 44	292 x 213 x 44	309 x 282 x 90	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87	302 x 249 x 87
Güç tüketimi normal / eco	277W / 200W	295W / 208W	327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W	327W / 225W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,34W	0,34W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO Belgeli	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 3 yıl / 1.000 saat

EB-982W	EB-992F	EB-L210SW	EB-L210SF	EB-685W	EB-760W	EB-770F
						
WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:9
4.200 / 2.600	4.000 / 2.400	4.000 / 2.800	4.000 / 2.800	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
16.000:1	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lamba	Lamba	Lazer	Lazer	Lamba	Lazer	Lazer
6.500 / 17.000	6.500 / 17.000	20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000 / yok	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000 / yok
1,38 - 2,24:1	1,32 - 2,14:1	0,48 - 0,65:1	0,45 - 0,61:1	0,28:1	0,27 - 0,37:1	0,25 - 0,35:1
29 - 280 inç	30 - 300 inç	53 - 120 inç	55 - 125 inç	60 - 100 inç	60 inç - 150 inç	60 inç - 150 inç
Optik x1,6	Optik x1,6	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35
Otomatik ±30° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±15° Manuel ±15°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
16W	16W	16W	16W	16W	16W	16W
2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN (isteğe bağlı)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, Kompozit giriş, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast), USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, RJ45	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (2 adet), USB Tip A (5v/2A), USB Tip B, Kompozit RCA, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (2 adet), USB Tip A (5v/2A), USB Tip B, Kompozit RCA, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	VGA girişi, VGA çıkışı (değiştirilebilir), 3 adet HDMI, Kompozit RCA, S-Video, 2 adet USB Tip A, USB Tip B, MHL (HDMI 1 üzerinden), RS-232C	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN
Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	2 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı, RCA çifti girişi	2 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı, RCA çifti girişi	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı
LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve Kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi
Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management
A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Akış ve paylaşma özelliği, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası	Akış ve paylaşım özellikleri, A/V sessiz, OSD ayarlarını kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası, İsteğe bağlı duvar veya tavan montaj kiti	Akış ve paylaşım özellikleri, 21:9 ekran, A/V sessiz, OSD ayarlarını kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması, İsteğe bağlı taşıma çantası, İsteğe bağlı duvar veya tavan montaj kiti	Ana ekran, Çoklu ekran etkileşimi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, 2 kaynağa kadar bölünmüş ekran, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, OSD ayarları kopyalama, Otomatik lamba kısma, Bilgisayarsız sunum, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi	İsteğe bağlı montaj, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması	İsteğe bağlı montaj, edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (müşteri), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birim kilidi, Parola koruması
37 / 28	37 / 28	37 / 27 / yok	37 / 27 / yok	35 / 30 / 29	37 / 27 / Yok	37 / 27 / yok
3,1	3,1	4,6	4,6	5,7	5,9	5,9
309 x 282 x 90	309 x 282 x 90	325 x 337 x 90	325 x 337 x 90	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
327W / 225W	327W / 225W	260W / 191W / Yok	260W / 191W / Yok	354W / 309W / 309W	263W / 199W / Yok	263W / 199W / Yok
0,3W	0,3W	0,5W	0,5W	0,37W	0,5W	0,5W
Hayır	Hayır	Yok	Yok	Evet	Yok	Yok
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat

Model	EB-810E	EB-685Wi	EB-695Wi	EB-760Wi	EB-770Fi
					
<b>Çözünürlük</b>	4KE (1080p)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)
<b>Doğal en/boy</b>	16:9	16:10	16:10	16:10	16:9
<b>Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eko</b>	5.000 / 3.500	3.500 / 2.900	3.500 / 2.900	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800
<b>Kontrast oranı</b>	2.500.000:1	14.000:1	14.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
<b>Işık kaynağı</b>	Lazer	Lamba	Lamba	Lazer	Lazer
<b>Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco / eco2</b>	20.000 / 30.000 / yok	5.000 / 10.000 / 9.000	5.000 / 10.000 / 9.000	20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000 / yok
<b>Doğal en/boy oranında yansıtma oranı</b>	0,16:1	0,28:1	0,28:1	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1
<b>Öçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)</b>	80 inç - 150 inç duvara montaj 80 inç ila 160 inç masaya montaj	60 - 100 inç	60 - 100 inç	65 - 100 inç	65 - 100 inç 16:9 en/boy oranı 60 - 110 inç 16:6 en/boy oranı
<b>Yakınlaştırma</b>		Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35
<b>Dikey trapezoid Yatay trapezoid</b>	Yok Yok	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°
<b>Lens kaydırma</b>	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
<b>Hoparlör çıkışı</b>	2 x 8W	16W	16W	16W	16W
<b>Bağlantı</b>	2 adet HDMI Giriş, 1 adet çıkış (HDCP2.3), HDBaseT 1 (HDCP2.3), RS-232C, 2 adet USB Tip A (veri ve ELPAP11 için 1 adet, veri ve 2A güç için 1 adet), 1 adet USB Tip B, RJ45, Miracast ile ekran paylaşma, Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı (değiştirilebilir), 3 adet HDMI, Kompozit RCA, S-Video, USB Tip A, USB Tip B, MHL (HDMI 1 üzerinden), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı (değiştirilebilir), 3 adet HDMI, Kompozit RCA, S-Video, USB Tip A, USB Tip B, MHL (HDMI 1 üzerinden), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Type A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet), USB Tip A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN
<b>Ses bağlantısı</b>	Yok	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı
<b>Network bağlantıları</b>	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi
<b>Epson yazılım çözümleri</b>	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Windows/macOS), Epson Creative Projection (iOS), Epson Setting Assistant	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; iş birliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; iş birliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; iş birliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; iş birliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management
<b>Diğer özellikler</b>	İsteğe bağlı duvar ve tavan montajlar, 21:9 isteğe bağlı çıkış, Geliştirilmiş bas ve genel ses kalitesi için geliştirilmiş ses odası. Uygulama ve paylaşım özellikleriyle otomatik ekran bozulma düzeltmesi, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 2 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Parola koruması	Ana ekran, Çoklu ekran etkileşimi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Bölünmüş ekran, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, OSD ayarları kopyalama, Otomatik lamba kısma, Kalem ve dokunma etkileşimi, Otomatik kalibrasyon, Bilgisayarsız sunum, Kilit ve Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi	Ana ekran, Çoklu ekran etkileşimi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Bölünmüş ekran, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, OSD ayarları kopyalama, Otomatik lamba kısma, Kalem ve dokunma etkileşimi, Otomatik kalibrasyon, Bilgisayarsız sunum, Kilit ve Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi	Kalem etkileşimi ve isteğe bağlı dokunmatik, İsteğe bağlı montaj, Etkileşimli ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması	Kalem etkileşimi ve isteğe bağlı dokunmatik, İsteğe bağlı montaj, edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, İnteraktif ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması
<b>Gürültü düzeyi (dB) normal / eko / eco2</b>	38 / 27 / Yok	35 / 30 / 29	35 / 30 / 29	37 / 27 / yok	37 / 27 / yok
<b>Ağırlık (kg)</b>	12,2	5,8	5,8	6,0	6,0
<b>Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)</b>	695 x 341 x 145	367 x 400 x 149	367 x 400 x 149	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133
<b>Güç tüketimi normal / eko / eco2</b>	440W / Yok	354W / 309W / 309W	354W / 309W / 309W	263W / 199W / Yok	263W / 199W / Yok
<b>Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı</b>	0,5W	0,37W	0,37W	0,5W	0,5W
<b>TCO Belgeli</b>	Yok	Evet	Evet	Yok	Yok
<b>Standart, değiştirilebilir lens dahil</b>	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
<b>Garanti</b>	5 yıl / 12.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat








**EB-780Fi SMART****EB-1485Fi****EB-2250U****EB-L210W****EB-L260F****EB-L520U**








Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1366 x 768 x 2)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	Full HD (1920 x 1080)	WUXGA (1920 x 1200)
16:9	16:9	16:10	16:10	16:9 (16:6 ve 21:9'u destekler)	16:10
4.100 / 2.800	5.000 / 3.500	5.000/3.800	4.500 / 3.100	4.600 / 3.200	5.200 / 3.640
2.500.000:1	2.500.000:1	15.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1'den yüksek
Lazer	Lazer	Lamba	Lazer	Lazer	Lazer
20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000 / yok	5.000 / 10.000 / yok	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000 / yok
0,25 - 0,35:1	0,27 - 0,37:1	1,38 - 2,28:1	1,41 - 2,26:1	1,32 - 2,12	1,35 - 2,20:1
65 - 100 inç 16:9 en/boy oranı 60 - 110 inç 16:6 en/boy oranı	65 - 100 inç 16:9 en/boy oranı 61 - 120 inç 16:6 en/boy oranı	50 - 300 inç	30 - 300 inç	31-310 inç	50 - 500 inç
Dijital x1,35	Dijital x1,35	Optik x1,6	Optik x1,62	Optik x1,62	Optik x1,6
Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Otomatik ±30° Otomatik ±20°	Otomatik ±30° Otomatik ±30°	Otomatik ±30° Otomatik ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
16W	2 x 8W	16W	16W	16W	10W
VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), USB Tip B (2 adet), RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	VGA girişi, VGA çıkışı, 3 adet HDMI, 2 adet USB Tip A, USB Tip B, HDMI çıkışı, RS-232C, Senkronizasyon girişi, Senkronizasyon çıkışı, Dokunma algılayıcı, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN, HDBaseT	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (2 adet), Kompozit RCA, USB Tip A, USB Tip B, RS-232C, MHL (HDMI 1 üzerinden)	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, Kompozit giriş, 2 adet HDMI girişi, USB Tip A (2A), USB Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast)	VGA girişi x2, VGA çıkışı, Kompozit giriş, HDMI girişi x2, USB Tip A (2A), USB Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN, Miracast ile Ekran Paylaşma	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI girişi, HDBaseT, Miracast (ELPAP11 kullanıldığında), A Tipi USB, B Tipi USB, RS-232C, Ethernet, Kablosuz LAN a/n (5GHz) (isteğe bağlı)
3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet)
LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili ve isteğe bağlı kablosuz bağlantı LAN ünitesi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Projeksiyon cihazına entegre tamamen yeni akıllı işletim sistemi, çevrimiçi ve bulut tabanlı içeriğe ve sistemlere PC gerekmeden doğrudan etkileşimli ekrandan gerçek zamanlı erişim sağlar. Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection uygulaması, ortak çalışma için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management. Kalem etkileşimi ve isteğe bağlı dokunmatik, isteğe bağlı montaj, edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, interaktif ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Papatya dizimi ile çoklu ekran, Otomatik açma, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; iş birliği için çeşitli yazılım araçları, Epson Projector Management. Sabit parlaklık modu, 16:6 ekran, interaktif ana ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, DuoLink etkileşimi, Ekran paylaşma işlevi (sunucu/istemci), Belge dışı aktarma destekli beyaz tahta modu, Papatya dizimi ile çoklu ekran, Otomatik açma, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kayar bölünmüş ekran, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, OSD ayarları kopyalama, Kalem ve dokunma etkileşimli, Otomatik kalibrasyon, DICOM SIM renk modu, HDBaseT harici kontrol paneli, Kurulum sihirbazı	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management. Ana Ekran, Jest Sunucu, A/V sessiz, Otomatik ekran yerleşimi, Bölünmüş ekran, Otomatik açılma, DICOM renk modu, DCDi by Faroudja, Takvim işlevi, Odaklama yardımı, Gerçek zamanlı trapezoid düzeltme, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 3'ü 1 arada USB ekran bağlantısı, Kilit ve Güvenlik çubuğu, Kensington kilidi	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Win/Mac), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac). A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola koruması, VESA montajı - önceki montajın kolayca değişimi, Isteğe bağlı taşıma çantası	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/Chrome/iOS/Android), USB Display (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac). Edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, PC'siz, A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırıcı, Hızlı köşe düzeltme, PC'siz, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, İçerik oynatma, Parola koruması, DICOM SIM, kablo kapağı dahil, VESA montajı - kolay önceki montaj değişimi, Isteğe bağlı taşıma çantası	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager. A/V sessiz, Kavis düzeltme, Edge blending, Bilgisayarsız, Hızlı köşe, Ekran paylaşımı, Kaynak işlevi, Ultra geniş ekran (16:6), Ana Ekran, A/V sessiz, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Hızlı başlatma, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablosuz LAN birimi kilidi
37 / 27 / yok	36 / 27 / yok	39 / 29 / yok	37 / 27 / yok	37 / 27 / yok	31 / 23 / yok
6,0	9,5	4,6	4,5	4,2	7,7
359 x 395 x 133	458 x 209,5 x 375	377 x 291,5 x 110	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	440 x 304 x 122
263W / 199W / Yok	366W / 262W / yok	405W / 323W / yok	260W / 191W	260W / 191W	293W / 233W / yok
0,5W	0,5W	0,31W	0,5W	0,5W	0,3W
Yok	Evet	Hayır	Yok	Yok	Evet
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	Projeksiyon cihazı - 5 yıl Lamba - 5 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	3 yıl







Model	EB-L720U	EB-L530U	EB-L630U	EB-L730U	EB-L735U	EB-L630SU
						
Çözünürlük	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Doğal en/boy	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eco	7.000 / 4.900	5.200 / 3.640	6.200 / 4.340	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200
Kontrast oranı	2.500.000:1'den yüksek	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Işık kaynağı	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	0,8:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 200 inç
Yakınlaştırma	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Dijital x1,35
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°
Lens kaydırma	Yok	±%50 Dikey ±%20 Yatay	±%50 Dikey ±%20 Yatay	±%50 Dikey ±%20 Yatay	±%50 Dikey ±%20 Yatay	±%50 Dikey ±%20 Yatay
Hoparlör çıkışı	10W	10W	10W	10W	10W	10W
Bağlantı	VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, HDMI girişi (2 adet), HDBaseT, Miracast (ELPAP11 kullanılırken), USB Tip A, USB Tip B, RS-232C, Ethernet, Kablosuz LAN a/n (5 GHz) (isteğe bağlı)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)
Ses bağlantısı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı
Network bağlantıları	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Diğer özellikler	A/V sessiz, Kavis düzeltme, Edge blending, Bilgisayarsız, Hızlı köşe, Ekran paylaşımı, Kaynak işlevi, Ultra geniş ekran (16:6), Ana Ekran, A/V sessiz, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik açma, Otomatik kaynak arama, Hızlı başlatma, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablosuz LAN birimi kilidi	A/V sessiz, Kaynaksız tabele için USB içeriği oynatma, Edge blending, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabele için USB içeriği oynatma, Edge blending, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabele için USB içeriği oynatma, Edge blending, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabele için USB içeriği oynatma, Edge blending, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Kaynaksız tabele için USB içeriği oynatma, Edge blending, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	39 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	38 / 27	38 / 27
Ağırlık (kg)	7,8	8,2	8,4	8,4	8,4	8,4
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122
Güç tüketimi normal / eco	345W / 258W	293W / 223W	345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W	345W / 258W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W	0,3W
TCO Belgeli	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl



**EB-L635SU****EB-L570U****EB-L770U****EB-L775U****EB-PU1006W****EB-PU1007W****EB-PU1007B**

WUXGA (1920 x 1200)	4K (WUXGA)	4K (WUXGA)	4K (WUXGA)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
6.000 / 4.200	5.200 / 3.640	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900	6.000 / 4.200	7.000 / 4.900	7.000 / 4.900
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
0,8:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,35 - 2,20:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1
50 - 200 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 500 inç	50 - 1.000 inç	50 - 1.000 inç	50 - 1.000 inç
Dijital x1,35	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6
Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
±%50 Dikey ±%20 Yatay 10W	±%50 Dikey ±%20 Yatay 10W	±%50 Dikey ±%20 Yatay 10W	±%50 Dikey ±%20 Yatay 10W	±%67 Dikey ±%30 Yatay Yok	±%67 Dikey ±%30 Yatay Yok	±%67 Dikey ±%30 Yatay Yok
HDMI girişi (2 adet), HDMI çıkışı, HDBaseT, VGA girişi (2 adet), VGA çıkışı, RS-232C, USB Tip A (2A), USB Tip B, İsteğe bağlı (2 adet), USB Tip B, Ekran Paylaşma (Miracast)	HDMI girişi x2, HDMI çıkışı, HDBaseT, RS-232C, USB Tip A (2A), USB Tip B, İsteğe bağlı kablolu (ELPAP11)	HDMI girişi x2, HDMI çıkışı, HDBaseT, RS-232C, USB Tip A (2A), USB Tip B, İsteğe bağlı kablolu (ELPAP11)	HDMI girişi x2, HDMI çıkışı, HDBaseT, RS-232C, USB Tip A (2A), USB Tip B, İsteğe bağlı kablolu (ELPAP11)	HDMI (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A (Sadece servis), USB Tip B (sadece servis), Uzaktan bağlantı, NFC	HDMI (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A (Sadece servis), USB Tip B (sadece servis), Uzaktan bağlantı, NFC	HDMI (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A (Sadece servis), USB Tip B (sadece servis), Uzaktan bağlantı, NFC
2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı
LAN (RJ45), dahili kablolu ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45), isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45), isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45), isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi
Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson Projector Management (Win), Epson iProjection (Win/Mac/iOS/Android/Chrome), Epson Projector Professional Tool (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS)	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, Kilit, Güvenlik kablolu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	A/V sessiz, Edge Blending, Nokta düzeltme, Hızlı Köşe, Eğimli yüzey düzeltme, Köşeli duvar, Geometri düzeltme belleği, Program ayarı, Bölünmüş ekran, Kaynak arama, Kilit ve Güvenlik kablolu yuvası, Kensington Kilidi, Kablolu LAN Ünitesi Kilidi, Bilgisayarsız (Durağan görüntü/film), OSD kopyalama ayarları, Projeksiyon Cihazı Kontrolü ve Yönetimi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil, Basit döşeme ve istifleme için isteğe bağlı kamera	A/V sessiz, Edge Blending, Nokta düzeltme, Hızlı Köşe, Eğimli yüzey düzeltme, Köşeli duvar, Geometri düzeltme belleği, Program ayarı, Bölünmüş ekran, Kaynak arama, Kilit ve Güvenlik kablolu yuvası, Kensington Kilidi, Kablolu LAN Ünitesi Kilidi, Bilgisayarsız (Durağan görüntü/film), OSD kopyalama ayarları, Projeksiyon Cihazı Kontrolü ve Yönetimi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil, Basit döşeme ve istifleme için isteğe bağlı kamera	A/V sessiz, Edge Blending, Nokta düzeltme, Hızlı Köşe, Eğimli yüzey düzeltme, Köşeli duvar, Geometri düzeltme belleği, Program ayarı, Bölünmüş ekran, Kaynak arama, Kilit ve Güvenlik kablolu yuvası, Kensington Kilidi, Kablolu LAN Ünitesi Kilidi, Bilgisayarsız (Durağan görüntü/film), OSD kopyalama ayarları, Projeksiyon Cihazı Kontrolü ve Yönetimi, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil, Basit döşeme ve istifleme için isteğe bağlı kamera	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil
38 / 27	31 / 23	38 / 27	38 / 27	30 / 28	33 / 29	33 / 29
8,4	8,3	8,5	8,5	15,4	16,3	16,3
440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	440 x 304 x 122	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164
345W / 258W	312W / 234W	366W / 268W	366W / 268W	367W / 310W	431W / 366W	431W / 366W
0,3W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
Hayır Yok	Yok Yok	Yok Yok	Yok Yok	Hayır Yok	Hayır Yok	Hayır Yok
3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl

Model	EB-PU1008W	EB-PU1008B	EB-PU2010W	EB-PU2010B	EB-PU2113W	EB-PU2213B	EB-PU2116W
							
<b>Çözünürlük</b>	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
<b>Doğal en/boy</b>	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
<b>Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eco</b>	8.500 / 5.950	8.500 / 5.950	10.000 / 7.000	10.000 / 7.000	13.000 / 9.100	13.000 / 9.100	16.000 / 11.200
<b>Kontrast oranı</b>	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
<b>Işık kaynağı</b>	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
<b>Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco</b>	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
<b>Doğal en/boy oranında yansıtma oranı</b>	1,44 - 2,32:1	1,44 - 2,32:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1
<b>Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)</b>	50 - 1.000 inç	50 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç
<b>Yakınlaştırma</b>	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6
<b>Dikey trapezoid Yatay trapezoid</b>	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°
<b>Lens kaydırma</b>	±%67 Dikey ±%30 Yatay	±%67 Dikey ±%30 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay
<b>Hoparlör çıkışı</b>	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
<b>Bağlantı</b>	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Yalnızca servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, USB Tip A, USB Tip B (Yalnızca servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, 2 adet USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, 2 adet USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, 2 adet USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC
<b>Ses bağlantısı</b>	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı
<b>Network bağlantıları</b>	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
<b>Epson yazılım çözümleri</b>	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool
<b>Diğer özellikler</b>	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, Kablo kılıfı dahil	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, IP5X sertifikalı <sup>1</sup>	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, IP5X sertifikalı <sup>1</sup>	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, IP5X sertifikalı <sup>1</sup>
<b>Gürültü düzeyi (dB) normal / eco</b>	35 / 30	35 / 30	37 / 30	37 / 30	34 / 29	34 / 29	38 / 34
<b>Ağırlık (kg)</b>	16,3	16,3	16,8	16,8	23,8	23,7	24,3
<b>Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)</b>	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	545 x 436 x 164	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185
<b>Güç tüketimi normal / eco</b>	535W / 452W	535W / 452W	535W / 452W	535W / 452W	864W / 633W	864W / 633W	1083W / 773W
<b>Beklemede güç tüketimi, İletişim kapalı</b>	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
<b>TCO Belgeli</b>	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
<b>Standart, değiştirilebilir lens dahil</b>	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
<b>Garanti</b>	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl	3 yıl

EB-PU2216B	EB-PU2120W	EB-PU2220B	EB-L30000U	EB-U50	EV-100	EV-115
						
WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)	WXGA (1280 x 800)	WXGA (1280 x 800)
16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
16.000 / 11.200	20.000 / 14.000	20.000 / 14.000	30.000 / 21.000	3.700 / 2.400	2.200 / 1.100	2.200 / 1.100
2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	16.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lamba	Lazer	Lazer
20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	10.000 / 17.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,57 - 2,56:1	1,74 - 2,35:1	1,38 - 1,68:1	1,38 - 2,19:1	1,38 - 2,19:1
60 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç	60 - 1.000 inç	100 - 1.000 inç	30 - 300 inç	30 - 150 inç	30 - 150 inç
Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,6	Optik x1,4	Optik x1,2	Optik x1,6	Optik x1,6
Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±30°	Otomatik ±30° Manuel ±30°	Manuel ±45° Manuel ±40°	Manuel ±45° Manuel ±40°
±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%60 Dikey ±%18 Yatay	±%65 Dikey ±%30 Yatay	Yok	Yok	Yok
Yok	Yok	Yok	Yok	5W	Yok	Yok
HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, 2 adet USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, VGA girişi, RS-232C, 2 adet USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	HDMI girişi (HDCP 2.3), DVI girişi, HDBaseT, SDI girişi, SDI çıkışı, VGA girişi, RS-232C, 2 adet USB Tip A, USB Tip B (Sadece servis), Uzak bağlantı, NFC	VGA girişi, VGA çıkışı, DVI girişi, BNC girişi, HDBaseT, HD-SDI, HDMI (HDCP 2.2)	VGA girişi, VGA çıkışı, 2 adet HDMI, USB Tip A (1,200mA güç kaynağı için), USB Tip B (yerleşik yazılım güncellemeleri için), RS-232C	SD kart, HDMI girişi, USB Tip A (GPI işlevi veya 5V/2A güç kaynağı için), USB Tip B (ürün yazılımı güncellemeleri için)	SD kart, HDMI girişi, USB Tip A (GPI işlevi veya 5V/2A güç kaynağı için), USB Tip B (ürün yazılımı güncellemeleri için)
Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı	Yok	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	Stereo mini çıkışı, Bluetooth	Stereo mini çıkışı, Bluetooth
LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablolu LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablolu LAN	LAN (RJ45) ve kablolu LAN	LAN (RJ45) ve kablolu LAN
Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool	Epson Projector Management, Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Professional Tool	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS ve Android için Epson iProjection uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Mekanik obtüratör, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, IP5x sertifikalı	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Dikey yansıtma, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, IP5X sertifikalı	4K geliştirme, HDR desteği, Güçlü yakınlaştırma, Odaklama ve lens kaydırma, Lens hafızası, Sıfır ofset UST lens dahil değiştirilebilir lens seçenekleri, İsteğe bağlı kamera, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, Dikey yansıtma, Mekanik obtüratör, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta düzeltme, Eğri yüzey ve köşeli duvar düzeltme, 360° kurulum, IP5x sertifikalı	Tam yalıtımlı optik sistem, Değiştirilebilir lens seçenekleri, Güçlü yakınlaştırma, Odak ve lens kaydırma, Lens hafızası, Renk kalibrasyonu için entegre kamera, 4K geliştirme, 360° kurulum, Edge blending, Dikey yansıtma, Epson Projector Professional Tool. Beyaz modeli de mevcuttur (EB-L30002U)	Ana ekran, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB oynatma, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve tavan montaj aparatı/zemin standı	Sabit parlaklık modu, Ana ekran, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için SD kart oynatma, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve zemin standı, Edge blending, 360° kurulum, Dahili medya oynatıcı, GPI işlevi	Sabit parlaklık modu, Ana ekran, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için SD kart oynatma, İsteğe bağlı aydınlatma ray montajı ve zemin standı, Edge blending, 360° kurulum, Dahili medya oynatıcı, GPI işlevi
38 / 34	45 / 37	45 / 37	49 / 41	37 / 28	34 / 22	34 / 22
24,2	24,4	24,4	63,8	3,1	5,0	5,0
586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	586 x 492 x 185	790 x 710 x 299	364 x 248 x 95	Projeksiyon ünitesi 175 x 260 x 175 Güç kaynağı 361 x 110 x 65	Projeksiyon ünitesi 175 x 260 x 175 Güç kaynağı 361 x 110 x 65
1083W / 773W	1301W / 899W	1301W / 899W	2.325W / 1.511W	285W / 218W	149W / 122W	149W / 122W
0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,3W	0,4W	0,4W
Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
3 yıl	3 yıl	3 yıl	5 yıl / 20.000 saat onarım için müşteri tarafından getirilir	Projeksiyon cihazı - 3 yıl Lamba - 1 yıl / 1.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat

Model	EB-L260F	EB-L265F	EB-770F	EB-775F	EB-800F	EB-805F
						
Çözünürlük	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080)	Full HD (1920 x 1080))	Full HD (1366 x 768 x 2)	Full HD (1366 x 768 x 2)
Doğal en/boy	16:9 (16:6 ve 21:9'u destekler)	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Renkli Işık Çıkışı (lümen) normal / eco	4.600 / 3.200	4.600 / 3.200	4.100 / 2.800	4.100 / 2.800	5.000 / 3.500	5.000 / 3.500
Kontrast oranı	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1	2.500.000:1
Işık kaynağı	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer	Lazer
Işık kaynağı ömrü (saat) normal / eco	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000 / yok	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000	20.000 / 30.000
Doğal en/boy oranında yansıtma oranı	1,32 - 2,12	1,32 - 2,12	0,25 - 0,35:1	0,25 - 0,35:1	0,27 - 0,37:1	0,27 - 0,37:1
Ölçeklendirilebilir görüntü boyutu (diyagonal)	31 - 310 inç	31 - 310 inç	60 - 150 inç	60 - 150 inç	65 - 130 inç 16:9 en/ boy oranı 61 - 120 inç 16:6 en/ boy oranı	65 - 130 inç 16:9 en/ boy oranı 61 - 120 inç 16:6 en/ boy oranı
Yakınlaştırma	Optik x1,62	Optik x1,62	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35	Dijital x1,35
Dikey trapezoid Yatay trapezoid	Otomatik ±30° Otomatik ±30°	Manuel ±30° Manuel ±30°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°	Manuel ±3° Manuel ±3°
Lens kaydırma	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Hoparlör çıkışı	16W	16W	16W	16W	2x 8W	2x 8W
Bağlantı	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, Kompozit giriş, 2 adet HDMI girişi, USB Tip A (2A), USB Tip B, RS-232C, RJ45, Kablosuz LAN, Ekran Paylaşma (Miracast)	VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI x2, Kompozit, USB Tip A x1, USB Tip B, RS-232C, Ekran Aynalama (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, HDMI (3 adet), Kompozit, USB Tip A (2 adet) (5v/2A (1 adet)), USB Tip B, RS-232C, Ekran Paylaşma (Miracast), Kablosuz LAN	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 3 adet HDMI girişi, HDMI çıkışı, Kompozit giriş, HDBaseT, RS-232, 2 adet USB Tip A, USB Tip B	2 adet VGA girişi, VGA çıkışı, 3 adet HDMI girişi, HDMI çıkışı, Kompozit giriş, HDBaseT, RS-232, 2 adet USB Tip A, USB Tip B
Ses bağlantısı	Stereo mini çıkışı, Stereo mini girişi (2 adet), RCA çifti girişi, Mikrofon girişi	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	3 adet Stereo mini girişi, Mikrofon stereo mini girişi, Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı	2 adet Stereo mini girişi Stereo mini çıkışı
Network bağlantıları	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45), dahili kablosuz ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve kablosuz LAN birimi*	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi	LAN (RJ45) ve isteğe bağlı kablosuz LAN birimi
Epson yazılım çözümleri	Epson Projector Management, Epson iProjection (Win/Mac/ Chrome/iOS/Android), USB Display (Win/Mac), Epson Projector Content Manager (Win/Mac), Epson Creative Projection (iOS), Epson Wireless Transmitter Settings (Win/Mac)	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, iOS için Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/Mac); iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması; Epson Projector Management	Epson iProjection (Windows/Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection uygulaması, Epson Projector Management, Epson Content Manager, iOS için Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection	Epson iProjection (Windows/ Mac), iOS, Android ve Chromebook için Epson iProjection Uygulaması, Epson Projector Management, Epson Projector Content Manager, Epson Creative Projection
Diğer özellikler	Edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, PC'siz, A/V sessiz slayt, Yatay trapezoid kaydırma, Hızlı köşe düzeltme, PC'siz, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, QR kodu işlevi, Kensington kilidi, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, İşaretleme işlevleri (içerik modeli, spot ışığı ve içerik oynatma), Parola koruması, DICOM SIM, kablo kılıfı dahil, VESA montajı - kolay önceki montaj değişimi, İsteğe bağlı taşıma çantası,	İsteğe bağlı montaj, edge-blending, 16:6 ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Parola koruması, İçerik kayıttan oynatma, Zemin ve tavan kurulumu, aydınlatma rayı kurulumu	İsteğe bağlı montaj, edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması, Edge blending, İçerik kayıttan oynatma, Tavan kurulumu	İsteğe bağlı montaj, edge-blending, 16:6 ekran, 21:9 ekran, Akış ve paylaşım özellikleri, Ekran paylaşma işlevi (istemci), A/V sessiz, OSD ayarları kopyalama, Hızlı köşe düzeltme, Bilgisayarsız sunum, 4 kaynağa kadar bölünmüş ekran, Otomatik kaynak arama, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, Kablosuz LAN birimi kilidi, Parola koruması, Edge blending, İçerik kayıttan oynatma, Tavan kurulumu	16:6 ekran, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, DICOM renk modu, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, İsteğe bağlı duvar montajı	16:6 ekran, Papatya zinciri çoklu projeksiyon, A/V sessiz, Kaynaksız tabela için USB içeriği oynatma, Edge blending, Nokta ve Kavis düzeltme, Takvim işlevi, Otomatik kaynak arama, OSD ayarları kopyalama, DICOM renk modu, Kilit, Güvenlik kablosu yuvası, Kensington kilidi, 360° kurulum, İsteğe bağlı duvar montajı
Gürültü düzeyi (dB) normal / eco	37 / 27 / yok	37 / 27 / yok	37 / 27 / yok	37 / 27 / yok	36 / 27	36 / 27
Ağırlık (kg)	4,2	4,2	5,9	5,9	9,2	9,2
Ayaklar hariç boyutlar (G x D x Y mm)	325 x 299 x 90	325 x 299 x 90	356 x 395 x 133	356 x 395 x 133	458 x 210 x 375	458 x 210 x 375
Güç tüketimi normal / eco	260W / 191W	260W / 191W	263W / 199W / Yok	263W / 199W / Yok	366W / 262W	366W / 262W
Beklemede güç tüketimi, iletişim kapalı	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W	0,5W
TCO Belgeli	Yok	Yok	Yok	Yok	Evet	Evet
Standart, değiştirilebilir lens dahil	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok
Garanti	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat	5 yıl / 12.000 saat

Model	ELPWP10	ELPWP20
		
Uyumlu ekranlar	EB-L210W, EB-L210SW, EB-L210SF, EB-L260F, EB-L265F, EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU, EB-L635SU, EB-L720U, EB-L730U, EB-L735U, EB-760W, EB-760Wi, EB-770F, EB-770Fi, EB-775F ve EB-1485Fi	Tüm HDMI ekranlar
Alıcı		
Girişler	2 adet HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast (ekrana bağlı), USB-A, Mini-USB-B (servis kullanımı için), iProjection	2 adet HDMI (HDCP2.3, CEC), Miracast R2, Miracast, USB-A, Mini-USB-B (servis kullanımı için), iProjection
Epson Doküman Kameralarıyla uyumlu	Evet	Evet
Ağ altyapısı üzerinden bağlanır	Ekranla bağımlı	Evet (RJ45)
Kare hızı (maks.)	18 fps	18 fps
Eş zamanlı görüntülenen kaynak adedi	1 - 4	1 - 4
Maks. eş zamanlı bağlanan kaynak adedi (vericiler dahil)	6	6
Dahil olan verici sayısı	2	2
Ekran paylaşımı (Miracast R2)	Evet - Ekranla bağımlı	Evet
Otomatik güç açma özellikli ekran	Evet (CEC)	Evet (CEC)
Video çıkışı	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)	HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)
Ses çıkışı	Stereo mini	Stereo mini
Gürültü seviyesi	Fansız	Fansız
Verici kazağı dahildir	Evet (kapasite: 6)	Evet (kapasite: 6)
Garanti	3 yıl	3 yıl
Vericiler		
Maks. desteklenen çözünürlük	WUXGA (1920 x 1200)	WUXGA (1920 x 1200)
Uyumlu işletim sistemleri	Windows 8.1 veya üzeri, MacOS 10.13-11.0	Windows 8.1 veya üzeri, MacOS 10.13-11.0
Kaynak cihaz portları	USB-A, USB-C	USB-A, USB-C
Epson Kablosuz Sunum uygulaması (Windows ve Mac)	Vericiyle tümleşik	Vericiyle tümleşik
Bağlantı türü - verici	Eşler arası WiFi	Eşler arası WiFi
Maksimum mesafe	10 m	10 m
Kablosuz iletim protokolleri	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)	WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)
Kullanıcı tarafından seçilebilir WiFi kanalı	Evet	Evet
Kullanıcı tarafından seçilebilir verici bant genişliği seçenekleri	Yüksek kalite (25 Mb/sn), Standart kalite (15 Mb/sn), Düşük kalite (7 Mb/sn)	Yüksek kalite (25 Mb/sn), Standart kalite (15 Mb/sn), Düşük kalite (7 Mb/sn)
Eşleme yöntemleri	PC üzerinden Yapılandırma Aracı kullanılarak veya vericiyi alıcıya yaklaşık 3 saniye bağlayarak	PC üzerinden Yapılandırma Aracı kullanılarak veya vericiyi alıcıya yaklaşık 3 saniye bağlayarak
Vericiler kolay dezenfekte edilir	Evet	Evet
Garanti	3 yıl	3 yıl
Güvenlik		
Kimlik doğrulama	Basit Erişim Noktası: WPA2-Kişisel Altyapı: WPA2/WPA3-Kişisel, WPA2/WPA3-Kurumsal	Basit Erişim Noktası: WPA2-Kişisel Altyapı: WPA2/WPA3-Kişisel, WPA2/WPA3-Kurumsal
İletim şifreleme	Her oturumda yeni ortak anahtar ile RSA AES-128-bit	Her oturumda yeni ortak anahtar ile RSA AES-128-bit
Verici uygulaması gereksinimleri - Kurulum	Hayır (uygulama doğrudan verici üzerinden çalışır)	Hayır (uygulama doğrudan verici üzerinden çalışır)
Verici uygulaması gereksinimleri - Yönetici ayrıcalıkları	Hayır	Hayır
Verici güvenliği	Verici depolama alanı salt okunur	Verici depolama alanı salt okunur
iProjection		
Bağlantı türü	Ağ altyapısı veya basit bağlantı (direkt WiFi) üzerinden	Ağ altyapısı veya basit bağlantı (direkt WiFi) üzerinden
Kaynak cihaz (iProjection) işletim sistemleri	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook	Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook
Moderatör işlevi uyumlu	Evet	Evet
Yazılım		
iProjection	Epson web sitesinden (Windows/Mac) veya ilgili uygulama mağazasından (iOS, Android ve Chromebook) indirin	Epson web sitesinden (Windows/Mac) veya ilgili uygulama mağazasından (iOS, Android ve Chromebook) indirin
Epson Kablosuz Sunum uygulaması (Windows ve Mac)	Vericiyle tümleşik	Vericiyle tümleşik
Seçenekler		
Ek vericiler	ELPWT01 - Kablosuz Verici	ELPWT01 - Kablosuz Verici
Kutu içeriği	Kablosuz Verici (ELPWT01) (2 adet), Kablosuz Verici tepsisi, Kablosuz LAN birimi (ELPAP11), kullanım kılavuzu, güvenlik ve destek kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, yasal uyumluluk bilgileri	Kablosuz Verici (ELPWT01) (2 adet), Kablosuz Verici tepsisi, HDMI kablosu (1,8 m), kullanım kılavuzu, güvenlik ve destek kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, yasal uyumluluk bilgileri, kablosuz alıcı (ELPBU01), Kablosuz Alıcı için AC güç adaptörü, Kablosuz alıcı için güç kablosu, Kablosuz Alıcı için uzaktan kumanda, uzaktan kumanda için piller, AC güç adaptörü tutucusu, Kablosuz Alıcı için duvara montaj ünitesi

Better Products for a Better Future™




1 2001 - 2020 arası, 500 lümen ve üzeri, ekransız TV'ler hariç, Futuresource Consulting – Üç Aylık Projeksiyon Cihazı Pazar Bilgileri – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Network bağlantıları tüm ürünlerde mevcuttur, ayrıntılar için lütfen ürün özelliklerini kontrol edin.

3 En parlak modda renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı), IDMS 15.4'e uygun olarak bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından ölçülmüştür. Renk parlaklığı, kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. En çok satan Epson 3LCD projeksiyon cihazları, Ekim 2019 ila Eylül 2020 arasındaki NPD satış verilerine göre, en çok satan 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarıyla karşılaştırılmıştır.

4 Epson'un belirli projeksiyon cihazı serileri TCO Sertifikası ile onaylanmıştır. TCO Sertifikası, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin yaşam döngüsü kriterlerini karşılaması gereken BT ürünlerine yönelik dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik sertifikasıdır. Daha fazla bilgi için lütfen <https://tcocertified.com> adresini ziyaret edin.

Epson Erişim Hattı  
Telefon: +90 212 988 17 82  
+90 212 900 89 41  
destek@epson.com.tr



Epson-Türkiye  
@epson\_turkiye  
Epson Türkiye

[www.epson.com.tr/contactus](http://www.epson.com.tr/contactus)

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

EPSON®