


EB-PU2116W



DATASHEET / BROCHURE

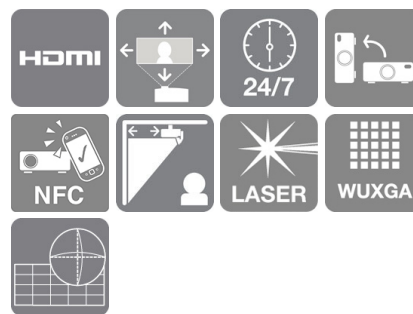

EB-PU2116W

EB-PU2116W — это сверхлегкий и компактный проектор 3LCD с высокой яркостью.

{bКомпактность и малый вес} Благодаря меньшему весу и размеру проектор проще хранить, транспортировать и устанавливать, что позволяет сэкономить складскую площадь, а также сократить затраты на оплату труда и доставку. {bВыдающееся качество изображения} Этот проектор 3LCD имеет высокую яркость, обеспечивает разрешение WUXGA с улучшением качества 4K и поддерживает HDR, позволяя отображать более четкие изображения с насыщенными текстурами. {bГибкость} EB-PU2116W характеризуется такими функциональными особенностями, как простая установка, объединение устройств и гибкое управление объективом. Он позволяет использовать встроенную обработку для объединения проекторов без применения ПК — то есть, два поддерживаемых проектора можно объединить между собой для удвоения уровня яркости без использования внешнего компьютерного оборудования. {bНадежность} Имеет герметично защищенные оптический механизм и лазерный источник света, обладает улучшенной пылезащитой, продлевающей срок службы устройства.

KEY FEATURES

- **Экологические преимущества**
Меньшее энергопотребление, меньше упаковка, меньше вес
- **Stunning image displays**
16,000lm, 4K Enhancement technology, WUXGA resolution
- **Easy to use**
Simple installation, stacking, lens flexibility and control
- **Fit-and-forget reliability**
Enhanced dust resistant construction - IP5X certified
- **Environmental benefits**
Lower power consumption, reduced packaging, reduced weight

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU2116W

TECHNOLOGY	
Projection System	3LCD Technology
LCD Panel	1.03 inches with C2 Fine
IMAGE	
Color Light Output	16000 Lumens - 11200 Lumens (economy)
White Light Output	16000 Lumens - 11200 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K enhancement
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Laser
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours
OPTICAL	
Throw Ratio	0.35 - 7.41:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Screen Size	60 in - 1000 in
Projection Lens Focus	Motorized
CONNECTIVITY	
Interfaces	Аудиовыход (стереофонический мини-разъем) (1 x), Remote (1 x), Ethernet Interface (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), Near Field Communication (NFC) (1 x), HDBaseT (1 x), USB 2. Type B (Service Only) (1 x), DVI вход (1 x), RS-232C (1 x), USB content playback (1 x), USB 2. типа А (2 x), VGA (вход) (1 x), HDMI-вход (1 x), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional)
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP
ADVANCED FEATURES	
Security	Кенсингтонский замок, Панель безопасности, Защита с использованием паролей, Password protection, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security
Other Features	4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Power on button, Функция Quick Corner – коррекция трапецидальных искажений по вертикали и горизонтали, Schedule Function, Функция разделения экрана, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Приостановить изображение, Horizontal and vertical keystone correction
Video Colour Modes	Кино, Динамический, Естественный, Presentation, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	AMX, Crestron, Extron

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL	
Product dimensions	586 mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height)
Heat Dissipation	3,682 BTUperhour
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Creative Projection , Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 38 dB (A) - Economy: 34 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Потолочный кронштейн, Блок W-LAN, Camera module
Room Type / Application	Переговорная комната, Большой конференц-зал / Аудитории, Конференц-зал / Классная комната, Проекционный маппинг, Решения для прокатчиков / Сцены, Реклама / Розница, Решения для привлечения посетителей
Positioning	Потолочная установка, Настольная установка, Крепление на раму
Colour	White

OTHER

EB-PU2116W

WHAT'S IN THE BOX

- Токоподводящий кабель
- Пульт дистанционного управления с батарейками
- Cable cover
- Lens connector cap
- Document Pack
- Initial toner cartridges
- Main unit
- Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
- Ceiling Mount - ELPMB68
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series

