


EB-PU2220B



DATASHEET / BROCHURE

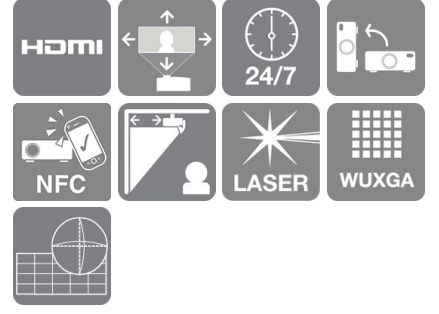

EB-PU2220B

EB-PU2220B dünyanın en küçük 20.000 lm projeksiyon cihazıdır{s1}.

{bKompakt ve hafif}EB-PU2220B, önceki EB-L20000U modeline göre yaklaşık %60 daha küçük ve %50 daha hafiftir. Daha az ağırlık ve boyutları ile projeksiyon cihazlarının daha kolay depolanması, taşınması ve kurulumu sağlanarak hem depo alanından hem de işçilik ve teslimat maliyetlerinden tasarruf elde edilir.{bOlağanüstü görüntü kalitesi}Bu yüksek lümenli 3LCD projeksiyon cihazı, zengin dokular ve daha keskin görüntüler için 4K geliştirme ve HDR ile WUXGA çözünürlük sunar.{bEsneklik}EB-PU2220B basit kurulum, istifleme, lens esnekliği ve kontrol sağlar. Bu model, harici bir bilgisayar donanımına gerek olmadan, parlaklığı iki katına çıkarmak üzere desteklenen iki projeksiyonun birleştirilebilmesi amacıyla, bilgisayarsız istifleme için dahili işleminin kullanımına olanak tanır. {bGüvenilirlik}Hava geçirmez bir şekilde kapatılmış optik motor ve lazer ışık kaynağı ünitesi olarak olağanüstü toz direncine sahiptir ve yüksek tozlu ortamlarda bile uzun süreler boyunca kararlı parlaklıkta projeksiyon sağlar.

KEY FEATURES

- **Ultra hafif ve kompakt**
Dünyanın en küçük 20.000 lm projeksiyon cihazı¹
- **Çarpıcı görüntü gösterimleri**
20.000 lm, 4K Geliştirme teknolojisi, WUXGA çözünürlük
- **Kolay kullanım**
Basit kurulum, istifleme, lens esnekliği ve kontrol
- **Çalıştır ve unut güvenilirliği**
Gelişmiş toza karşı dirençli yapı - IP5X sertifikalı
- **Çevresel faydalar**
Daha az güç tüketimi, daha az ambalaj, daha az ağırlık

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-PU2220B

TECHNOLOGY

Projection System	3LCD Teknolojisi
LCD Panel	1.03 inches with C2 Fine

IMAGE

Color Light Output	20000 Lumens - 14000 Lumens (economy)
White Light Output	20000 Lumens - 14000 Lumens (economy)
Resolution	WUXGA
High Definition	4K geliştirme
Contrast Ratio	5,000,000
Light Source	Lazer
Laser Light source	20000 hr Durability High, 30000 hr Durability Eco
Colour Video Processing	10 Bits Color
Colour Reproduction	Upto 1.07 billion colours

OPTICAL

Throw Ratio	0.35 - 7.41:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1.6
Screen Size	60 in - 1000 in
Projection Lens Focus	Motorized

CONNECTIVITY

Interfaces	Ethernet Arabirimi (1 Base-T/ 1-Base TX/ 1-Base-T) (1 x), 3G-SDI Giriş (1 x), USB content playback (1 x), Kablosuz LAN IEEE 802.11a/b/g/n (Optional), Remote (1 x), HDBaseT (1 x), DVI giriş (1 x), USB 2.-A (2 x), Jak çıkışı (1 x), HDMI giriş (1 x), VGA giriş (1 x), RS-232C (1 x), Yakın Çevre İletişimi mevcuttur (NFC) (1 x), 3G-SDI Çıkış (1 x), USB 2. Tip B (Yalnızca Servis) (1 x)
Network Protocol	IPv6, ESC/VP.net, PJLink, HTTPS, SNMP

ADVANCED FEATURES

Security	Kensington koruması, Güvenlik çubuğu, Parola koruması, Parola ile koruma, Kablosuz LAN birimi kilidi, Kablosuz LAN güvenliği
Other Features	4K geliştirme, Otomatik Açılma, Otomatik kaynak arama, Doğrudan Güç açma/kapama, Edge Blending, Uzun ışık kaynağı kullanım ömrü, Lens konumu belleği, OSD kopyalama işlevi, Power on button, Schedule Function, Hızlı Köşe, Süper çözünürlük, Bölünmüş Ekran İşlevi, Web Kontrolü, Web Uzaktan Kontrol, iProjection Uygulaması, 21:9 aspect ratio support, Point correction, Resmi dondur, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme
Video Colour Modes	Sinema, Dinamik, Doğal, Sunum, DICOM SIM, Multi Projection, BT79
Projector Control	AMX, Crestron (Ağ), Extron

PRODUCT SPECIFICATIONS

GENERAL

Heat Dissipation	4,423 BTUperhour
Product dimensions	586 mm x 492 mm x 218 mm (Width x Depth x Height)
Supply Voltage	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Included Software	Epson Creative Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool, Epson Projector Config Tool
Noise Level	Normal: 45 dB (A) - Economy: 37 dB (A)
Supported Temperature	Storage -10 °C - 60 °C
Supported Humidity	Operation 20 % - 80 %, Storage 10 % - 90 %
Options	Tavana montaj, W-LAN-Birimi, Camera module
Room Type / Application	Toplantı Odası, Büyük Toplantı Odası/Oditoryum, Projeksiyon Eşleme (mapping), Toplantı odası/Sınıf, Kiralama/Sahneleme, Tabela/Perakende, Turistik Merkezler
Positioning	Tavan Montajı, Masaüstü, Uçan Çerçeve
Colour	Siyah

OTHER

EB-PU2220B

WHAT'S IN THE BOX

- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- Kablo kılıfı
- Lens connector cap
- Document Pack
- İlk toner kartuşları
- Main unit
- Hızlı Başlatma Kılavuzu

OPTIONAL ACCESSORIES

- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06

